

ILUMINACIÓN

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA



DECODEPOT
TODO EN ACABADOS

A photograph of a modern, two-story house at night. The house has large windows and glass doors, some of which are illuminated from within, casting a warm glow. The exterior is lit with cool blue and white lights. A tree is visible in the upper left corner, and some landscaping is in the foreground.

tecnolite[®]

LA LUZ ES TUYA

DAMOS
LUZ A TUS
IDEAS

CATÁLOGO 2022

V2.2

COXTECHNO CATÁLOGO 2022

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

2 CONTENIDO

- 3 CÓMO LEER EL CATÁLOGO
- 4 LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN
- 5 ÍNDICE POR CÓDIGO
- 9 ÍNDICE POR NOMBRE

PÁGINA 2

13 TECNOLITE CONNECT

- 16 KITS
- 17 SEGURIDAD
 - 17 Alarmas
 - 17 Sensores
 - 17 Cerradura
- 18 MONITOREO
 - 18 Cámara
 - 19 Timbre
- 20 CONFORT
 - 20 Estilo De Vida
 - 20 Controles
 - 20 Tira LED TV
- 21 ENERGÍA Y CONTROL
 - 21 Contactos
 - 22 Controles
 - 22 Apagadores

- 25 ILUMINACIÓN
- 26 LÁMPARAS
 - 26 Acento
 - 27 Luz General
 - 28 Filamento
- 29 INTERIOR
 - 29 Comercial
 - 32 Hospitalidad
 - 33 Oficina
- 34 TIRA LED
- 35 EXTERIOR
 - 35 Hospitalidad
 - 36 Arquitectónico

PÁGINA 13

37 INTERIOR

- 39 COMERCIAL
- 40 EMPOTRADOS LED
 - 41 Acento sin marco
 - 43 Acento sin marco sin lámpara
 - 44 Acento
 - 52 Luz general
 - 60 A prueba de vapor
 - 61 Acento sin lámpara
 - 72 A prueba de vapor sin lámpara

- 73 RIEL SPOT
 - 73 Led
 - 75 Sin lámpara
 - 76 Accesorios
- 77 SOBREPONER
 - 77 Spot led
 - 82 Spot sin lámpara
 - 89 Regletas led

95 TIRAS LED

- 97 HOSPITALIDAD
- 99 SUSPENDIDOS
 - 99 Led
 - 104 Sin lámpara
 - 137 Sockets
- 139 SOBREPONER PLAFÓN
 - 139 Led
 - 194 Sin lámpara
- 153 LECTURA
- 155 LUZ DE CORTESÍA LED
- 157 ARBOTANTES
 - 157 Led
 - 164 Sin lámpara

- 173 OFICINA
- 175 EMPOTRADOS LED
 - 175 Lineales
 - 176 Panel
 - 179 Gabinetes
 - 181 Lineales

- 185 INDUSTRIAL
 - 187 A PRUEBA DE VAPOR
 - 188 SUSPENDIDOS LED

PÁGINA 37

191 EXTERIOR

- 193 HOSPITALIDAD
 - 195 PLAFÓN SOBREPONER LED
 - 198 FAROL SUSPENDIDOS SIN LÁMPARA
- 201 ARQUITECTÓNICO
 - 203 SOLAR LED
 - 203 Arbotante
 - 203 Reflector
 - 204 Miniposte
 - 205 ARBOTANTES DECORATIVO
 - 205 Led
 - 226 Sin lámpara
 - 230 Zona costera sin lámpara
 - 231 Farol sin lámpara

- 237 MINI POSTES DECORATIVO
 - 237 Led
 - 239 Sin lámpara
- 241 POSTES DECORATIVO LED
- 242 POSTES FAROL SIN LÁMPARA
- 243 SOBREPONER LINEALES
- 244 MOON
- 245 ESTACAS LED
 - 245 Acento
 - 247 Zona costera
- 248 PROYECTORES LED
 - 248 Ámbar
 - 249 Reflectores

- 251 SUMERGIBLES
 - 251 Empotrado en piso led
 - 252 Empotrado en piso sin lámpara
 - 252 Sobreponer sin lámpara
- 253 EMPOTRADO EN PISO NO SUMERGIBLE
 - 253 Led
 - 256 Sin lámpara
- 257 LUZ DE CORTESÍA LED
 - 257 Zona costera
 - 259 Acento
- 262 LUZ DE CORTESÍA SIN LÁMPARA

- 263 INDUSTRIAL
 - 265 WALLPACK MULTIVOLTAJE
 - 265 ARBOTANTES SUBURBANA
- 267 SUBURBANA
 - 269 LUMINARIOS PARA POSTE
 - 269 Solar
 - 270 Fotocelda
 - 270 Multivoltaje

PÁGINA 191

271 ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD

- 273 EMERGENCIA
- 273 SOBREPONER
- 274 PLAFÓN
- 274 A19

- 275 LINTERNAS
 - 275 RECARGABLES
 - 276 BATERÍAS

PÁGINA 271

277 LÁMPARAS

- 279 ACENTO
 - 279 MR11-MR16
 - 281 GU10
 - 282 AMPOLLETAS
 - 284 AR111
 - 284 JDR
 - 285 PARES

- 288 LUZ GENERAL
 - 288 MINIATURA
 - 289 VELA
 - 290 GLOBO
 - 291 A19
 - 294 CIRCULAR
 - 295 ALTA POTENCIA
 - 297 TUBOS
 - 297 T8
 - 298 T5

- 299 FILAMENTO
 - 299 A19
 - 301 DECORATIVO
 - 305 GLOBO
 - 307 VELA
 - 309 TUBULAR
 - 310 INCANDESCENTE
 - 310 Decorativo
 - 310 Vela
 - 311 Globo
 - 311 Tubular

- 312 COLORS
 - 312 LUZ DE LUNA
 - 312 MR16 / GU10/ PARES
 - 313 LUZ ÁMBAR
 - 313 MR16 / GU10/ PARES
 - 314 MR16
 - 314 GU10
 - 315 MINIATURA
 - 316 A19
 - 316 PARES

- 317 FLUORESCENTES
 - 317 LUZ GENERAL
 - 317 Espirales
 - 317 Tubos

PÁGINA 277

326 ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP)

PÁGINA 326


10



ANDROMEDA
• 10DHLED206V30N
 Luz suave cálida 3 000 K
Negro
Potencia: 10 W
Lumens: 307 lm
Volts: 127 V ~
IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°



- CRISTAL SÓLIDO



ANTILIA

- **12DHLED207V30N**

 Luz suave cálida 3 000 K


Negro.

Potencia: **12 W**
Lumens: **328 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°



- CRISTAL SÓLIDO



NUEVO

CALISTO

• **8HLED208V30N**

 Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: 8 W

Lumens: 100 lm

Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 90

Ángulo: 110°



221 ARQUITECTÓNICO · ARBOTANTES · DECORATIVO

Subfamilia



LED PARA LA CORRECTA ILUMINACIÓN

• LUMENS (lm) Flujo luminoso

Indica la cantidad total de luz emitida por la fuente luminosa, sin importar la dirección en la que está proyectada.

• EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)

Es la relación entre la cantidad de luz que produce una fuente y la energía que consume para producirla. Es decir, la relación Lumen / Watts.

La iluminación LED es más eficiente, porque consume menos electricidad (watts) para producir luz (lumen).

• LUX (lx) Iluminancia

Indica la cantidad de luz proyectada sobre una superficie ($\text{lx} = \text{lm}/\text{m}^2$). Permite cuantificar la cantidad total de luz visible y la intensidad de la iluminación sobre una superficie.

Es importante tener en cuenta la orientación de la fuente de luz y la distancia a la superficie; no distingue un número de fuentes de luz, ni el color ni la forma.

• CANDELAS (cd) Intensidad luminosa

Indica la intensidad luminosa, equivale a medir la cantidad de luz en una dirección concreta relacionado con el ángulo de apertura.



BENEFICIOS DE LOS LED



LARGA DURACIÓN



75 - 90%
Reducción de energía eléctrica

EFICIENCIA LUMÍNICA, 90%

90%
de luz por el mismo consumo eléctrico que un foco incandescente

COLOR DE LUZ

- BLANCO CÁLIDO
- BLANCO NEUTRO
- BLANCO FRÍO
- ROJO
- VERDE
- AZUL
- AMARILLO



Dirección equivalente a 20 lámparas comunes

EQUIVALENCIA LED LUMENS / WATTS

LUMENS (lm)	WATTS
80-90	1 w
230-270	3 w
400-450	5 w
500-560	6 w
800-900	10 w
940-1080	12 w
1200-1350	15 w
1600-1800	20 w
4800-5200	60 w
6000-8000	90 w
9200-10000	120 w
12000-13500	150 w
13800-14400	160 w

NOM 025 STP-2008

Regla los lineamientos básicos para la iluminación de sitios de trabajo

Tarea Visual del puesto de trabajo	Área de Trabajo	Niveles Mínimos de Iluminación (luxes)
En exteriores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	Exteriores generales: patios y estacionamientos.	20
En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de vehículos.	Interiores generales: almacenes de poco movimiento, patios, escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en zonas subterráneas, iluminación de emergencia.	50
En interiores:	Áreas de circulación y peatón; salas de espera; salas de descanso; cuartos de simancas; plataformas; cuartos de calderas.	100
Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de piezas, trabajo en banco y máquina; inspección simple, empaque y trabajos de afino.	Servicios al personal; almacenamiento; recepción y despacho; control de vigilancia; control de comunicaciones y telefonía.	200
Distribución moderada de detalles: ensamblaje simple, trabajo medio en banco y máquina; inspección simple, empaque y trabajos de afino.	Talleres: áreas de empaque y ensamblaje, aulas y oficinas.	300
Distribución clara de detalles: maquinado y acabado de piezas, ensamblaje de inspección, modelado de piezas, captura y procesamiento de información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio.	Talleres de precisión; salas de cómputo; áreas de dibujo, laboratorios.	500
Distribución fina de detalles: maquinado de precisión, ensamblaje e inspección de trabajo de precisión, manejo de instrumentos y equipo de precisión, manejo de piezas pequeñas.	Talleres de alta precisión; de juntura y acabado de superficies; laboratorios de control de calidad.	750
Alta exactitud en la distribución de detalles: ensamblaje, proceso e inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado con pulido fino.	Proceso, ensamblaje e inspección de piezas complejas y acabados con pulido fino.	1 000
Alto grado de especialización en la distribución de detalles:	Proceso de gran exactitud.	2 000
	Ejecución de tareas especiales:	
	• de bajo contraste y tamaño muy pequeño por períodos prolongados;	
	• exactos y muy prolongados; y	
	• muy especiales de extraordinariamente bajo contraste y pequeño tamaño.	

LUXES ESPACIOS

100-300 lx	SALONES
500 lx	DESPACHO
150-200 lx	DORMITORIO INFANTIL
220 lx	COCINA
100-200 lx	BAÑOS
100 lx	PASILLO

LUXES ACTIVIDADES

100-300 lx	VER TELEVISIÓN
500 lx	LEER
150-200 lx	JUGAR
220 lx	COCINAR
100-200 lx	MAQUILLARSE

INNOVATION FOR COLLEGO



CÓDIGO	PÁG.
09EMA19LED30MV	274
09EMA19LED65MV	274
09HLED1157MV30N	205
09HLED1177MV30B	211
09HLED1177MV30G	211
09HLED1203MV30N	237
09HLED429MV30N	237
09HLED752MV30N	245
09HLED923MV30N	206
09PAR20LED30MV35	285
09PAR20LED65MV35	285
09PTLLED4031MV40B	139
09T8LED60MV65C	297
09T8LED60MV65CT	297
09TL1103MVS	170
09YDLED109MV30B	60
09YDLED109MV30N	60
09YDLED109MV65B	60
09YDLED109MV65N	60
09YDLED432MVBTCW	30
09YDLED432MVNTCW	30
09YDMLLED001MV40B	58
09YDMLLED001MV40S	58
09YDMLLED001MV65B	58
09YDMLLED001MV65S	58
100LHBLLED65MV120	295
100LQLEDT18MVN	248
100LQLEDT30MVN	250
100LQLEDT65MVN	250
100SOLLED131VCD65N	269
100UFOLED65MVN	189
100UFOLEDL65MVN	188
1080CTL8192MVN	106
10DA19LED30V	293
10DA19LED40V	293
10DA19LED65V	293
10DAR111LED30DC24	284
10DAR111LED30DC24	285
10DCIRLED30STPMV	294
10DCIRLED65STPMV	294
10DHLED206V30N	212
10DPAR30LED30V40	286
10DPAR30LED65V40	286
10DPAR30LLED30V40	286
10DWLLED25VCD65AN	275
10DYDLED010VSCCTB	53
10HLED1156MV30N	205
10HLED1205MV30N	238
10HLED1208MV30N	238
10HLED123MV30N	207
10HLED124MV30N	207
10HLED191MV30N	206
10HLED762MV30N	246
10HLED947V30G	209
10LQLEDT30MVN	249
10LQLEDT65MVN	249
10PTLLED1010MV30N	145
10PTLLED1010MV65N	145
10PTLLED1010MVBTCW	32
10SOLLED32VCD65N	204
10SOLLED34VCD65N	204
10TLLED3510MV30CR	160
10YD101MVB	72
10YD101MVs	72
10YDC001MVB	66
10YDC002MVB	42
10YDLED3167MV30BN	50
10YDR001MVB	66
10YDR002MVB	43
10YDR003MVB	66
10YSNLED009MV30B	78
10YSNLED009MV30N	78
10YSNLED010MV30B	78

CÓDIGO	PÁG.
10YSNLED010MV30N	78
10YSNLED025MV30B	79
10YSNLED025MV30N	79
11A19LED30V200	292
11YDLED432MV30N	57
11YDLED432MV65N	57
120ESLED730MV65S	270
120EST2365LG	187
120PTL1011MVC	151
120PTL5030MVS	149
120TL1805MVOP	166
120TL1850MVS	166
120UFOELED65MVN	190
120YD4002MVB	61
120YD4002MVN	61
120YD4002MVS	61
12CIRLED65MV	294
12DCTLLED700V30N	100
12DHLED207V30N	212
12DLFCLLED60SV30B	92
12DLFCLLED60SV30N	92
12DLFCLLED60SV40B	92
12DLFCLLED60SV40N	92
12DLFCLLED60SV65B	92
12DLFCLLED60SV65N	92
12EMPTLLED65MVB	274
12FTLLED013MV30N	224
12FTLLED014MV30N	198
12GRLEDRGBMVNTCW	35
12HLED122MV40N	208
12HLED416MV30N	206
12HLED417MV30N	210
12HLED59RGBMVNTCW	36
12HLED615MV30N	253
12HLED751MV30N	245
12HLED945MV30S	214
12PTLLED30MVB	146
12PTLLED30MVN	146
12PTLLED65MVB	146
12PTLLED65MVN	146
12PTLLED30MVB	147
12PTLLED30MVN	147
12PTLLED65MVB	147
12PTLLED65MVN	147
12TIRLED30MV5M	96
12TIRLED65MV5M	96
12TIRLED65MV5N	96
12TIRLEDCTMVCCTR5M	96
12YDLED430MV30B	55
12YDLED430MV40B	55
12YDLED430MV65B	55
12YDLED430MVBTCW	30
12YDLED431MV30B	56
12YDLED431MV65B	56
12YDLED457MV30BN	41
13A19LED30V200	292
13A19LED65V200	292
13DA19LED30V	293
13DA19LED65V	293
13DYDLED011VSCCTB	53
13DYDLED020VSCCTB	54
13HLED1171SCCTB	222
13HLED1179MV40G	210
13HLED1185V30G	208
13HLED119MV40N	208
13HLED373MV30G	207
13HLED374MV30G	207
13HLED922V30G	214
13PAR30LED30MV35	286
13PAR30LED65MV35	286
13PAR38LED30MV25	287
13PAR38LED65MV25	287
13PAR38LEDBMV60	316

CÓDIGO	PÁG.
13PAR38LEDGMV60	316
13PAR38LEDRMV60	316
13PAR38LEDYMV60	316
13PTLLED210MV30N	81
13TLLED504V30CR	158
13YDLED011MVBTCW	30
14FLCLED03MVCCTB	88
14GLLED20MV65CF	225
14HLED1500LLAZMVG	244
14HLED1500LLVEMVG	244
14HLED409MV30G	222
14SLLED20MV65CF	225
14YSNLED013MVBTCW	31
14YSNLED013MVNTCW	31
150LQLEDT30MVN	250
150LQLEDT65MVN	250
150UFOELED65MVN	190
150UFOLED65MVN	189
150UFOELED65MVN	188
15DA19LED30V	293
15DA19LED65V	293
15DAR111LED30V12	284
15DAR111LED30V12N	284
15DAR111LED30V24	284
15DAR111LED30V24N	284
15DAR111LED40V24	284
15DAR111LED65V24	284
15DPAR38LED30V40	287
15DPAR38LED65V40	287
15FTLLED009MV30N	223
15FTLLED010MV30N	198
15PTLLED1015MV30N	145
15PTLLED1015MV65N	145
15PTLLED1015MVBTCW	32
15PTLLED1131CV30G	195
15PTLLED1131CV30N	195
15PTLLED1131CV65G	195
15PTLLED1131CV65N	195
15PTLLED1131RV30G	196
15PTLLED1131RV30N	196
15PTLLED1131RV65G	196
15PTLLED1131RV65N	196
15PTLLED1140MVCCTB	197
15PTLLED1140MVCCTN	197
15PTLLED65MVB	143
15TIRLEDRGBWDCETCW	34
15TIRLEDRGBWDCITCW	34
160LHBLLED65MV120	295
16DYDLED012VSCCTB	53
16HLED1053V30G	211
16HLED1163V30G	209
16HLED808CV30G	259
16HLED808RV30G	259
16HLED808RV30N	259
16PAR38LEDAMV35	313
16PAR38LEDLLAZMV35	312
16PAR38LEDLLVEMV35	312
16SOLLED14VCD65N	204
16T5LED120V40C	298
16T5LED120V65C	298
16YSNLED018MV30B	73
16YSNLED018MV30N	73
16YSNLED3167MV30BN	77
17A19LED30MV270	291
17A19LED65MV270	291
17LHBLLED65MV160	295
17TLLED2038MV30B	158
17YDLED1001MV27B	51
17YDLED3165MV30B	49
17YDLED3165MV30N	49
17YDLED458MV30BN	41
180CTL1003MVOP	132
180CTL1033MVOP	132

CÓDIGO	PÁG.
180CTL8303MVCT	111
180CTL8360MVCH	107
180CTL8361MVCH	107
180CTL8362MVCH	108
180CTL8370MVNCA	108
180CTL8403MVCT	110
180CTL8613MVCT	109
180FTL3429MVN	232
180FTLP3431MVN	231
180LVC203MVS	85
180LVR203MVS	85
180LVR603MVS	86
180LVR7203MVS	86
180LVR903MVS	85
180PTL1416MVOX	149
180YD4003MVB	61
180YD4003MVN	61
180YD4003MVS	61
18CIRLED65MV	294
18DLFCLLED90SV30B	92
18DLFCLLED90SV30N	92
18DLFCLLED90SV40B	92
18DLFCLLED90SV40N	92
18DLFCLLED90SV65B	92
18DLFCLLED90SV65N	92
18FLCLED04MVCCTB	88
18FLCPLED40MV5B	93
18FLCPLED60MV40B	93
18FLCPLED60MV65B	93
18FLCPLED65MVS	93
18HLED123MV30N	207
18HLED625MV30N	253
18LVRLED893MV30N	82
18PAR38LED30MV35	287
18PAR38LED65MV35	287
18PTLLED30MVB	146
18PTLLED30MVN	146
18PTLLED65MVB	146
18PTLLED65MVN	146
18PTLLED30MVB	147
18PTLLED30MVN	147
18PTLLED65MVB	147
18PTLLED65MVN	147
18PTLLED65MVN	147
18PTLLED120MV40C	297
18T8LED120MV40CT	297
18T8LED120MV65C	297
18T8LED120MV65CT	297
18YDLED430MV30B	55
18YDLED430MV40B	55
18YDLED430MV65B	55
18YDLED430MVBTCW	30
18YDLED431MV30B	56
18YDLED431MV65B	56
1ETLLED912MV30B	156
1ETLLED913MV30B	156
1HLED903MV30N	257
1HLED913DC27S	243
1S14LEDE27VAM-2	315
1SOLLED21VCD30N	203
1YDLED1090MV30B	45
1YDLED1090MV30N	45
1YDLED1091MV30B	45
1YDLED1091MV30N	45
1YDLED464MV30B	41
1YDLED465MV30B	41
1YDLED467MV30B	41
200LQLEDT30MVN	250
200LQLEDT65MVN	250
200UFOELED65MVN	189
200UFOELED65MVN	188
20CTL1310MVAC	124
20CTL154MVB	128
20CTL154MVN	128

CÓDIGO	PÁG.
20CTL1900MVAM	134
20CTL1900MVOP	134
20CTL1941MVN	127
20CTL1942MVN	127
20CTL3301MVNI	115
20CTL3302MVNI	115
20CTL3303MVNI	115
20CTL3304MVNI	115
20CTL7422MVC3D	116
20CTL8065MVCO	113
20CTL8065MVCR	113
20CTL817MVCT	117
20CTL8183MVCH	114
20CTL8184MVCH	114
20CTL8187MVN	127
20CTL8190MVN	121
20DYDLED013VSCCTB	53
20DYSNLED009V30B	78
20DYSNLED009V30N	78
20DYSNLED010V30B	78
20DYSNLED010V30N	78
20FTL3424MVN	233
20H1175MVS	226
20HLED763MV30N	246
20LFCLED2204MV40N	183
20LHBLLEDMVCRCBGBW	28
20LHBLLEDT65MV200	296
20LQLEDMVCRCBGBCNW	36
20LQLEDT30MVN	249
20LQLEDT65MVN	249
20PERLED120MV40S	175
20PTLLED1020MV30N	145
20PTLLED1020MV65N	145
20PTLLED1020MVBTCW	32
20PTLLED30MVB	143
20PTLLED65MVB	143
20SOLLED132VCD65N	204
20TL342MVCT	167
20TLLED408MV30B	158
20TLLED408MV30N	158
20YDLED013MVBTCW	30
20YDLED015MV30B	57
20YDLED015MV30N	57
20YDLED015MV40B	57
20YDLED015MV40N	57
20YDLED015MV65B	57
20YDLED015MV65N	57
20YDLED3168MV30BN	50
22YSNLED019MV30B	73
22YSNLED019MV30N	73
240CTL8004MVN	128
240CTL8314MVCT	111
240CTL8430MVN	104
24DLFCLLED120SV30B	91
24DLFCLLED120SV30N	91
24DLFCLLED120SV40B	91
24DLFCLLED120SV40N	91
24DLFCLLED120SV65B	91
24DLFCLLED120SV65N	91
24ESLED540V65G	225
24HLED203V30G	213
24HLED414V30S	217
24HLED809CV30G	259
24HLED809CV30N	259
24HLED809RV30G	259
24HLED809RV30N	259
24HLED813CV30G	260
24HLED813CV30N	260
24LFCLED2250MVCCTB	184
24LTLLLED3140V40B	179
24LTLLLED3140V65B	179
24LTLLLED3142V40B	179
24LTLLLED3142V65B	179

CÓDIGO	PÁG.
24PTLLED1132CV30G	195
24PTLLED1132CV30N	195
24PTLLED1132CV65G	195
24PTLLED1132CV65N	195
24PTLLED1132RV30G	196
24PTLLED1132RV30N	196
24PTLLED1132RV65G	196
24PTLLED1132RV65N	196
24PTLLED209MV30N	81
24PTLLED30MVB	146
24PTLLED30MVN	146
24PTLLED65MVB	146
24PTLLED65MVN	146
24PTLLED30MVB	147
24PTLLED30MVN	147
24PTLLED65MVB	147
24PTLLED65MVN	147
24TIRLEDRGBMVCCTR5M	96
20DYSNLED009V30N	55
24YDLED430MV65B	55
24YDLED431MV30B	56
24YDLED431MV65B	56
25DPTLLED206V30S	143
25DYDLED021VCCTB	54
25ESLED740MV50N	270
25HLED2501MV30N	241
25PTLLED1141MVCCTB	197
25PTLLED1141MVCCTN	197
27HLED1162V30G	211
28HLED413V30S	217
28HLED767LLAZMVG	244
28HLED767LLVEMVG	244
2DA19LEDFC20VA	299
2DA19LEDFT20VA	299
2DT30LEDFC20VA	309
2EMLED206MV65B	273
2G4LED30DC150	283
2G9LED30MV150	282
2G9LED30V300C	282
2G9LED65V150	282
2G9LED65V300C	282
2HLED914DC27S	243
2HLED920DC30B	262
2HLED925DC30B	262
2HLED925DC30N	262
2HLED939MV30N	253
2JC0LED30MV150	283
300CTL8305MVCT	111
300CTL8405MVCT	110
300LQLEDT30MVN	250
300LQLEDT65MVN	250
30CTLLED008MV30B	101
30ESLED520MV65B	265
30HLED1215MV30G	221
30HLED2500MV30N	241
30HLED764MV30N	246
30LHBLLEDT65MV200	296
30LQLEDT30MVN	249
30LQLEDT65MVN	249
30SOLLED33VCD65N	204
30YDLED3169MV30BN	50
32DCTLLED205V30S	103
32ESTLED232V40S	187
32ESTLED232V65S	187
32LFCLED2202V40S	183
32LTLLLED2281V40B	179
32LTLLLED2281V65B	179
32LTLLLED2282V40B	179

CÓDIGO	PÁG.
35DT2817INFTE27VH	311
35DT2821INFCE27VH	311
35DT2830INFTE27VH	311
35DT45INFCE27VH	310
35DYDLED022VCCTB	54
35PTLLED1133RV65G	196
35PTLLED1133RV65N	196
35PTLLED1142MVCCTB	197
35PTLLED1142MVBCTN	197
35TIRLEDRGBVCDBT2M	96
360CTL8616MVCT	109
36DLFCLCED150SV30B	91
36DLFCLCED150SV30N	91
36DLFCLCED150SV40B	91
36DLFCLCED150SV40N	91
36DLFCLCED150SV65B	91
36DLFCLCED150SV65N	91
36ESTLED236MV40G	187
36ESTLED236MV65G	187
36FLCLEDT8DMV65B	94
36FLCPLLED120MV40B	93
36FLCPLLED120MV65B	93
36FLCPLLED40MVS	93
36FLCPLLED65MVS	93
38LFCLED1542MV40S	184
38LFCLED2251MVCCTB	184
3CTLLED152MVBTCW	32
3DA165LEDFC20VA	303
3DA165LEDFC20VH	303
3DAXLEDFC20VA	301
3DD125LEDFC20VA	302
3DG125LEDFC20VA	306
3DG125LEDFC20VAL	306
3DG125LEDFC20VAR	306
3DG125LEDFC20VAS	306
3DG200LEDFC20VA	302
3DG200LEDFC20VH	302
3DG9LED30V300	283
3DG9LED30V300C	282
3DG9LED65V240	282
3DG9LED65V300	283
3DG9LED65V300C	282
3DJCDLED30V300	283
3DS123LEDFC20VA	301
3DS170LEDFC20VA	302
3DST64LEDFC20VA	303
3DST94LEDFC20VA	301
3DT60LEDFC20VA	309
3DYDLED801V30B	47
3DYDLED801V30N	47
3ETLLED001MV30N	156
3ETLLED002MV30N	156
3HLED1165MV30N	261
3HLED1166MV30N	261
3MR11LED30V38	279
3SOLLED18VCD30G	203
3SOLLED25VCD65N	276
3TL1101MVS	170
3TLLED2053MV30B	153
3TLLED2053MV30N	153
3YDLED1086MV27B	51
3YDLED3161MV30B	49
3YDLED3161MV30N	49
3YDLED3161MVBTCW	29
3YDLED3161MVNTCW	29
40BKLED40MVB	177
40BKLED65MVB	177
40DLFCLCED1002V40N	181
40DLFCLCED1282V40B	182
40DLFCLCED1282V40N	182
40DLFCLCED2205V40N	181
40DPANLED40MVB	176

CÓDIGO	PÁG.
40DPANLED65MVB	176
40LFCLED1285MVCCB	180
40LFCLED1285MVCN	180
40LFCLED1285MVCCS	180
40LHBLLEDT65MV200	296
40PANLED120MV40TR	183
40PANLED40MVB	176
40PANLED65MVB	176
40PANLEDLMVBTCW	33
40PANLEDMVBTCW	33
40SOLLED131VCD65N	269
42HLED1216MV30G	221
45DLFCLCED1003V40B	181
45PANLEDL65MVS	178
48ALTVRGBWDCTCW	20
48DLFCLCED180SV30B	91
48DLFCLCED180SV30N	91
48DLFCLCED180SV40B	91
48DLFCLCED180SV40N	91
48DLFCLCED180SV65B	91
48DLFCLCED180SV65N	91
48LTLED3280V40B	179
48LTLED3280V65B	179
48LTLED3282V40B	179
48LTLED3282V65B	179
4DC35LEDFT12V27A	308
4DC35LEDFT27V27A	308
4DEIC12LEDF27V	307
4DEIC14LEDF27V	307
4DFFE12LEDF27V	307
4DFFE14LEDF27V	307
4DG125LEDF27VT	305
4DG125LEDFC20V3D	306
4DG80LEDF27VT	305
4DST160LEDF20VA	302
4DST21LEDFT27VA	303
4DST64LEDFC27VH	303
4DT10LEDF27VT	309
4EMLED2H20MV65B	274
4EMLED36MV65B	273
4G25LEDFCRGB360TCW	28
4HLED1158MV30N	205
4ST64LEDFCRGB360TC	28
4TIRLEDRGBVCDBT2M	96
4YDLED1080MV30B	44
4YDLED3166MV30BN	50
50HLED1217MV30G	221
50LFC120LED65MVG	190
50LFCLED1286MVCCB	180
50LFCLED1286MVCCN	180
50LFCLED1286MVCCS	180
50LHBLLEDT65MV200	296
50LQLEDT18MVN	248
50LQLEDT30MVN	249
50LQLEDT65MVN	249
50YD134VB	65
50YD134VS	65
5A19LED30V200	292
5A19LED65V200	292
5A19LEDFFV200TCW	27
5A19LEDFV200TCW	27
5A19LEDREPVAM-2	316
5CTLLED102MV30CT	99
5CTLLED8203MV30CT	100
5EIC27LEDFFV200TCW	27
5EIC27LEDFV200TCW	27
5EMLED31MV65B	273
5FFE27LEDFFV200TCW	27
5FFE27LEDFV200TCW	27
5FLALED27MVB	301
5G25LEDF360TCW	28
5G25LEDFA360TCW	28
5G45E14LED30MV	290
5GU10LEDV35TCRGNW	26

CÓDIGO	PÁG.
5GU10LEDV35TCRGNW	26
5GU10LEDV35TCW	26
5HLED812CV30G	260
5HLED812CV30N	260
5MR16LEDMV35TCRGNW	26
5MR16LEDMV35TCW	26
5MR16LEDV35TCRGNW	26
5ST64LEDF360TCW	28
5ST64LEDFA360TCW	28
5TTLLED407MVBNTCW	32
5YDLED154MV30S	48
5YDLED154MV40S	48
5YDLED154MV65S	48
5YDLED154MVBTCW	29
5YDLED456MV30BN	41
60CTL0003MVOP	133
60CTL0006MVOP	133
60CTL1000MVOP	132
60CTL1300MVN	127
60CTL1702MVC3D	116
60CTL1705MVDCT	112
60CTL1943MVN	126
60CTL1944MVN	119
60CTL1945MVN	126
60CTL320MVCO	121
60CTL3310MVCO	130
60CTL6021MVAL	125
60CTL6123MVBA	120
60CTL6124MVN	119
60CTL6125MVD	120
60CTL6126MVD	120
60CTL6127MVN	119
60CTL6128MVN	120
60CTL6130MVN	119
60CTL7435MVB	131
60CTL7435MVN	131
60CTL8001MVN	128
60CTL8062MVCL	133
60CTL8172MVCA	118
60CTL8173MVCA	118
60CTL8174MVCA	118
60CTL8176MVC	117
60CTL8177MVC	117
60CTL818MVBA	121
60CTL8212MVPL	123
60CTL8320MVCH	112
60CTL8320MVCT	112
60CTL8321MVDCT	104
60CTL8321MVNCT	104
60CTL8350MVCB	112
60CTL8360MVCH	107
60CTL8361MVCH	107
60CTL8362MVCH	108
60CTL8370MVNCA	108
60ESLED730MV65S	270
60FTL3428MVN	232
60FTL3429MVN	232
60FTL3433MVCA	199
60FTL3434MVCA	232
60FTL4120MVN	199
60FTL4121MVN	232
60FTL8203MVB	230
60FTL8203MVN	230
60FTL8204MVB	230
60FTL8204MVN	230
60FTLP3430MVN	231
60FTLP3432MVCA	231
60FTLP3433MVCA	237
60LVC201MVS	85
60LVC202MVOP	167
60LVC2401MVS	86
60LVC301MVS	84
60LVC601MVS	86
60LVC7201MVS	86

CÓDIGO	PÁG.
60LVC901MVS	85
60PANLED65MVS	178
60PTL0002MVB	151
60PTL0005MVS	151
60SOCK044MVE27N	137
60SOCK055MVE27HA	137
60SOCK106MVE27N	137
60SOCK110MVE27HA	137
60SOCK111MVE27HA	137
60SOCK112MVE27O	137
60SOCK113MVE27S	137
60SOCK114MVE27N	137
60SOCK115MVE27S	137
60SOLLED131VCD65N	269
60TL1011MVCO	170
60TL1705MVDCT	165
60TL1770MVS	172
60TL1820MVS	166
60TL1860MVOP	172
60TL1870MVOP	169
60TL1875MVOP	172
60TL1890MVOP	169
60TL3500MVS	169
60TL6020MVOP	172
60TL8321MVDCT	165
60TL8321MVNCT	165
60TL8350MVCB	166
60TL8370MVNCA	165
60TL8520MVS	171
60YD221MVB	69
60YD221MVC	69
60YD221MVN	69
60YD221MVS	69
60YD4001MVB	61
60YD4001MVN	61
60YD4001MVS	61
60YD4027MVB	64
60YD4027MVN	64
60YD453MVB	42
60YD454MVB	43
60YD455MVB	43
60YDC1067MVB	64
60YDC1069MVB	64
60YDR1066MVB	64
60YDR1068MVB	64
60YS390MVB	75
60YS390MVN	75
60YS391MVB	83
60YS391MVN	83
60YSN368LMVB	84
60YSN368LMVN	84
60YSN368LMVS	84
60YSN378LMVB	84
60YSN378LMVS	84
60YSN4010MVB	83
60YSN4020MVB	83
60YSN4024MVB	83
60YSN4024MVN	83
6DCTLLED8209V30CT	99
6DG9LED30V360	282
6EMLED90MV65B	273
6FTLLED011V30N	223
6FTLLED012V30N	198
6GU10LEDAMV35	313
6GU10LEDLLAZMV35	312
6GU10LEDLLVEMV35	312
6GU10LLED40MV36	281
6HLED1159MV30N	205
6HLED1167MV30N	208
6HLED375MV30G	207
6HLED428MV30N	206
6HLED757V30G	245
6HLED941MV30N	261
6LVCLLED891MV30B	82

CÓDIGO	PÁG.
6LVCLLED891MV30N	82
6MR16LEDAMV35	313
6MR16LEDLLAZMV35	312
6MR16LEDLLVEMV35	312
6MR16LED40MV36	280
6PAR20LED30MV25	285
6PAR20LED65MV25	285
6PTLLED30MVB	146
6PTLLED30MVN	146
6PTLLED65MVB	146
6PTLLED65MVN	146
6PTLLED30MVB	147
6PTLLED30MVN	147
6PTLLED65MVB	147
6PTLLED65MVN	147
6SOLLED20VCD65B	269
6SOLLED30VCD65B	203
6SOLLED30VCD65N	203
6TL1102MVS	170
6TLLED2026MV30N	157
6YDLED1081MV30B	44
6YDLED1082MV30B	44
6YDLED3162MV30B	49
6YDLED3162MV30N	49
6YDLED3162MVBTCW	29
6YDLED3162MVNTCW	29
6YDLED430MV30B	55
6YDLED430MV40B	55
6YDLED430MV65B	55
6YDLED431MV30B	56
6YDLED431MV65B	56
720CTL8192MVN	105
75YS397MVB	75
75YS397MVN	75
75YS398MVB	84
75YS398MVN	84
7A19LEDF27V360	300
7A19LEDF65V360	300
7A19LEDMV200TCW	27
7CTLLED154MV30G	101
7DPAR20LED30V40	285
7DPAR20LED65V40	285
7EMLED45MV65B	273
7FLCLED02MVCCTB	88
7G90LEDFT27VH	306
7LVCLLED005MV30B	81
7LVCLLED005MV30N	81
7SOLLED19VCD30G	203
7YDLED1093MV30B	45
7YDLED1093MV30N	45
7YDLED155MV30B	47
7YDLED155MV30D	47
7YDLED155MV30N	47
7YDLED155MV30S	47
7YDLED155MV65B	47
7YDLED155MV65N	47
7YDLED156MV30B	47
7YDLED156MV30N	47
7YDLED156MV65B	47
7YDLED156MV65N	47
7YDLED3163MV30B	49
7YDLED3163MV30N	49
7YDLED3163MVBTCW	29
7YDLED3163MVNTCW	29
7YSNLED005MV30B	74
7YSNLED005MV30N	74
7YSNLED012MVBTCW	31
7YSNLED012MVNTCW	31
80SOLLED131VCD65N	269
8A19LED30V200	292
8A19LED65V200	292
8A19LEDMV200TCRGNW	27
8G95LED30MV220	290
8G95LED65MV220	290

CÓDIGO	PÁG.
8HLED1164V30G	209
8HLED1168V30G	237
8HLED1180MV30N	216
8HLED1181MV30N	216
8HLED208V30N	212
8HLED807CV30G	259
8HLED807CV30N	259
8PAR30LED30MV25	286
8PAR30LED65MV25	286
8SOLLED31VCD65N	204
8T5LED60V40C	298
8T5LED60V65C	298
8YDLED1500EPMV30B	59
8YDLED1500EPMV65B	59
8YSNLED3166MV30BN	77
90YS395MVB	75
90YS395MVN	75
90YS399MVB	75
90YS399MVN	75
90YS400MVB	84
90YS400MVN	84
A19D-LEDF/001/27	299
A19D-LEDF/002/27	299
A19-LED/005/30	291
A19-LED/005/65	291
A19-LED/007/30	291
A19-LED/007/65	291
A19-LED/010/30	291
A19-LED/010/65	291
A19-LED/012/30	291
A19-LED/012/65	291
A19SB-LED/001/30	291
A19SB-LED/001/40	291
A40PANLEDMVS	176
ADLFCLCEDCAB	92
ADLFCLCEDCAN	92
ADLFCLCEDCHB	92
ADLFCLCEDCHN	92
ADLFCLCEDCLB	92
ADLFCLCEDCLN	92
ADLFCLCEDCSB	92
ADLFCLCEDCSN	92
ALFCLLED1286B	180
ALFCLLED1286N	180
ALFCLLED1286S	180
ALFCLLEDMVS	184
C7LEDE12FLAMAAZ	315
CAM6SVCDTCW	18
CAMEXT5SVCDTCW	18
CAMEXTF5SMVTCW	19
CAM6SVCDTCW	18
CICEPL08VCDTCW	17
CIE202VCDTCW-BD	17
CTL-6023	125
CTL-7405/AL	135
CTL-7410/AL	135
CTL-7430/S	134
CTL-7432/B	129
CTL-7432/N	129
CTL-7460/AL	135
CTL-8052/OP	133
CTL-8070/S	136
CTL-8073/CR	136
CTL-8100/S	134
CTL-8210/CR	123
CTL-8215/CR	123
CTL-8220/CR	123
CTLLED-005/30/N	100
CTLLED-152/30/B	101
CTLLED-152/30/N	101
CTLLED-161/30/S	103
DBEXT75VCDTCW	19
EIC27D-LEDF001/27	308
EICD-LED/6W/30	289

CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.	CÓDIGO	PÁG.
EICD-LED/6W/65	289	FTL-LED/002/11W/N	224	HEL-20W/BLB	317	JCDD-LED/3W/30	283	PTLLED-01RD/9W/65	140	TSWI2MVNTCWSN	23	YDLED-102/08/30B	51
EICE12-LED/4W/30	289	FTL-LED/003/N	224	HEL-23W/65-T2	317	JDR-LED/6W/30	284	PTLLED-1010/30	145	TSWI2VCDBTCW	24	YDLED-1500/30/B	59
EICE12-LED/4W/65	289	FTL-LED/004/N	223	HEL-26W/65-T2	317	JDR-LED/6W/65	284	PTLLED-1010/65	145	TSWI2VCDNTCW	24	YDLED-1500/30/S	59
EICE14-LED/4W/30	289	FTL-LED/007/30/N	223	HEL-65W/65	317	JINGMVTCTW	19	PTLLED-1015/65	145	TSWI3MVBTCW	23	YDLED-1500/65/B	59
EICE14-LED/4W/65	289	FTL-LED/008/30/N	223	HFV-750/N	247	JINGUSBVCDCW	19	PTLLED-1020/30	145	TSWI3MVBTCWSN	23	YDLED-1500/65/S	59
EICE27-LED/4W/30	289	G45D-LEDF/001/27	305	HFV-750-V/N	247	KITA19CCTTCW3P	16	PTLLED-1020/65	145	TSWI3MVNTCW	23	YDLED-153/30/B	48
EICE27-LED/4W/65	289	G45D-LEDF/001/27F	305	HFV-820/N	240	KITA19RGBTCW3P	16	PTLLED-1110/40/B	197	TSWI3MVNTCWSN	23	YDLED-153/40/B	48
EICMD-LED/6W/30	289	G45E12-LED/4W/30	290	HLED-003/N/30	238	KITASEGTCW	16	PTLLED-1110/65/B	197	TSWI3VCDBTCW	24	YDLED-153/65/B	48
EICMD-LED/6W/65	289	G45E12-LED/4W/65	290	HLED-004/N/30	238	KITDOBATCW	16	PTLLED-1120/40/B	197	TSWI3VCDNTCW	24	YDLED-154/30/B	48
ES-LED/501/G	266	G45E14-LED/4W/30	290	HLED-1051/30/G	214	KITSEGETCW	16	PTLLED-1120/65/B	197	WSUS2UMVBTCW	22	YDLED-154/40/B	48
ESLED-4002/F	265	G45E14-LED/4W/65	290	HLED-1052/30/G	214	LÁMPARAS	277	PTLLED-209/24W/30B	81	YD-103/B	72	YDLED-154/65/B	48
ESLED-6500-1	266	G45E27-LED/4W/30	290	HLED-1105/S	210	LEDM-001/30	294	PTLLEDC-006/40/B	144	YD-103/S	72	YDLED-15RD/9W/40B	58
ETLLED-001/30/B	156	G45E27-LED/4W/65	290	HLED-1152/G	215	LEDM-001/40	294	PTLLEDR-R/002/40/B	144	YD-120/B	65	YDLED-15RD/9W/40S	58
ETLLED-002/30/B	156	G4-LED/02/30	283	HLED-116/AL	217	LEDM-001/65	294	PTLLEDR-006/40/B	144	YD-1200/B	71	YDLED-432/30	57
EXND-LED/001/30	279	G9D-LED/3W/30	282	HLED-117/30/N	216	LHBM-LED/30/65	295	SEGURIDAD	271	YD-1200/S	71	YDLED-432/40	57
EXNL-LED/001/30	279	G9-LED/2.5W/30	282	HLED-1170/S	222	LHBM-LED/50/65	295	SIRH1VCDTCW	17	YD-140/B	71	YDLED-432/65	57
EXN-SMDLED/3W/30	279	GU10D-LED/001/30	281	HLED-1174/30/G	222	LT120143G	276	SLLED-11	225	YD-140/S	71	YDLED-800/30	52
EXN-SMDLED/3W/65	279	GU10L-LED/3W/30H	281	HLED-1175/30/G	237	LT12069N	276	SM03WVCDBTCW	17	YD-145/S	65	YDLED-800/40	52
EXTERIOR	191	GU10-LED/3W/65H	281	HLED-1178/30/G	215	LT150204N	275	SMC4AC4USBMVBTCW	21	YD-220/B	69	YDLED-810/30	52
F4T5BL	317	GU10-LED/5.5W/30	281	HLED-1201/G	219	LT180136NA	275	SP203MVBTCW	21	YD-220/CR	69	YDLEDD-004/40	52
F6T5D	317	GU10-LED/5.5W/65	281	HLED-201/N	213	LT180174NA	275	SPJ11MVBTCW	21	YD-220/M	69	YDMLED-1508/30/B	58
FC-LEDRL/004/30	141	GU10L-LED/001/30	281	HLED-202/30/N	213	LT200170G	276	SPMCJ9MVBNTCW	21	YD-220/N	69	YDMLED-1508/30/S	58
FC-LEDRL/004/30/B	141	GU10L-LED/001/65	281	HLED-204/7W/30/S	238	LT220228NA	275	SS-050F/S	154	YD-220/O	69	YDMLED-1508/65/B	58
FC-LEDRL/004/30/R	141	GU10-SMDLED/3W/30	281	HLED-205/7W/30/S	238	LT40140NA	275	SW02WDVCDBTCW	17	YD-220/S	69	YDMLED-1508/65/S	58
FC-LEDRL/004/30/S	141	GU10-SMDLED/3W/65	281	HLED-370/N	216	LT40220G	276	T30LEDE27TORPEDOAM	315	YD-224/CE	70	YS-100/B	76
FC-LEDRL/004/65	141	GU10-SMDLED/3WRGB	314	HLED-371/N	216	LT7070NA-2C	276	T30LEDE27TORPEDOAZ	315	YD-225/CE	70	YS-100/N	76
FC-LEDRL/004/65/B	141	H-1070/AN	227	HLED-3W/S	254	LT80190NA	275	T30LEDE27TORPEDOLD	288	YD-287/B	66	YS-100/S	76
FC-LEDRL/004/65/R	141	H-1070/S	227	HLED-401/7.5W/30/B	218	LT8075N	275	T30LEDE27TORPEDORO	315	YD-330/B	68	YS-200/B	76
FC-LEDRL/004/65/S	141	H-1075/AN	227	HLED-402/7.5W/30/B	218	LT8086G-2C	276	T5D120-LED/20W/30	298	YD-330/C	68	YS-200/N	76
FFE27D-LEDF001/27	308	H-1075/S	227	HLED-404/5W/40/S	220	LT90200N	275	T5D120-LED/20W/40	298	YD-330/CR	68	YS-200/S	76
FLCLED-01/4W/40	90	H-1085/S	227	HLED-530/7.5W/30	251	MP16VCDTCW	20	T5D120-LED/20W/65	298	YD-330/LA	68	YS-I/B	76
FLCLED-02/7W/40	90	H-1090/B	228	HLED-530/7.5WRGB	251	MR16D-LED/001/30	280	T5D60-LED/10W/40	298	YD-330/N	68	YS-I/N	76
FLCLED-03/14W/40	90	H-1151/AN	226	HLED-640/5W/S	255	MR16-LED/3W/30H	280	T5D60-LED/10W/65	298	YD-330/O	68	YS-I/S	76
FLCLED-04/20W/40	90	H-1200/S	228	HLED-645/2W/S	255	MR16-LED/3W/65H	280	T8F-LED240/36/65	297	YD-330/P	68	YS-L/B	76
FLCP-LED/001/S	94	H-410/N	240	HLED-646/3W/S	255	MR16-LED/5.5W/30	280	T8T-LED240/36/65	297	YD-330/S	68	YS-L/N	76
FLCP-LED/002/65/B	94	H-410/S	240	HLED-650/12W/30	255	MR16-LED/5.5W/65	280	TDSWI1MVBTCW	22	YD-335/S-O	68	YS-L/S	76
FLCP-LED/002/B	94	H-414/S	239	HLED-650/6W/30	255	MR16L-LED/001/30	280	TDSWI1MVNTCW	22	YD-339/B	66	YSN-367L/B	75
FLCP-LED/003/65/B	94	H-425/S	239	HLED-651/30	254	MR16L-LED/001/65	280	TDSWIVCDBTCW	22	YD-341/B	67	YSN-367L/N	75
FLCP-LED/003/B	94	H-430/S	239	HLED-653/30	254	MR16-SMDLED/2.3WAM	314	TDSWIVCDNTCW	22	YD-341/N	67	YSN-367L/S	75
FTL-3000/BA	234	H-450/S	239	HLED-755/N	246	MR16-SMDLED/2.3WRO	314	TL-1855/S	166	YD-345/B	67	YSNLED-007/30/B	79
FTL-3200/BA	234	H-500/V	252	HLED-756/S	245	MR16-SMDLED/3W/30	280	TL-1900/S	171	YD-345/M	67	YSNLED-007/30/N	79
FTL-3300/BA	234	H-505/N	252	HLED-760/N	246	MR16-SMDLED/3W/65	280	TL-2010/B	171	YD-345/N	67	YSNLED-012/B	74
FTL-3330/BA	233	H-510/S	252	HLED-761/S	210	MR16-SMDLED/3WAZ	314	TL-2021/B	167	YD-345/O	67	YSNLED-012/N	74
FTL-3340/BA	233	H-520/36W/CONTROL	252	HLED-776/6W/30	245	MR16-SMDLED/3WRGB	314	TL-2022/B	167	YD-345/S	67	YSNLED-013/B	73
FTL-3420/S	233	H-520/3W/30	252	HLED-801/B	257	MR16-SMDLED/3WVE	314	TL-2028/S	169	YD-360/B	67	YSNLED-013/N	73
FTL-3421/N	232	H-520/3W/RGB	252	HLED-801/G	257	NVR4CVCDCW	18	TL-4000/S	169	YD-360/N	67	YSNLED-367/B	74
FTL-3422/N	234	H-600/S	256	HLED-803/B	258	PAN-LED/40/40/S	176	TL-5025/M	171	YD-360/S	67	YSNLED-367/N	74
FTL-3423/BA	233	H-605/N	256	HLED-803/G	258	PAN-LED/40/65/S	176	TL-6150/S	170	YD-440	43	YSNLED-368/B	82
FTL-3426/BA	199	H-605/S	256	HLED-804/B	258	PAN-LED/60/40/S	178	TL-9350/S	172	YD-441	42	YSNLED-368/N	82
FTL-3800/BA	234	H-615/N	256	HLED-804/G	258	PAN-LED/R40/40	183	TLFLED-1010/S	163	YD-500-1/B	-	YSNLED-368/S	82
FTL-3801/BA	200	H-625/N	256	HLED-805/S	257	PAN-LED/R60/40	183	TLLED-100/10W/30CR	161	YD-500-3/B	63		
FTL-4000/BA	235	H-625/S	256	HLED-806/S	257	PAN-LED-L/45/40/S	178	TLLED-100/15W/30CR	161	YD-515/B	67		
FTL-4001/BA	200	H-651/S	256	HLED-810/6W/40	217	PFT-6004-3/CF	242	TLLED-100/5W/30CR	161	YD-515/S	67		
FTL-4100/BA	234	H-715/N	247	HLED-840	220	PFT-6004-3/N	242	TLLED-119/S	163	YD-525/S	70		
FTL-4101/BA	200	H-725/N	247	HLED-841	220	PTL-1030/S	152	TLLED-2030/S	154	YD-600/AL	70		
FTL-4110/BA	233	H-750/V	247	HLED-842/30/G	219	PTL-1040/L	152	TLLED-2042/B	154	YD-610/AL	70		
FTL-6000/BA	235	H-750-V/N	247	HLED-843/30/G	219	PTL-1040/S	152	TLLED-2051/N	153	YD-620/AL	70		
FTL-6002/B	235	H-780/CF	247	HLED-844/30/CR	219	PTL-1900/S	150	TLLED-401/5.5W/30B	157	YD-700-1/N	62		
FTL-6002/CF	235	H-790/CF	247	HLED-845/30/CR	219	PTL-1925/S	150	TLLED-402/7W/30B	163	YD-700-2/N	62		
FTL-6002/N	235	H-800/B	228	HLED-847/30/G	215	PTL-1940/N	149	TLLED-405/10W/30B	157	YD-700-3/N	63		
FTL-6002D/B	236	H-800/S	228	HLED-903/B	257	PTL-1950/S	151	TLLED-407/30/N	157	YD-905/B	66		
FTL-6002D/N	236	H-810/B	228	HLED-905/S	262	PTL-5025/M	150	TLLED-500/6W/CR	162	YD-905/S	66		
FTL-6003/N	200	H-810/S	228	HLED-907/30/G	260	PTL-5050/S	150	TLLED-600/B	163	YDC-345/B	65		
FTL-6005D/BA	235	H-820/CF	240	HLED-909/30	253	PTL-7080/S	149	TRA-50	317	YDC-345/S	65		
FTL-7055/B	236	H-820/V	240	HLED-910/S	262	PTL-8520/S	150	TRIR02WVCDCW	20	YDC-350/B	65		
FTL-7055/N	236	H-930/B	262	HLED-916/30/G	260	PTLELED/004/65/B	143	TSWI1MVBTCW	23	YDC-350/S	65		
FTL-7355/B	236	H-945/B	226	HLED-920/N	262	PTLLED/012/30	144	TSWI1MVBTCTWSN	23	YDCLED-300/B	46		
FTL-7355/CF	236	H-945/S	226	HLED-921/N	206	PTLLED/012/65	144	TSWI1MVNTCW	23	YDCLED-300/S	46		
FTL-7355/N	236	HEL-100W/65	317	HLED-921/S	206	PTLLED-005/30/N	139	TSWI1MVNTCWSN	23	YDCLED-305/B	46		
FTL-7356/B	200	HEL-100W/65-220	317	HLED-940/1W/30/S	254	PTLLED-01RD/12W/30	140	TSWI1VCDBTCW	24	YDCLED-305/S	46		
FTL-7356/CF	200	HEL-13W/27-T2	317	HLED-941/30/B	261	PTLLED-01RD/12W/65	140	TSWI1VCDNTCW	24	YDCLED-315/B	46		
FTL-7356/N	200	HEL-13W/65-T2	317	HLED-960/S	255	PTLLED-01RD/15W/30	140	TSWI2MVBTCW	23	YDCLED-315/S	46		
FTL-8202/B	230	HEL-15W/65-T2	317	HLED-961/30	254	PTLLED-01RD/15W/65	140	TSWI2MVBTCTWSN	23	YDLED-101/08/30B	51		
FTL-8202/N	230	HEL-20W/65-T2	317	INTERIOR	37	PTLLED-01RD/9W/30	140	TSWI2MVNTCW	23	YDLED-101/30/B	60		

INNOVATION FOR NOVEMBER



NOMBRE	PÁG.
AACHEN II	216
AACHEN III	216
ABEBA	46
ABERDEEN	163
ABIYÁN	217
ABSOLUNO I	64
ABSOLUNO II	64
ACAMAR	41
ACAMAR II	41
ACAMAR III	41
ACANTHUS	216
ACARI	67
ACARI I	65
ACCESORIO	176
ACCESORIO LARISA	184
ACERRA	67
ACRUX	177
ADANA	255
ADELAIDE	46
ADHARA I	222
ADHARA II	237
ADHIL	274
ADRIA I	72
ADRIA II	72
AFFI	71
AGORA	127
AGORA II	127
AGORA III	127
AGRA	66
AHMEDABAD	43
AHMEDABAD I	42
AITNE	99
AKABA	46
AL MANAMA	216
AL MANAMA I	216
ALADFAR I	248
ALADFAR II	248
ALASIA I	64
ALASIA II	64
ALATRI	65
ALBA	65
ALCOR	47
ALEZIO	69
ALFA	52
ALGEDI I	146
ALGEDI II	146
ALGEDI III	146
ALGEDI IV	146
ALICANTE	61
ALICANTE I	61
ALICANTE II	61
ALLEGRA	234
ALMACH	41
ALMODVAR	240
ALMODVAR	240
ALNASI I	83
ALNASI II	83
ALNITA I	77

NOMBRE	PÁG.
ALNITA II	77
ALNIYA I	79
ALORA	238
ALORA I	238
ALPINO	239
ALSHAIN	64
ALTAIR I	51
ALTAIR II	51
ALTAMIRA	239
ALTER I	231
ALTER III	199
ALTER III	232
ALUDRA	100
ALYAD	181
AMADIO	83
AMELIA	66
AMPUS	94
AMSTERDAM	239
ANDORA	68
ANDORRA	220
ANDROMEDA	212
ANGUSTA	70
ANKAA I	147
ANKAA II	147
ANKAA III	147
ANKAA IV	147
ANKARA	239
ANSER	141
ANSER I	141
ANSER II	141
ANSER III	141
ANSHAN	257
ANSHAN I	258
ANSHAN II	258
ANSHAN IV	257
ANSHAN V	257
ANTEQUERA	240
ANTEQUERA I	240
ANTLIA	212
ANTONELLA	232
ANYAMA	255
ANZIO	66
APODIS	114
APRICA	67
APUS	222
AQUARIUS	230
ARBOREA	219
ARCO	63
ARCO I	-
ARCTURUS	245
ARIETTIS	114
ARTEMISA	117
ASHLESHA	78
ASHLESHA I	78
ASTEROPE	78
ASTEROPE I	78
ASTI	67
ATENEA	118

NOMBRE	PÁG.
ATIK I	53
ATIK II	53
ATIK II SMART	30
ATIK III	53
ATIK III SMART	30
ATIK IV	53
AUCKLAND	255
AURIGA	230
AURORA I	107
AURORA II	107
AUSTRAL	144
AUSTRALIS	211
AUVA	129
AUVA II	127
AUVA III	128
AVIOR	257
AVOIR	75
AVOIR I	83
AWARE	17
AZHA I	101
AZMIDI II	176
BACCOLI	65
BACO	247
BACO I	247
BADALONA	242
BADESI	70
BAHAM	209
BALLABIA	70
BALME I	70
BAMBA	123
BAMBA I	123
BAMBA II	123
BAMBERA	133
BAMIO	133
BAMIRA	133
BARATI	255
BARCELO	85
BARCELO I	85
BARI	65
BARNARD	180
BASTIA	125
BASTIA I	125
BAVENO	84
BEAM SMART	26
BEAM SMART RGB	26
BEAUVAIS	52
BEID I	74
BEID II	81
BEJAR	85
BEJAR I	85
BEJAR II	85
BELFORT	75
BELFORTI I	84
BELLA I	154
BELLAGIO	84
BELLAGIO I	75
BELLIZI	75
BENDIN	245

NOMBRE	PÁG.
BETULA	219
BHARANI	260
BIANCA I	107
BIANCA II	107
BILAR	247
BILAR I	247
BILBAO	247
BILBAO I	247
BILBAO III	247
BILBAO IV	247
BILBAU I	246
BILBAU II	246
BITELLO	84
BIXA	230
BOLOGNIA	86
BOLOGNIA II	86
BOYERO	74
BREME	75
BREME I	84
BRIGHT SMART F	27
BRIGHT SMART T	27
BRIGHTON IX	56
BRIGHTON VI	56
BRIGHTON VII	56
BRIGHTON VIII	56
BRUSELAS	86
BRUSELAS I	86
BUCARAMANGA IX	55
BUCARAMANGA VI	55
BUCARAMANGA VII	55
BUCARAMANGA VII SMART	30
BUCARAMANGA VIII	55
BULB SMART A	28
BULB SMART RGB	28
BULB SMART T	28
BUNDA	154
BURSERÁ	245
CAELUM	82
CALGARY	254
CALICUT	255
CALICUT I	255
CALISTO	212
CAMELO	204
CAMPER	276
CAMPI	86
CANCRI	157
CANCRI SMART	32
CANES	42
CANIS	99
CAPELA I	93
CAPELLA	94
CAPELLA III	93
CASPE I	262
CASTELO I	262
CASTILLO	262
CASTOR	223
CASTULA I	109
CASTULA II	109

NOMBRE	PÁG.
C-DOMUS II	139
CEDRELA	253
CELAENO I	105
CELAENO II	106
CELESTE I	108
CELESTE II	108
CERDEÑA	262
CERDEÑA I	262
CERES	254
CERVANTES III	41
CERVATES I	41
CETI	260
CHAIN I	276
CHAIN II	276
CHALAWAN I	43
CHALAWAN II	43
CHICAGO	251
CHICAGO I	251
CHIEF	20
CHIME	19
CHORT	211
CINTU II	206
CLAUDIO	208
CLEEÍA	167
CLEEÍA II	167
COIMBRA	256
COLINA I	217
COLINA II	163
COLORS SMART	27
COLUMBA I	108
COLUMBA II	108
COLUMBA III	165
COLUMBUS	143
COMA	237
CONCORDIA	172
CONSTANZA	256
CONSTANZA I	256
CONTROLADOR PARA LUMINARIO	252
COPEINA	214
COPEINA I	214
CORDELIA I	104
CORDELIA II	165
CORONA I	269
CORONA II	269
CORONA III	269
CORONA IV	269
CRATERIS II	243
CRATERIS III	243
CREATOR I	23
CREATOR III	23
CREATOR IV	22
CREATOR SN I	23
CREATOR SN II	23
CREATOR SN III	23
CRESIDA I	112
CRESIDA II	112
CRUX	213
CRUX II	213

NOMBRE	PÁG.
CUENCA	256
CUENCA I	256
CUENCA III	256
CUENCA IV	253
CUENCA V	253
CURSA	99
CYNARA	156
CYNARO II	156
CYRANO	156
DAFNE I	112
DAFNE II	165
DAROCA I	256
DEIMOS	223
DELPHINUS I	153
DENIA	252
DIADEM III	110
DIADEM IV	110
DIJON	252
DIONE I	112
DIONE II	166
DOMUS I	176
DOMUS II	178
DOMUS II SMART	33
DOMUS III	178
DOMUS IV	176
DOMUS IV SMART	33
DONATI	232
DRACO	237
DUBHE II	184
EDULIS	219
EGEON I	231
EGEON II	231
EIRENE	126
ELARA I	197
ELARA II	197
ELARA III	197
ELBA	204
ELECTRA	123
ELISIUM I	66
ELISIUM II	66
ELNATH	199
ENCKE	210
ENIF	70
ENIF I	70
EPSILON	101
EPSILON SMART	32
EROS	116
ESCALONA	252
ESFERIS	261
ESPEJO III	266
ESTOCOLMO I	266
EYESHOT	19
FADER	22
FAIS	157
FANG	206
FAWARIS	180
FERRATA	166
FEZ	169

NOMBRE	PÁG.
FILOS	166
FIRENZE	172
FLASH SMART	26
FLASH SMART RGB	26
FLAVUS	219
FLORENCIA	169
FOGGIA	166
FOMENO	151
FONTANA	162
FORAMEN I	45
FORAMEN II	45
FORAMEN IV	45
FORCE	21
FORDONS I	275
FORDONS II	275
FORIO I	171
FORLI	150
FORLI I	171
FORNAX	241
FOSHAN	151
FRANCFORT	171
FRANZ	203
FREISING	154
FREYRE I	161
FREYRE II	161
FREYRE III	161
FUJIAN	163
FULU I	111
FULU II	111
FULU III	111
FURUD	211
FUYU	157
FUYUE	276
GAMBERI	149
GAUNT	170
GENOVA	172
GENZANO	172
GIARRE	167
GIBRALTAR	172
GIEDI	199
GIENNAH	157
GINEBRA	169
GIRONA	169
GLARE SMART F	27
GLARE SMART T	27
GLEAM I	24
GLEAM II	24
GLEAM III	24
GLOBE SMART A	28
GLOBE SMART RGB	28
GLOBE SMART T	28
GLOW SMART	27
GOIANIA	166
GOMEA	204
GRESSAN	169
GRUIS	158
HALLEY	74
HALLEY I	73

NOMBRE	PÁG.
HALLEY I SMART	31
HALLEY SMART	31
HALO AZ	96
HALO I	96
HALO RGB	96
HAN I	82
HAN II	82
HANDEN I	275
HANDEN II	275
HEDERA	223
HELENA	119
HOROLOGIUM	241
HUNOR II	259
HUNOR III	259
HYADUM	215
HYGIEA	175
IBIZA	140
IBIZA I	140
IBIZA II	140
INDOOR SMART STRIP	34
INDUS	73
INDUS I	73
INDUS II	270
INDUS III	270
INDUS IV	270
INOMOST	151
INTAN I	204
INTAN II	204
INTENSITY	21
INTERCRUS	265
IOTA	47
IRLANDA	150
ISALNDIA	151
IUENA	150
JANO	237
JINGLE	19
JOHAN	204
JOINT	21
JULIETA	198
KAITOS	103
KAITOS II	143
KALAUSSI I	44
KALAUSSI II	44
KALAUSSI III	44
KAMUY	57
KANG	104
KAUS I	217
KAUS II	217
KAVE I	259
KAVE I	259
KAVE II	259
KAVE III	259
KAVE IV	260
KAVE V	260
KIT CONTROL BÁSICO	16
KIT ILUMINACIÓN SMART CCT	16
KIT ILUMINACIÓN SMART RGB	16
KIT MONITOREO BÁSICO	16

NOMBRE	PÁG.
KIT MONITOREO PLUS	16
KITAL I	120
KITAL II	119
KITAL III	120
KOEIA I	120
KOEIA II	119
KOEIA III	120
KORNE	121
KRAZ	245
KYBOX	219
LA CANEE	121
LACERTA	197
LACERTA I	197
LAOS	117
LARISA I	184
LARISA II	184
LATINA I	149
LAZIO	150
LECTIO	153
LEDA I	93
LEDA II	93
LENO II	152
LENO III	152
LEPUS	158
LERIDA	134
LHB COLOR SMART	28
LICITA	225
LIESMA	245
LIGHT GARLAND SMART	35
LITA II	51
LOME	136
LORETO	134
LUCCA	136
LUCIDA I	49
LUCIDA I SMART	29
LUCIDA II	49
LUCIDA II SMART	29
LUCIDA III	49
LUCIDA III SMART	29
LUCIDA IV	49
LUCIS I	54
LUCIS II	54
LUCIS III	54
LUINI	135
LUMUS	265
LUNA	198
LUPI	158
LUSITANIA	208
LUSTER SMART F	27
LUSTER SMART T	27
LUXOR	133
LVIV	115
LVIV I	115
LVIV II	115
LVIV III	115
LYNX I	246
LYNX II	246
LYNX III	246

NOMBRE	PÁG.
MAB	183
MAIA I	167
MAIA II	117
MALMOK I	221
MALMOK II	221
MALMOK III	221
MARE	150
MARE I	171
MARINO	135
MARINO I	135
MARUK	132
MARUK II	132
MARUK III	132
MASSA	134
MEBSUTA I	273
MEBSUTA II	273
MEBSUTA III	273
MELSI	170
MENEN I	179
MERAK	119
MERIDIANA	130
MEROPE I	273
MEROPE II	273
MESSINA	170
MICARE I	50
MICARE II	50
MICARE III	50
MICARE IV	50
MINERVA	118
MIRANDA	232
MODULARE I	51
MOMO	254
MONTISI III	179
MONTISI V	179
MONTOYA II	179
MULTISMART	21
MUNICH	58
NADI	58
NAGOYA II	182
NANCHONG	62
NANCHONG I	62
NANCHONG II	63
NAOS	48
NAOS I	48
NAOS I SMART	29
NAOS II	48
NARBONA	71
NASHIRA II	143
NASHIRA III	143
NASHVILLE	183
NASHVILLE I	183
NEIVA II	183
NEIVA III	183
NENQUE I	196
NENQUE II	196
NENQUE III	196
NEREIDA	269
NINFA	60

NOMBRE	PÁG.
NOVA	57
NOVA I	57
NOVA SMART	30
OBELIX III	238
OBELIX IV	238
OBERON	237
OFELIA	203
OKAB I	195
OKAB II	195
OLMO	59
ONLOOKER	18
OPEN ALERT	17
OPHIUCHI II	206
OPORTO II	187
OPORTO II	187
OPORTO IV	187
OPORTO VI	187
ORBIX	254
OREMBURGO IV	179
OREMBURGO V	179
OUTDOOR SMART STRIP	34
OXALIS	223
PADANG	145
PADANG I	145
PADANG I SMART	32
PADANG II	145
PADANG II SMART	32
PADANG SMART	32
PEKIN V	90
PEKIN VI	90
PEKIN VII	90
PEKIN VIII	90
PERDITA	203
PERSEIDA	215
PERSEUS	118
PETRA	234
PIAUTOS II	149
PING	81
PLAGA	101
POLIS I	238
POLIS II	238
POLLUX	79
POLUX II	210
POMPEYA II	190
PORTIA	203
PORVOO	163
POTENCA II	190
POTENCA III	190
POZNA	233
PRAIA	81
PROCION	113
PROCYON	215
PROMETEO	244
PROYECTOR SMART	36
RABAT	224
RAN I	128
RAN II	128
RANGÚN	224

NOMBRE	PÁG.
RANGÚN I	223
RASALAS	131
RAUCH	226
RAVENNE	220
RAWENNA	220
RECEPTION	19
REGOR I	189
REGOR II	189
REGOR III	189
REGULUS	47
REVATI I	276
REVATI II	276
REVENNA	233
RIGEL	69
RIGIL	126
ROCCA	234
ROMA	235
ROMA II	200
RONDA	234
RONDA I	200
ROSALINDA	207
RUBIDEA II	88
RUBIDEA III	88
RUBIDEA IV	88
RUSO	233
RUTA	254
SABINO	235
SAFE LOCK	17
SALERMO	235
SALERMO I	236
SAN JUAN I	235
SAN REMO	236
SANTIAGO	200
SARAJEVO	233
SATELITE	100
SATELITE II	139
SECUNDA I	188
SECUNDA II	188
SECUNDA III	188
SEGOVIA	234
SELENE II	116
SEPTANS I	224
SEPTANS II	198
SESTUS	121
SIENA	236
SIENA II	200
SIGHT	18
SIRIO	233
SIRIUS III	144
SLIM 12	92
SLIM 18	92
SLIM 24	91
SLIM 36	91
SLIM 48	91
SMART ALARM	17
SMART COLOR BEAMS	36
SMART SHADES	20
SOLARIUM	66

NOMBRE	PÁG.
SPECTRUM	206
SPECTRUM II	214
SPICA	233
STATIC	22
STEAM	60
STELLA	207
SUALOCIN	160
SUHAIL	244
SUHAIL	244
SUPERBA I	261
SUPERBA II	261
TABIT	207
TAIGETE II	222
TALITHA	207
TANIA I	207
TANIA II	207
TARAZED	181
TAULA	275
TEBE	208
TENERIFE	222
TERME	234
TERME I	200
TESTA	275
TESTA II	276
TESTA III	275
THUBAN II	94
TIAKI	210
TIAN	124
TITAWIN	206
TOLEDO	227
TOLEDO I	227
TORCULAR I	205
TORCULAR II	205
TOULON	228
TOULON III	226
TREVISO	227
TREZZA	228
TURIN	228
TURIN I	228
TUTTLE	213
TV SMART STRIP	20
UMBRIEL	253
URANIUM I	43
URANIUM II	42
URBINO	226
URBINO II	214
URSA	149
VALETA	225
VEGA II	232
VEGA III	232
VELORUM	103
VENATICI	208
VERITATE I	205
VERITATE II	205
VICENZA II	225
VIDEO SAFE LOCK	17
VIEWER	18
VIGIA	274

NOMBRE	PÁG.
VITORIO II	225
VOLANS I	58
WASAT	181
WATCHER	18
WEZEN	209
WORKLIGHT	275
WURREN	209
ZAKAR	275
ZETA	144
ZETA I	144
ZIBAL I	249
ZIBAL II	249
ZIBAL III	249
ZIBAL IV	249
ZIBAL V	250
ZIBAL VI	250
ZIBAL VII	250
ZIBAL VIII	250
ZIBO	218
ZIGONG	218
ZINNER	210
ZION	94

tecnolite[®]
CONNECT

HOGAR DULCE HOGAR INTELIGENTE

Imagina comenzar el día con tu alarma, una voz anunciando el pronóstico del día, la luz de tu habitación encendiéndose poco a poco y después la cafetera preparando el primer café del día.



Wow Your Life! con Tecnolite Connect

TODO ESTO SIN MOVER UN DEDO

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

EMPIEZA A VIVIR LA EXPERIENCIA

WOW!



WOW YOUR LIFE!®

**CERCA DE CASA
SIN IMPORTAR
DONDE ESTÉS**

Conéctate y controla desde tu smartphone, y vuelve extraordinario lo ordinario.



¿Sabes quién es Tecnolite Connect?

Tecnolite Connect es una línea de productos inteligentes controlados vía WIFI y por una aplicación fácil y sencilla, para que puedas monitorear lo que pasa en tu hogar o negocio dentro o fuera del mismo.

Compatible con más de 50 mil productos en el mercado, la APP de Tecnolite Connect controla, crea escenas y automatiza tus espacios para vivir con mayor seguridad y comodidad.



CONOCE NUESTRA WEB



TECNOLITECONNECT.COM

TOMA TODO EL CONTROL



MULTIUSUARIO (NIVELES DE PERMISO)

Cualquiera puede tener el control. No necesitas configurar el sistema de nuevo y puede ser solamente por el tiempo que tú decidas.



PROGRAMACIÓN

Automatización de acuerdo a tus necesidades. ¡Sal sin preocupaciones! Activa tus dispositivos o escenas los días que tu quieras o activa las luces en horarios específicos para que parezca que tu casa está habitada mientras no estás.



MULTIUBICACIÓN

No importa en cuántos lugares hayas instalado los dispositivos Tecnolite Connect (tu casa, la oficina, el negocio...) contrólalo todo mediante una sola aplicación y un solo perfil.



AHORRO DE ENERGÍA

Los dispositivos son de bajo consumo de energía por lo que las baterías durarán mucho tiempo. Las luminarias tienen tecnología LED y control de intensidad de 0 a 100%, tu consumo de electricidad será menor.



RECIBE NOTIFICACIONES

Tus dispositivos te avisarán, por medio de notificaciones a tu smartphone, cualquier tipo de evento, movimiento o alerta que esté ocurriendo en tu espacio.



MODO VACACIONES

¡Sal sin preocupaciones! Configura tus luces para que parezca que tu casa está habitada mientras no te encuentres en ella; activa tus sensores, alarma y cámaras para proteger y monitorear todo lo que pasa dentro y fuera.



ACCESIBILIDAD REMOTA

La APP Tecnolite Connect da accesibilidad remota desde cualquier parte del mundo; así puedes prender, activar, monitorear, modificar o apagar los dispositivos en el momento que tú desees.



SOPORTE TÉCNICO

Nosotros te damos el soporte y te ayudamos con tus dudas de instalación. Llámanos 800 777 lite (5483) opción 5 WhatsApp: 33 1409 9052



CUANDO QUIERAS, DESDE DONDE SEA

Tecnolite Connect tiene para ti una gama de productos que te brindará la mejor experiencia de un hogar inteligente. Toma el control y deja que tus dispositivos hagan lo que tu quieras y más.

CONTROL APP


Controla el sistema desde una aplicación gratuita y muy fácil de usar, que se descarga en tu teléfono celular o tableta (disponible en Apple Store y Play Store) en tu idioma.



DESCARGA LA APP

CREA ESCENAS

Crea momentos perfectos con tus dispositivos para que interactúen como tu quieras y hacer tu vida increíble; como una escena de "Buenos días" que encenderá tus luces poco a poco al sonar tu despertador.

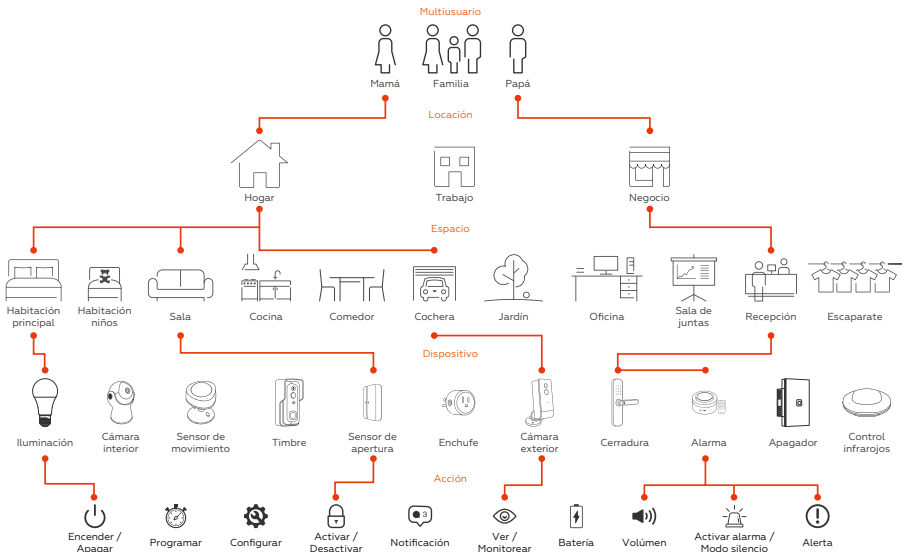


TECNOLOGÍA WIRELESS WIFI

- No necesita cables, ni ninguna instalación especial.
- Instálalo en 30 segundos.



CONTROL POR VOZ

Una vez configurado el sistema puedes controlar lo que ocurre en tu hogar o negocio, sólo pídelo. Activa, arma, enciende, apaga, atenúa con un simple comando de voz a través de Alexa, Google Home o atajos de Siri.

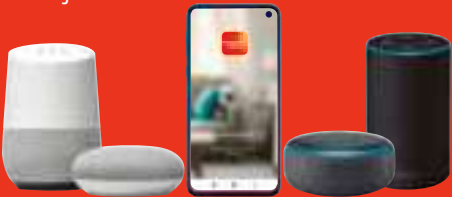

Compatible con: Google Assistant amazon alexa Siri Shortcuts

Amazon, Alexa y todos sus logotipos relacionados son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Google y todos sus logotipos relacionados son una marca registrada de Google LLC. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

EL CONTROL DE LO QUE PASA EN CASA, EN MIS MANOS

Configura las acciones de tus dispositivos, goza de combinaciones infinitas y conecta tu vida.



Conoce los beneficios de la APP



KIT'S

Controla todo tu hogar y comienza a decir WOW.



Mi Smart home

KIT DE ILUMINACIÓN SMART CCT

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA
KITA19CCTTCW3P



3 Focos LED inteligentes CCT



KIT DE ILUMINACIÓN SMART RGB

LÁMPARAS A 19 TONOS DE LUZ BLANCA+COLORES
KITA19RGBTCW3P



3 Focos LED inteligentes RGB



KIT DE CONTROL BÁSICO

AUTOMATIZACIÓN BÁSICA PARA INTERIOR
KITDOBATCW



1 Cámara videovigilancia interior



2 Clavija inteligente



2 Focos LED inteligentes RGB



KIT DE MONITOREO BÁSICO

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD PARA INTERIORES
KITASEGTCW



2 Cámara videovigilancia interior



1 Sensor de movimiento inteligente



1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente



KIT DE MONITOREO PLUS

SISTEMA DE MONITOREO Y SEGURIDAD CON ALARMA PARA INTERIORES
KITSSEGTWCW



2 Cámara videovigilancia interior



1 Sensor de movimiento inteligente



1 Sensor de apertura puerta / ventana inteligente



1 Sirena smart con control



SMART ALARM
SIRH1VCDTCW
SIRENA CON CONTROL




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer

OBSERVACIONES Incluye batería recargable (300 mAh) x 1,
Incluye control llavero con batería
de Litio 3 V (CR2032) x 1
Incluye eliminador



- Modo de Alarma **ajustable** con sonido y destello de luz
- Alarma SOS disponible
- Detección de manipulación, batería baja y apagado del sistema
- Compatible con hasta 8 mandos a distancia
- Volumen **ajustable**
- Control de tiempo ajustable: **activar / desactivar / modo silencio**
- Control remoto con distancia de transmisión **hasta 50 metros**



AWARE
SM03WVCDBTCW
SENSOR DE MOVIMIENTO




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Muro

OBSERVACIONES Requiere Batería 3 V 1 300 mAh
CR123A Lithium x 2 (no incluida)



- Sensor de **Movimiento**
- Notificación: Movimiento



OPEN ALERT
SW02WDVCDBTCW
SENSOR DE APERTURA
PUERTA / VENTANA




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Ventana

OBSERVACIONES Incluye batería 1.5 V 1 100 mAh
Alcalina AAA x 2



- Sensor de Apertura de puerta y/o ventana
- Notificación: Apertura puerta y/o Ventana



SAFE LOCK
CIE202VCDTCW-BD
CERRADURA / CHAPA
BIDIRECCIONAL




TERMINADO Negro

APLICACIÓN Empotrar y sobreponer

OBSERVACIONES Aleación de Aluminio,
Requiere 4 baterías AA



- 5 formas de cerrado: **App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia**
- Conexión **Segura**
- Apertura y cierre desde la App
- Crea **códigos** y **horarios de acceso**
- Notificaciones: **Apertura**



NUEVO
VIDEO SAFE LOCK
CICEP08VCDTCW
VIDEO CERRADURA / CHAPA
GRAN FORMATO




TERMINADO Negro

APLICACIÓN Empotrar y sobreponer

OBSERVACIONES Aleación de Aluminio,
Batería de litio



- 5 formas de cerrado: **App / Llave / Huella digital / Código / Tarjeta de presencia**
- Video cámara y pantalla **integradas**
- Cerrojo de **alta seguridad**
- Batería **recargable**
- Conexión **segura**
- Apertura y cierre desde la App
- Notificaciones: **Apertura**

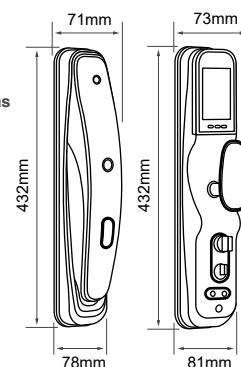

Los productos de la categoría de seguridad que Tecnolite Connect ofrece son dispositivos auxiliares o de apoyo para el monitoreo a inmueble del consumidor, por lo que Tecnolite no asume responsabilidad alguna en caso de robo a casa habitación.

VIEWER
CAM6SVCDTCW
 CÁMARA MONITOREO INTERIOR



Compatible con*:
 amazon alexa
 firetv stick

*Sólo modelos con pantalla



TERMINADO Blanco y negro

APLICACIÓN Sobreponer

*Incluye adaptador de alimentación



SIGHT
CAMS6SVCDTCW
 CÁMARA MONITOREO INTERIOR
 MOTORIZADA 360°



Compatible con*:
 amazon alexa
 firetv stick

*Sólo modelos con pantalla



TERMINADO Blanco y negro

APLICACIÓN Sobreponer

*Incluye adaptador de alimentación



WATCHER
CAMEXT5SVCDTCW
 CÁMARA MONITOREO EXTERIOR



Compatible con*:
 amazon alexa
 firetv stick

*Sólo modelos con pantalla



TERMINADO Blanco y Negro

APLICACIÓN Sobreponer
 IP 65

OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable
 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2

*Incluye adaptador de alimentación y cable para carga USB



NUEVO
ONLOOKER
NVR4CVCDTCW
 SISTEMA DE MONITOREO
 CIRCUITO CERRADO
 4 CÁMARAS INALÁMBRICAS




TERMINADO Blanco

APLICACIÓN Sobreponer


POTENCIA 40 W

OBSERVACIONES Cámara y pantallas con eliminador
 independiente (incluido).


- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 115° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB**
 (No incluida)
- Fácil de instalar**
 No necesita instalación especial




- Video **HD 1080p**
- Movimiento motorizado**
- Seguimiento **automático**
identificación de personas
- Detección de **movimiento**
- Visión **nocturna**
- Audio **2 vías**



- Video **HD 1080p**
- Visión **nocturna**
- 140° ángulo de visión**
- Audio **2 vías**
- Detección de **movimiento**
- Compatible con **MicroSD hasta 128GB**
 (No incluida)
- Fácil de instalar**
 No necesita instalación especial



- Pantalla integrada **3MP**
- Video cámaras sincronizadas
 con **luz integrada e**
identificación de personas
- Visión **nocturna**
- Conexión **Wifi y Ethernet**
- Rango de conexión **50m**
- Grabación 24/7**
 mediante disco duro 2.5"
 (No incluido)



tecnolite[®]
 CONNECT



CÁMARAS DE MONITOREO

Vigila tus espacios con video en full screen, desde donde estés.




EYESHOT CAMEXTF5SMVTCW CÁMARA MONITOREO EXTERIOR CON LÁMPARA INTEGRADA

POTENCIA 20 W
VOLTAJE 100-240 V
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
TEMP DE LUZ Suave cálida 3 000 K
VIDA ÚTIL (HORAS) 50 000 h
ÁNGULO 300°
IRC 80
IP 65
ATENUABLE SI



- Video HD 1080p
- Movimiento motorizado
- Lámpara con control independiente y atenuación
- Detección de movimiento
- Visión nocturna
- Audio 2 vías

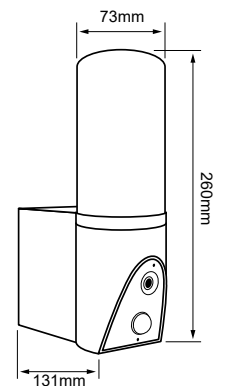

RECEPTION DBEXT7SVCDTCW CÁMARA / TIMBRE WIFI




Compatible con*:
 amazon alexa
 firetv stick

*Sólo modelos con pantalla

TERMINADO Gris y Negro
APLICACIÓN Muro
OBSERVACIONES Incluye Batería Recargable 3.6 V 6700 mAh Lithium x 2
 *No incluye cable para carga USB.
 Se recomienda comprar cable para carga USB de acuerdo a la distancia de la fuente de luz más cercana.



- Intercomunicador en tu smartphone
- Video HD 1080p
- Funciona con Baterías
- Visión nocturna
- 140° ángulo de visión
- Audio 2 vías
- Detección de movimiento
- Compatible con MicroSD hasta 128GB (No incluida)
- Fácil de instalar No necesita cables.




JINGLE JINGUSBVCDTCW CHICHARRA PARA "RECEPTION"

POTENCIA 2.5 W
ALIMENTACIÓN 5 VCD
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Conexión eléctrica mediante puerto USB



- Alimentación Vía USB
- Selección de melodías desde App
- Conexión por radio frecuencia No requiere WIFI




CHIME JINGMVTWCW CHICHARRA PARA "RECEPTION"

POTENCIA 2.5 W
ALIMENTACIÓN 100-240 V
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Conexión eléctrica mediante toma tradicional



- Alimentación por clavija
- Botón selector de melodías físico
- Selección de melodías desde App
- Conexión por radio frecuencia No requiere WIFI




CHIEF
TRI02WVCDTCW
CONTROL DE INFRARROJOS



TERMINADO Negro
APLICACIÓN Sobreponer



- Control inteligente **Infrarrojo**
- Sustituye el uso de controles remotos** de equipos electrónicos con su función de aprendizaje
- Cobertura de 360°** y de 7 a 10 m de distancia
- Controla tus aparatos electrónicos **desde la app**



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts


SMART SHADES
MP16VCDTCW
MOTOR PARA PERSIANA



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer en muro



- Compatible con cortinas y persianas con **lazo de cuerda o cadena** de plástico o metal
- Programación de **horarios para abrir y/o cerrar**
- Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Control mediante app**
Elige la dirección de giro
- Soporta hasta **10 kg**
- Fácil de instalar**
No necesita instalación especial



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts


TV SMART STRIP
48ALTVRGBWDCTCW
TIRA LED PARA TV CON CONTROLADOR



POTENCIA 48 W
TERMINADO NEGRO
VIDA ÚTIL (HORAS) 50 000 h
ÁNGULO 180°
INCLUYE Eliminador de corriente
Cable HDMI
Controlador de luz
Kit de instalación
Incluye 2 tiras LED RGB



- Sincroniza tus luces** con tu TV, computadora, etc. mediante HDMI
- Control de luz **desde la app**
- Luces al ritmo** de la música
- Escenas predeterminadas** y escenas personalizadas
- Incluye **Kit de instalación**
- Incluye **cable HDMI**
- Tamaños de pantalla:** 40" - 90"



Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

tecnolite[®]
CONNECT



CONFORT

Controla tu espacio y transfórmalo a tu gusto con un sólo clic.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

tecnolite[®]
CONNECT



ENERGÍA Y CONTROL

Reinventar tus electrodomésticos, hazlos inteligentes y toma el control desde donde estés.

JOINT SPJ11MVBTCW CLAVIJA INTERIOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
ó 10 A

FORCE SP203MVBTCW CLAVIJA INTERIOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
ó 15 A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

INTENSITY SPMCJ9MVBNTCW CLAVIJA MULTICONTACTO INTERIOR



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2000 W
ó 15 A
2 salidas USB 5 VCD a 2.4 A máx.

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts


MULTISMART SMC4AC4USBMVBTCW MULTICONTACTO




TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 000 W
ó 10 A

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe.
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**



- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Contacto **inteligente**
- Automatización del **Hogar** sin tener que sustituir tus **aparatos eléctricos**
- Encendido/Apagado remoto por **APP**



- Medidor de **consumo de energía**
- Diseño plano para colocar **2 piezas por tomacorriente**
- Programación de **escenas**



- Contacto **inteligente**, doble clavija 4 en 1
- 2 puertos USB integrados
- Programación de **escenas**




STATIC
WSUS2UMVBTCW
TOMA CORRIENTE



ALIMENTACIÓN 100 - 240 V
TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 2 500 W
ó 15 A
Incluye 1 salidas USB
5V / 2.1A

Compatible con: amazon alexa Google Assistant Siri Shortcuts

- Contacto **inteligente**, control independiente para cada enchufe y USB
- Programación **de escenas**
- Botón físico de **encendido / apagado** de tomacorrientes




VER VIDEO

CREATOR IV
TDSWIIMVBTCW **TERMINADO** Blanco
TDSWIIMVNTCW **TERMINADO** Negro **NUEVO**
INTERRUPTOR CON ATENUADOR



APLICACIÓN Empotrado
OBSERVACIONES Carga Máxima 200 W
ó 10 A
*Requiere cable neutro

- Compatible con control por voz **Alexa, Google y atajos Siri**
- Sustituye tus **Apagadores comunes**
- Controla 1 circuito **eléctrico diferente**
- Capacidad máxima de carga **200 watts**
- Atenuación por fase (No aplica 0-24V)
***Consulta productos disponibles**
- Requiere **Cable neutro**




CREATOR IV
TDSWIVCDBTCW **TERMINADO** Blanco
TDSWIVCDNTCW **TERMINADO** Negro
INTERRUPTOR CON ATENUADOR INALÁMBRICO PARA CREATOR IV
ATENUADOR ESCALERA REMOTO



APLICACIÓN Sobreponer
OBSERVACIONES Incluye baterías
litio 3v a 225 mAh

- Sincroniza con **Apagadores Creator** Technolite Connect
- Inalámbrico** mediante RF433
- Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- Atenua tu iluminación
***Consulta instructivo**
- No necesita cableado** de ningún tipo.



*Technolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

CREATOR I
TSWI1MVBTCW TERMINADO Blanco
TSWI1MVNTCW TERMINADO Negro
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO

- APLICACIÓN Empotrado
- OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W
ó 10 A
- *Requiere cable neutro
- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
 - Sustituye tus Apagadores comunes
 - Controla 1 circuito eléctrico diferente
 - Capacidad máxima de carga 700 watts,
10 A
 - Requiere
Cable neutro

CREATOR II
TSWI2MVBTCW TERMINADO Blanco
TSWI2MVNTCW TERMINADO Negro
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS

- APLICACIÓN Empotrado
- OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x2
ó 10 A
- *Requiere cable neutro
- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
 - Sustituye tus Apagadores comunes
 - Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
 - Capacidad máxima de carga 700 watts x 2,
10 A
 - Requiere
Cable neutro

CREATOR III
TSWI3MVBTCW TERMINADO Blanco
TSWI3MVNTCW TERMINADO Negro
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS

- APLICACIÓN Empotrado
- OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3
ó 10 A
- *Requiere cable neutro
- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
 - Sustituye tus Apagadores comunes
 - Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
 - Capacidad máxima de carga 700 watts x 3,
10 A
 - Requiere
Cable neutro



CREATOR I
TSWI1MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI1MVNTCWSN TERMINADO Negro
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO
SIN CABLE NEUTRO

- TERMINADO Blanco
- APLICACIÓN Sobreponer
- OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W
ó 10 A
- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
 - Sustituye tus Apagadores comunes
 - Controla 1 circuito eléctrico diferente
 - Capacidad máxima de carga 700 watts,
10 A

CREATOR II
TSWI2MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI2MVNTCWSN TERMINADO Negro
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS
SIN CABLE NEUTRO

- TERMINADO Blanco
- APLICACIÓN Sobreponer
- OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x2
ó 10 A
- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
 - Sustituye tus Apagadores comunes
 - Controla 2 circuitos eléctricos diferentes
 - Capacidad máxima de carga 700 watts x 2,
10 A


CREATOR III
TSWI3MVBTCWSN TERMINADO Blanco
TSWI3MVNTCWSN TERMINADO Negro
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS
SIN CABLE NEUTRO

- TERMINADO Blanco
- APLICACIÓN Sobreponer
- OBSERVACIONES Carga Máxima 700 W x 3
ó 10 A
- Compatible con control por voz
Alexa, Google y atajos Siri
 - Sustituye tus Apagadores comunes
 - Controla 3 circuitos eléctricos diferentes
 - Capacidad máxima de carga 700 watts x 3,
10 A

CREATOR I
TSWI1VCDBTCW **TERMINADO** Blanco
TSWI1VCDNTCW **TERMINADO** Negro
INTERRUPTOR DE 1 PUNTO INALÁMBRICO
PARA CREATOR I

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR I
para su funcionamiento




- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- Inalámbrico** mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón** CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- No necesita cableado** de ningún tipo.

CREATOR II
TSWI2VCDBTCW **TERMINADO** Blanco
TSWI2VCDNTCW **TERMINADO** Negro
INTERRUPTOR DE 2 PUNTOS INALÁMBRICO
PARA CREATOR II

TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR II
para su funcionamiento




- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- Inalámbrico** mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón** CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- No necesita cableado** de ningún tipo.

CREATOR III
TSWI3VCDBTCW **TERMINADO** Blanco
TSWI3VCDNTCW **TERMINADO** Negro
INTERRUPTOR DE 3 PUNTOS INALÁMBRICO
PARA CREATOR III



TERMINADO Blanco
APLICACIÓN Sobreponer

*Requiere apagador CREATOR III
para su funcionamiento



- Sincroniza con **Apagadores Creator** Tecnolite Connect
- Inalámbrico** mediante RF433
- Requiere batería tipo Botón** CR2032 3V (incluida)
- Fijación al muro** mediante autoadhesivo y/o tornillos
- Multiple aplicación **Muro, Cristal o como apagador sobre escritorio**
- No necesita cableado** de ningún tipo.



ILUMINACIÓN

Ilumina tu espacio con la amplia gama de **LUMINARIOS INTELIGENTES**.

BENEFICIOS DE ILUMINACIÓN CONNECT:

-  Encendido y apagado **remoto**
-  Control de **intensidad de luz** por medio de aplicación
-  64mil tonos de **blancos**
-  Atenuable / Dimerizable
-  Configura horarios para **automatizar tu iluminación**
-  **Sin modificar** tu instalación eléctrica
-  Conexión red inalámbrica **WiFi**



Compatible con:

-  **amazon alexa**
-  **Google Assistant**
-  **Siri Shortcuts**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LÁMPARAS / GU10 - MR16

BEAM SMART
5GU10LEDV35TCW



POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 410 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 45 °
BASE GU10
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 54 mm



FLASH SMART
5MR16LEDV35TCW



POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 410 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 45 °
BASE GX5.3
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 51 mm



BEAM SMART RGB
5GU10LEDV35TCRGBW BLANCO
5GU10LEDV35TCRGBNW NEGRO



POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 400 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 105 °
BASE GU10
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 57 mm



FLASH SMART RGB
5MR16LEDV35TCRGBW BLANCO
5MR16LEDV35TCRGBNW NEGRO



POTENCIA 5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 400 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 105 °
BASE GX5.3
TIPO DE BULBO MR
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Direccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 50 x 48 mm



EL CONTROL
EN MIS MANOS

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LÁMPARAS / A19 - FILAMENTO

GLOW SMART

7A19LEDMV200TCW



POTENCIA 7 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 200 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 116 mm



COLORS SMART

8A19LEDMV200TCRGBW



POTENCIA 8 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 200 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 116 mm



GLARE SMART T

5A19LEDFFV200TCW



POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 103 mm



GLARE SMART F

5A19LEDFFV200TCW



POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 720 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 60 x 103 mm



LUSTER SMART T

5E1C27LEDFFV200TCW



POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 750 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO A60
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 90 mm



LUSTER SMART F

5E1C27LEDFFV200TCW



POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 750 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO BA
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 90 mm



BRIGHT SMART T

5FFE27LEDFFV200TCW



POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 750 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO CA
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 103 mm



BRIGHT SMART F

5FFE27LEDFFV200TCW



POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO CA
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 35 x 103 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

LÁMPARAS / FILAMENTO

GLOBE SMART RGB

4G25LEDFCRGB360TCW

RGB 2 700 K

POTENCIA 4.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm



BULB SMART RGB

4ST64LEDFCRGB360TC

RGB 2 700 K

POTENCIA 4 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm



GLOBE SMART A

5G25LEDF360TCW

CCT

POTENCIA 4 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm



BULB SMART A

5ST64LEDF360TCW

CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm



GLOBE SMART T

5G25LEDF360TCW

CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO G25
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 80 x 120 mm



BULB SMART T

5ST64LEDF360TCW

CCT

POTENCIA 5.5 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 360 °
BASE E27
TIPO DE BULBO ST19
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 58 x 125 mm



LÁMPARAS / LHB

NUEVO

LHB COLORS SMART

20LHBLEDMVTCTCRGBCBW

RGB CCT

POTENCIA 20 W
TIPO DE LÁMPARA LED
FLUJO LUMINOSO 1 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 180 °
BASE E27
TIPO DE BULBO T
DISTRIBUCIÓN DE LUZ Omnidireccional
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación
DIMENSIÓN DE PRODUCTO 100 x 176 mm



INTERIOR / EMPOTRADO


LUCIDA I SMART

3YDLED3161MVBTCW

Blanco

3YDLED3161MVNTCW

Negro



FLUJO LUMINOSO 115 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación


LUCIDA II SMART

6YDLED3162MVBTCW

Blanco

6YDLED3162MVNTCW

Negro



FLUJO LUMINOSO 235 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 6 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación


LUCIDA III SMART

7YDLED3163MVBTCW

Blanco

7YDLED3163MVNTCW


Negro



FLUJO LUMINOSO 305 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 34 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

NAOS I SMART

5YDLED154MVBTCW




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 68 °
OBSERVACIONES Incluye LED 5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR / EMPOTRADO
NOVA SMART
09YDLED432MVBTCW 09YDLED432MVNTCW
CCT Blanco Negro




FLUJO LUMINOSO 800 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 100 °
OBSERVACIONES Incluye LED 9 W y DRIVER
Atenuable/Dimerizable por medio
de la aplicación

BUARAMANGA VII SMART
12YDLED430MVBTCW
CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 840 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 12 W y DRIVER,
Atenuable / Dimerizable por
medio de la aplicación

ATIK II SMART
13YDLED011MVBTCW
CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 910 lm / 1 100 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 90 °
OBSERVACIONES Incluye LED 13 W y DRIVER,
Atenuable / Dimerizable por
medio de la aplicación

BUARAMANGA VIII SMART
18YDLED430MVBTCW
CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 350 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 18 W y DRIVER,
Atenuable / Dimerizable por
medio de la aplicación

ATIK III SMART
20YDLED013MVBTCW
CCT




TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 400 lm / 1 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 30 000 h
ÁNGULO 90 °
OBSERVACIONES Incluye LED 20 W y DRIVER,
Atenuable / Dimerizable por
medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR / SPOT RIEL
HALLEY SMART
7YSNLED012MVBTCW
Blanco




FLUJO LUMINOSO 550 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 7 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

RIELES SUGERIDOS: (DISPONIBLES)
• YS-100/B
• YS-100/N
• YS-100/S
• YS-200/B
• YS-200/N
• YS-200/S
VER PAG. 85



HALLEY I SMART
14YSNLED013MVBTCW 14YSNLED013MVNTCW
Blanco Negro




FLUJO LUMINOSO 1 100 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 14 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

RIELES SUGERIDOS: (DISPONIBLES)
• YS-100/B
• YS-100/N
• YS-100/S
• YS-200/B
• YS-200/N
• YS-200/S
VER PAG. 85



INTERIOR / SUSPENDIDO
EPSILON SMART
3CTLLED152MVBTCW
Blanco




FLUJO LUMINOSO 210 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 10 °
OBSERVACIONES Incluye LED 3 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR / ARBOTANTE
CANCRI SMART
5TLLED407MVNTCW


3 000 K



TERMINADO Negro
FLUJO LUMINOSO 315 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 40 °
OBSERVACIONES Incluye LED 5.5 W y DRIVER, Atenuable/Dimerizable por medio de la aplicación

INTERIOR / PLAFÓN
PADANG SMART
10PTLLED1010MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 700 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 10 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG I SMART
15PTLLED1015MVBTCW


CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 050 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 15 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación

PADANG II SMART
20PTLLED1020MVBTCW

CCT



TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 1 400 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 20 W y DRIVER, Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

INTERIOR / OFICINA
DOMUS IV SMART
40PANLEDMVBTCW



- TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 3 600 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 40 W y DRIVER,
Atenuable / Dimerizable por
medio de la aplicación

*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS
se vende por separado




DOMUS II SMART
40PANLEDLMVBTCW



- TERMINADO Blanco
FLUJO LUMINOSO 3 600 lm
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 25 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye LED 40 W y DRIVER,
Atenuable / Dimerizable por
medio de la aplicación

*Accesorio para suspensión A40PANLEDMVS
se vende por separado

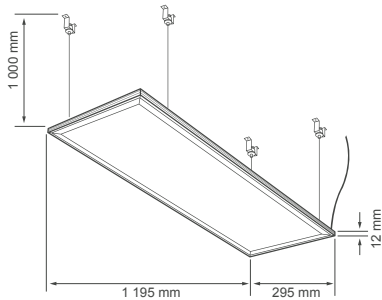

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TIRA LED INTERIOR



TIRA LED EXTERIOR



INTERIOR / TIRA LED
INDOOR SMART STRIP
15TIRLEDRGBWDCITCW
TIRA LED INTERIOR



- POTENCIA** 15 W / 3 W por metro
FLUJO LUMINOSO 1 500 lm
IRC 70
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
OBSERVACIONES Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto. Incluye accesorio de conexión.

- Contiene 90 LEDS
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Sensor de audio (al ritmo de la música)
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm


EXTERIOR / TIRA LED
OUTDOOR SMART STRIP
15TIRLEDRGBWDCETCW
TIRA LED EXTERIOR



- POTENCIA** 15 W / 3 W por metro
FLUJO LUMINOSO 1 500 lm
IRC 70
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 65
OBSERVACIONES Incluye eliminador, cambio de colores por aplicación o botón que se encuentra en producto

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua

- Contiene 90 LEDS
- Interconexión de hasta 2 tiras
- Sensor de audio (al ritmo de la música)
- Atenuable/Dimerizable por medio de aplicación



*Corte de tira cada 10 cm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EXTERIOR / SERIES
LIGHT GARLAND SMART
12GRLEDRGBMVNTCW
GUIRNALDA EXTERIOR

RGB




Iluminación rítmica
Interacción de las luces con el sonido

- POTENCIA 12 W
- IRC 80
- VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
- ÁNGULO 120 °
- IP 44
- OBSERVACIONES Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).

*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua



*Espaciado entre fuentes de luz 80cm

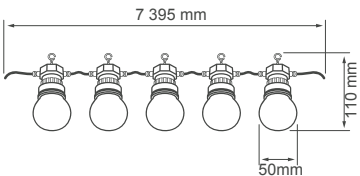

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EXTERIOR / PROYECTOR
SMART COLOR BEAMS
12HLED59RGBMVNTCW
SERIE REFLECTORES EXTERIOR
RGB


 **Iluminación rítmica**
Interacción de las luces con el sonido

 **Control de intensidad de luz**
por medio de aplicación



*Espaciado entre fuentes de luz 1.5m


POTENCIA 12 W
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 20 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 65
OBSERVACIONES Incluye eliminador de corriente (100-240 / 12 VCD).
*El eliminador de corriente deberá estar protegido contra el agua



NUEVO
PROYECTOR SMART
20LQLEDMVTCTCRGBCNW
PROYECTOR EXTERIOR
CCT RGB



POTENCIA 20 W
IRC 80
VIDA ÚTIL (HORAS) 15 000 h
ÁNGULO 120 °
IP 65
OBSERVACIONES Atenuable / Dimerizable por medio de la aplicación. Clavija incluida.



tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

INTERIOR



Los espacios interiores requieren un toque de calidez que proyecte tu estilo mientras creas momentos con tu familia, disfrutando una comida con amigos, construyendo espacios que seducen a tus clientes sin olvidar la parte funcional y tecnológica que necesitas.





CÁLIDOS TOQUES DE RECUERDOS

INTERIOR CONVERTERIAL





tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Iluminación que seduce
en tu negocio**
con momentos cómodos y
agradables.



ACAMAR

• 5YDLED456MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **285 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 45°

Material: Yeso
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 123 x 123 mm
Atenuable: No



ALMACH

• 1YDLED464MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **49 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 55°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 68 x 68 mm
Atenuable: No



ACAMAR II

• 12YDLED457MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **513 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 45°

Material: Yeso
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 188 x 123 mm
Atenuable: No



CERVANTES I

• 1YDLED465MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **37 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 73°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 123 x 123 mm
Atenuable: No



ACAMAR III

• 17YDLED458MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **17.5 W**
Lumens: **797 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 45°

Material: Yeso
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 253 x 123 mm
Atenuable: No



CERVANTES III

• 1YDLED467MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **27 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 59°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 123 x 123 mm
Atenuable: No



VIDEO TIPS




¿CÓMO INSTALAR TU LUMINARIA ACAMAR?



Aprende cómo instalar Luminarios ocultos
en tu hogar y oficina.



Pasa tu celular en este código QR
y accesa al video tutorial con tips
para la instalación.



CANES

• **60YD453MVB**


Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Tipo de base: **GX5.3**

Corte de empotramiento: **123 x 123 mm**



AHMEDABAD I

• **YD-441**


Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Tipo de base: **Gx5.3**

Corte de empotramiento: **120 x 120 mm**



URANIUM II

• **10YDC002MVB**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Tipo de base: **GX5.3**

Corte de empotramiento: **75x75 mm**
Dirigible

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AHMEDABAD

• YD-440


Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Tipo de base: **GX5.3**

Corte de empotramiento: **100 mm**

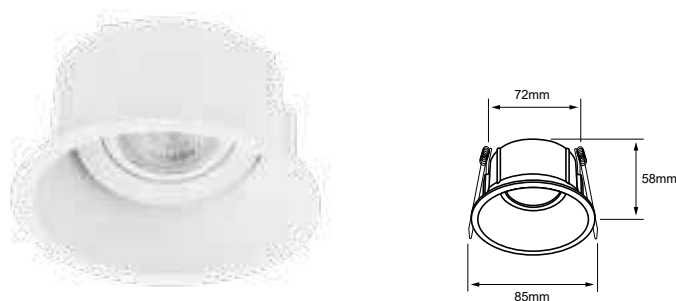

URANIUM I

• 10YDR002MVB

Blanco


Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Tipo de base: **GX5.3**

Corte de empotramiento: **72 mm**

Dirigible

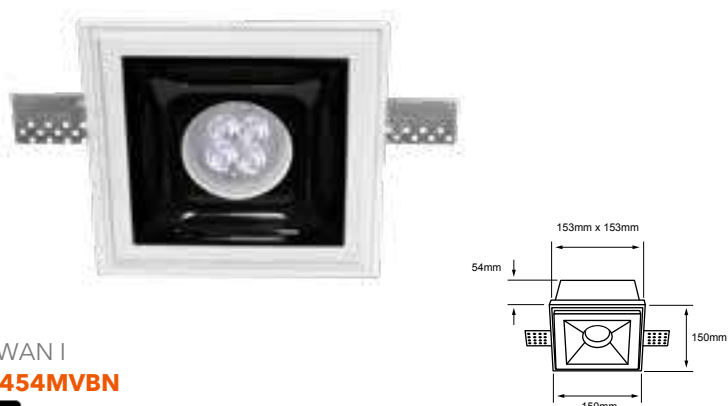

CHALAWAN I

• 60YD454MVB


Blanco Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Tipo de base: **GX5.3**

Corte de empotramiento: **153x153 mm**

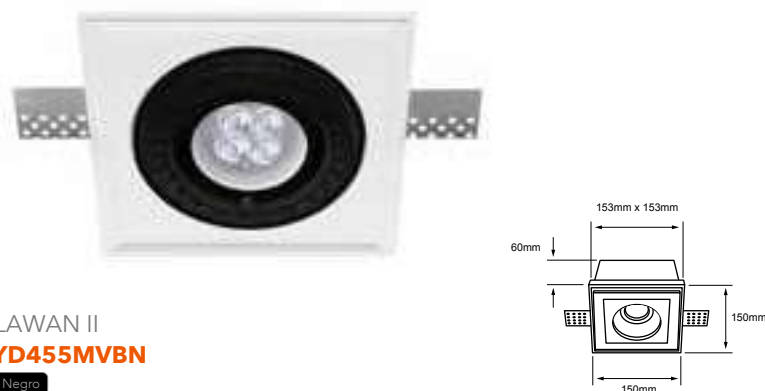

CHALAWAN II

• 60YD455MVB

Blanco Negro

Potencia: **60 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**

Tipo de base: **GX5.3**

Corte de empotramiento: **153x153 mm**



VIDEO TIPS

Agrega a tus espacios una iluminación discreta e interesante.

Utilizando las luminarias
DARK LIGHT puedes
crear la ilusión de espacio
y carácter adicional en una
habitación.



Esanea el código QR y
descubre cómo.



KALAUSI I

• 4YDLED1080MV30B


Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Cromo

Potencia: **4 W**
Lumens: **342 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 90 Ángulo: 30°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 65 mm
Atenuable: No
Dark Light



KALAUSI II

• 6YDLED1081MV30B


Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Cromo

Potencia: **6 W**
Lumens: **446 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 90 Ángulo: 30°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No
Dark Light



KALAUSI III

• 6YDLED1082MV30B

Luz suave cálida 3 000 K


Blanco / C-Transparente


Potencia: **6 W**
Lumens: **381 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 90 Ángulo: 30°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No
Dark Light

Marco de
Silicón





FORAMEN I

• 1YDLED1090MV30B • 1YDLED1090MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **1 W**
Lumens: **65 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Atenuable: No
Dark Light



IRC: 95 Ángulo: 10°



FORAMEN II

• 1YDLED1091MV30B • 1YDLED1091MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **1 W**
Lumens: **65 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 35 mm
Atenuable: No
Dark Light



IRC: 95 Ángulo: 10°



FORAMEN IV

• 7YDLED1093MV30B • 7YDLED1093MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 55 mm
Atenuable: No
Dark Light



IRC: 90 Ángulo: 24°


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



S



B



ADELAIDE

• YDCLED-305/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-240

IRC: 80 Ángulo: 38°

• YDCLED-305/S

Satinado

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 39 mm
Atenuable: No



B



S

ABEBA

• YDCLED-300/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-240

IRC: 80 Ángulo: 38°

• YDCLED-300/S

Satinado

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 46 mm
Atenuable: No



B



S

AKABA

• YDCLED-315/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 38°

• YDCLED-315/S

Satinado

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 39 mm
Atenuable: No





NAOS

• YDLED-153/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 68°


• YDLED-153/40/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 64 mm
Atenuable: No

• YDLED-153/65/B

● Luz de día 6 500 K



NAOS I

• YDLED-154/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 68°


• YDLED-154/40/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 64 mm
Atenuable: No

• YDLED-154/65/B

● Luz de día 6 500 K



NAOS II

• 5YDLED154MV30S

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 68°

• 5YDLED154MV40S

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 64 mm
Atenuable: No

• 5YDLED154MV65S

● Luz de día 6 500 K


VIDEO TIPS

¿CÓMO INSTALAR TU ACENTO TECNOLITE?

Aprende cómo instalar iluminación de acento en tu hogar y oficina.



Pasa tu celular en este código QR y accesa al video tutorial con tips para la instalación.

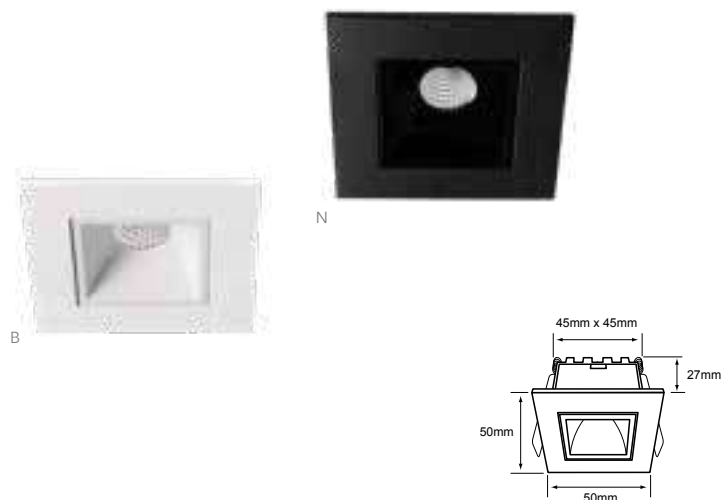

LUCIDA I

• 3YDLED3161MV30B • 3YDLED3161MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **115 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 45 x 45 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 34°

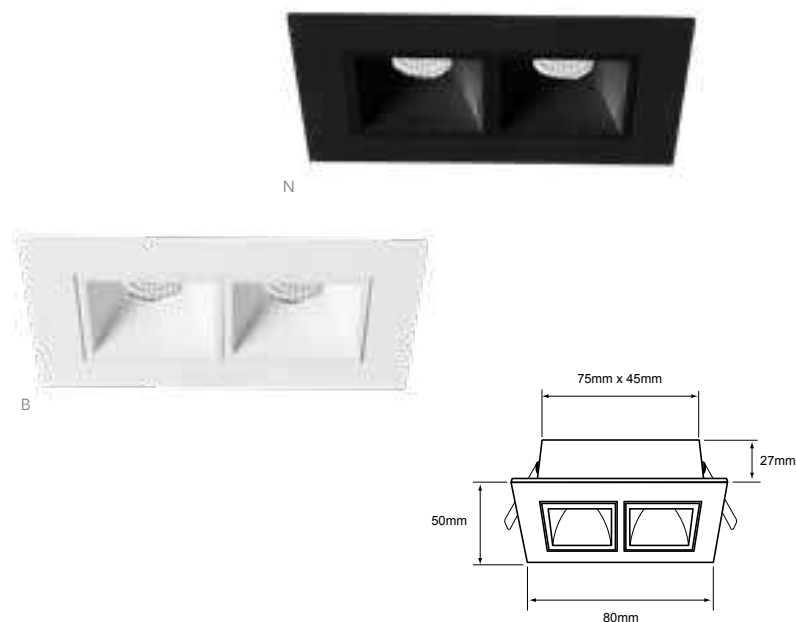

LUCIDA II

• 6YDLED3162MV30B • 6YDLED3162MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **235 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 x 45 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 34°

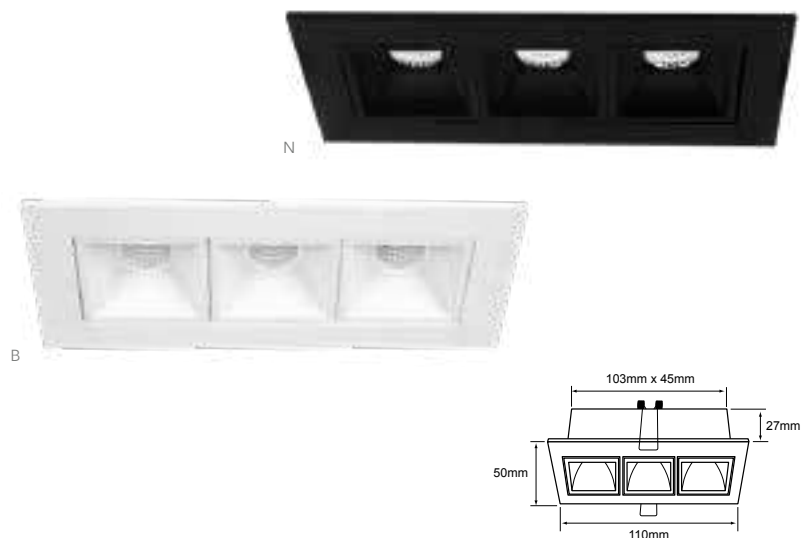

LUCIDA III

• 7YDLED3163MV30B • 7YDLED3163MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **7 W**
Lumens: **305 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 103 x 45 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 34°

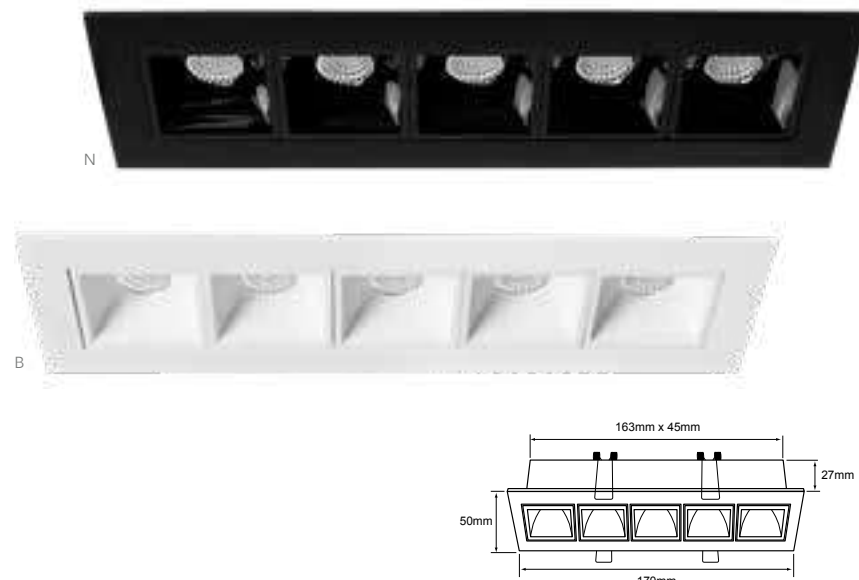

LUCIDA IV

• 17YDLED3165MV30B • 17YDLED3165MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Negro

Potencia: **17 W**
Lumens: **730 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 163 x 45 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 34°



MICARE I

• 4YDLED3166MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **230 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 68 x 37 mm
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 30°

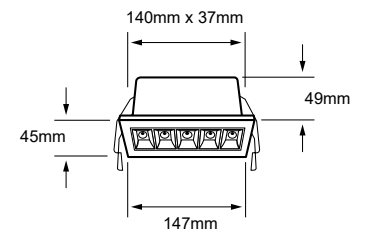

MICARE II

• 10YDLED3167MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 140 x 37 mm
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 30°



MICARE III

• 20YDLED3168MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1 000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 273 x 37 mm
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 30°

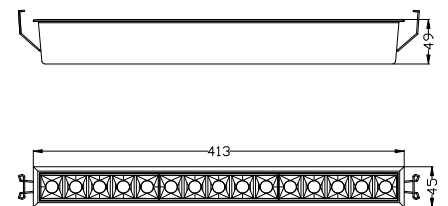

MICARE IV

• 30YDLED3169MV30BN


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **1 550 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 405 x 37 mm
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 30°




LITA II
• 3YDLED1086MV27B

● Luz suave cálida 2 700 K
Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **270 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 60 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 38°




ALTAIR I
• YDLED-101/08/30B

● Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **540 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 80 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 25°




ALTAIR II
• YDLED-102/08/30B

● Luz suave cálida 3 000 K
Blanco

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **540 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 85 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 25°



MODULARE I
• 17YDLED1001MV27B


● Luz suave cálida 2 700 K
Blanco

Potencia: **17 W**
Lumens: **1360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 24°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

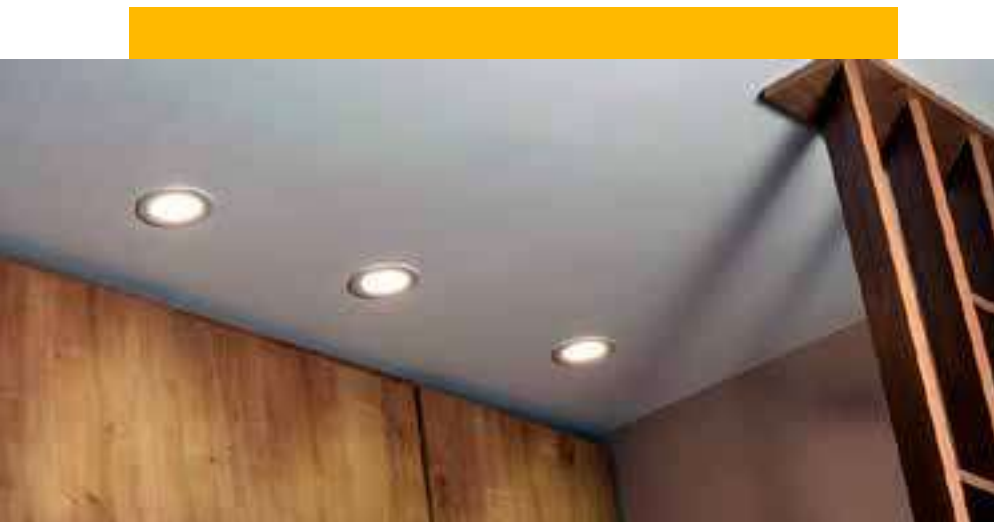

BLOG



¿CÓMO UTILIZAR
LUMINARIOS
EMPOTRABLES?

Pasa tu celular sobre el
código QR y aprende con
nuestros expertos.



BEAUVAIS

• YDLED-800/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **4.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• YDLED-800/40

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 57 mm
Atenuable: No



ALIOTH I

• YDLEDD-004/40


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1 200 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 60°

Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 90 mm
Atenuable: Si
Luminario de Alta Potencia



ALFA

• YDLED-810/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 110 mm
Atenuable: No



VIDEO TIPS



Escanea el código QR y
descubre cómo.



Controla la iluminación de tu casa!

Sabes que con **ATIK**
puedes hacer que la
iluminación sea homogénea?



ATIK I

• 10DYDLED010VSCCTB


○ Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 90 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch detrás del luminario

IRC: 80 Ángulo: 90°



ATIK II

• 13DYDLED011VSCCTB


○ Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1015 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 125 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch detrás del luminario

IRC: 80 Ángulo: 90°



ATIK III

• 16DYDLED012VSCCTB


○ Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000

Blanco

Potencia: **16 W**
Lumens: **1480 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 160 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch detrás del luminario

IRC: 80 Ángulo: 90°



ATIK IV

• 20DYDLED013VSCCTB


○ Luz ajustable 2 700 K - 4 000 K - 6 000


Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1880 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 200 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch detrás del luminario

IRC: 80 Ángulo: 90°





LUCIS I

• 13DYDLED020VCCTB


○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1 000-1 150 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 60°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 95 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch
detrás del luminario



LUCIS II

• 25DYDLED021VCCTB



○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **25 W**
Lumens: **2 000-2 200 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 60°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 120 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch
detrás del luminario

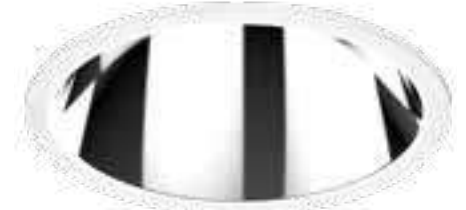

LUCIS III

• 35DYDLED022VCCTB

○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K


Blanco

Potencia: **35 W**
Lumens: **3 000-3 200 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 60°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 150 mm
Atenuable: Si
Selector de temperatura con switch
detrás del luminario





BUCARAMANGA VI

- 6YDLED430MV30B
- 6YDLED430MV40B
- 6YDLED430MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **320 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Atenuable: No
*No compatibles con sensor de movimiento

IRC: 70 Ángulo: 120°



BUCARAMANGA VII

- 12YDLED430MV30B
- 12YDLED430MV40B
- 12YDLED430MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **720 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 153 mm
Atenuable: No
*No compatibles con sensor de movimiento

IRC: 70 Ángulo: 120°



BUCARAMANGA VIII

- 18YDLED430MV30B
- 18YDLED430MV40B
- 18YDLED430MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 199 mm
Atenuable: No
*No compatibles con sensor de movimiento

IRC: 70 Ángulo: 120°



BUCARAMANGA IX

- 24YDLED430MV30B
- 24YDLED430MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K


Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 280 mm
Atenuable: No
*No compatibles con sensor de movimiento

IRC: 80 Ángulo: 150°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



BRIGHTON VI

• 6YDLED431MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **320 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 70 Ángulo: 120°

BRIGHTON VI

• 6YDLED431MV65B

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 105 x 105 mm
Atenuable: No
* No compatible con sensor de movimiento



BRIGHTON VII

• 12YDLED431MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **720 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 70 Ángulo: 120°

BRIGHTON VII

• 12YDLED431MV65B

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 153 x 153 mm
Atenuable: No
* No compatible con sensor de movimiento



BRIGHTON VIII

• 18YDLED431MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 70 Ángulo: 120°

BRIGHTON VIII

• 18YDLED431MV65B

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 201 x 201 mm
Atenuable: No
* No compatible con sensor de movimiento



BRIGHTON IX

• 24YDLED431MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

BRIGHTON IX


• 24YDLED431MV65B

● Luz de día 6 500 K


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 280 x 280 mm
Atenuable: No
* No compatible con sensor de movimiento



B



N



KAMUY

- 20YDLED015MV30B
- 20YDLED015MV40B
- 20YDLED015MV65B

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1620 lm
Volts: 100-277 V ~

Lumens: 1800 lm
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Bote integral: 12cm
Atenuable: No
Alto confort visual
Instalación ideal mediana/doble altura
Para bote integral 12cm

Lumens: 1600 lm

IRC: 80 Ángulo: 90°

KAMUY

- 20YDLED015MV30N
- 20YDLED015MV40N
- 20YDLED015MV65N

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 20 W
Lumens: 1440 lm
Volts: 100-277 V ~


Lumens: 1600 lm
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Bote integral: 12cm
Atenuable: No
Alto confort visual
Instalación ideal mediana/doble altura
Para bote integral 12cm

Lumens: 1600 lm


IRC: 80 Ángulo: 90°



B



N



NOVA

- YDLED-432/30
- YDLED-432/40
- YDLED-432/65

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 11 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Aplicación: Bote integral / Empotrar
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No
Para bote integral 8cm

IRC: 80 Ángulo: 100°

NOVA I

- 11YDLED432MV30N
- 11YDLED432MV65N

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K


Negro

Potencia: 11 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No
Para bote integral 8cm

IRC: 80 Ángulo: 100°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VOLANS I

• 09YDMLLED001MV40B • 09YDMLLED001MV65S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 120 mm
Atenuable: No



VOLANS I

• 09YDMLLED001MV40S • 09YDMLLED001MV65S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **9 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 120 mm
Atenuable: No



NADI

• YDMLLED-1508/30/B • YDMLLED-1508/65/B


○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 130 mm
Atenuable: No
Bote Integral de 8 cm



NADI

• YDMLLED-1508/30/S • YDMLLED-1508/65/S


○ Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **9 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 130 mm
Atenuable: No
Bote Integral de 8 cm



MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40B


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 129 mm
Atenuable: No
Bote Integral de 8 cm
Luminario slim 3 en 1: Herrajes incluidos



MUNICH

• YDLED-15RD/9W/40S

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **9 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 129 mm
Atenuable: No
Bote Integral de 8 cm
Luminario slim 3 en 1: Herrajes incluidos



OLMO

• YDLED-1500/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 75°

• YDLED-1500/65/B

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED A19 8.5 W (Incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No
Bote integral de 12 cm



OLMO

• YDLED-1500/30/S

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 75°

• YDLED-1500/65/S

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED A19 8.5 W (Incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No
Bote integral de 12 cm



OLMO

• 8YDLED1500EPMV30B • 8YDLED1500EPMV65B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **750 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED A19 8.5 W (Incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No
Bote integral de 12 cm





NINFA

• YDLED-101/30/B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **380 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 24°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: **No**
A prueba de vapor



B



N

STEAM

• 09YDLED109MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

• 09YDLED109MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **720 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°


• 09YDLED109MV65B

● Luz de día 6 500 K

• 09YDLED109MV65N

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: **No**






B



S



N



ALICANTE

• 60YD4001MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10
Corte de empotramiento: 88 x 88 mm

• 60YD4001MVS

Satinado

• 60YD4001MVN

Negro




B



S



N



ALICANTE I

• 120YD4002MVB

Blanco

Potencia: 120 W máx.

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 2
Corte de empotramiento: 170 x 88 mm

• 120YD4002MVS

Satinado

• 120YD4002MVN

Negro




B



S



N



ALICANTE II

• 180YD4003MVB

Blanco

Potencia: 180 W máx.

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3/GU10 x 3
Corte de empotramiento: 250 x 90 mm


• 180YD4003MVS

Satinado

• 180YD4003MVN

Negro

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ARCO I

• **YD-500-1/B**

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: 150 x 150 mm




NANCHONG

• **YD-700-1/N**

Negro

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53**
Corte de empotramiento: 155 x 155 mm



NANCHONG I


• **YD-700-2/N**

Negro

Potencia: **100 W máx.**

Tipo de lámpara: **AR111 (No incluida)**
Tipo de base: **G53 x 2**
Corte de empotramiento: 310 x 155 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

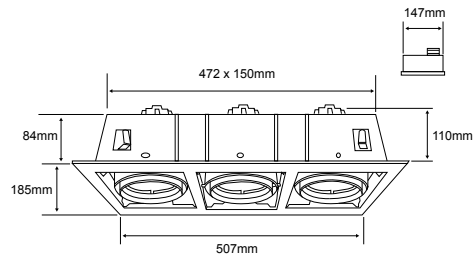

ARCO • YD-500-3/B


Blanco

Potencia: **150 W máx.**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53 x 3

Corte de empotramiento: 472 x 150 mm

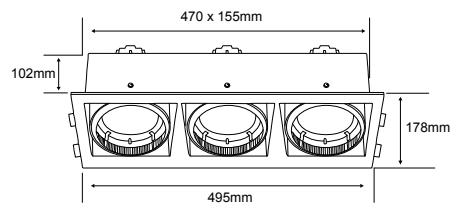

NANCHONG II • YD-700-3/N

Negro

Potencia: **150 W máx.**

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)

Tipo de base: G53 x 3

Corte de empotramiento: 470 x 155 mm



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALSHAIN

• 60YD4027MVB

Blanco


Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 140 mm



• 60YD4027MVN

Negro




ALASIA I

• 60YDR1068MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm




ALASIA II

• 60YDC1069MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm




ABSOLUNO I

• 60YDR1066MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm




ABSOLUNO II


• 60YDC1067MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm






ALATRI

• YD-120/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 92 mm



BACCOLI

• YD-145/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**


Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 95 mm



B



S



BARI

• YDC-350/B

Blanco

Potencia: **35 W máx.**

• YDC-350/S

Satinado


Tipo de lámpara: MR11 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 55 mm



B



S



ACARI I

• YDC-345/B

Blanco

Potencia: **35 W máx.**

• YDC-345/S

Satinado


Tipo de lámpara: MR11 (No incluida)
Tipo de base: G4
Corte de empotramiento: 57 mm



B



S



ALBA

• 50YD134VB

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• 50YD134VS

Satinado

Tipo de lámpara: JCD (No incluida)
Tipo de base: GY6.35
Corte de empotramiento: 63 x 63 mm



AGRA

• YD-905/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

AGRA


• YD-905/S

Satinado

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 78 mm



AMELIA

• YD-287/B


Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 112 mm



ANZIO

• YD-339/B


Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 90 x 90 mm



SOLARIUM

• 10YDR003MVB


Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 66 mm



ELISIUM I

• 10YDR001MVB

Blanco


Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible



ELISIUM II

• 10YDC001MVB

Blanco


Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 75 mm

Dirigible






B



N



S



ACERRA

• YD-360/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• YD-360/N

Negro

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **86 mm**

• YD-360/S

Satinado



B



O




M



S



N



ACARI

• YD-345/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• YD-345/O

Latonado

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **75 mm**

• YD-345/M

Madera

• YD-345/S

Satinado

• YD-345/N


Negro



B



N



APRICA

• YD-341/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• YD-341/N

Negro


Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **88 mm**



B



S



ASTI

• YD-515/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• YD-515/S

Satinado

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **90 mm**



B



C



CR



LA



N




O



P



S



ANDORA

• YD-330/B

Blanco

• YD-330/C

Cobre

• YD-330/CR

Cromado

• YD-330/LA

Latón Antiguo

• YD-330/N

Negro

• YD-330/O

Latonado

• YD-330/P

Perlado

• YD-330/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**




ANDORA

• YD-335/S-O

Perlado / Latonado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **72 mm**





B




C



N



S



RIGEL

• 60YD221MVB

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• 60YD221MVC

Cobre

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **85 mm**

• 60YD221MVN

Negro

• 60YD221MVS

Satin



B



CR



O




M



N



S



ALEZIO

• YD-220/B

Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• YD-220/CR

Cromado

Tipo de lámpara: **MR16 (No incluida)**
Tipo de base: **GX5.3**
Corte de empotramiento: **58 mm**

• YD-220/O

Latonado

• YD-220/M

Madera


• YD-220/N

Negro

• YD-220/S

Satinado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ENIF

• YD-224/CE

Cristal espejo

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




ENIF I

• YD-225/CE

Cristal espejo

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




BADESI

• YD-600/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 60 mm




BALLABIA

• YD-610/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 75 mm




ANGUSTA

• YD-525/S

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 83 mm



BALME I

• YD-620/AL

Aluminio

Potencia: 50 W máx.


Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 72 mm



B



S



AFFI

• YD-140/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Corte de empotramiento: 103 mm

• YD-140/S


Satinado



B



S



NARBONA

• YD-1200/B

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 114 mm
Bote integral de 12 cm

• YD-1200/S

Satinado

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B

ADRIA I

• 10YD101MVB

Blanco

Potencia: 50 W máx.

IP: 42



S


• 10YD101MVS

Satinado

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3

Corte de empotramiento: 66 mm



B

ADRIA II

• YD-103/B

Blanco

Potencia: 50 W máx.

IP: 42



S


• YD-103/S

Satinado

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)

Tipo de base: GX5.3


Corte de empotramiento: 65 mm





N

B



HALLEY I

• **YSNLED-013/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

• **YSNLED-013/N**


Negro

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



N

B



INDUS

• **16YSNLED018MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **16 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

• **16YSNLED018MV30N**


Negro

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



N

B



INDUS I

• **22YSNLED019MV30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **22 W**
Lumens: **2200 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

• **22YSNLED019MV30N**

Negro

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

¿SABÍAS QUÉ...

LOS COLORES SE VEN DIFERENTES
BAJO DISTINTAS FUENTES DE LUZ?

Descubre qué es el **IRC** y por qué
la iluminación LED es la ideal
para tus proyectos.



TIPS

VIDEO

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en es

HALLEY

• YSNLED-012/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

• YSNLED-012/N

Negro


Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



B



N



BEID I

• 7YSNLED005MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **440 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 30°

• 7YSNLED005MV30N

Negro


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



B



N



BOYERO

• YSNLED-367/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

• YSNLED-367/N

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

• YSNLED-367/S


Satin




B



N







• **YS-100/B**

Blanco


Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase

• **YS-100/N**

Negro

• **YS-100/S**

Satinado



• **YS-200/B**

Blanco




Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase

• **YS-200/N**

Negro

• **YS-200/S**

Satinado

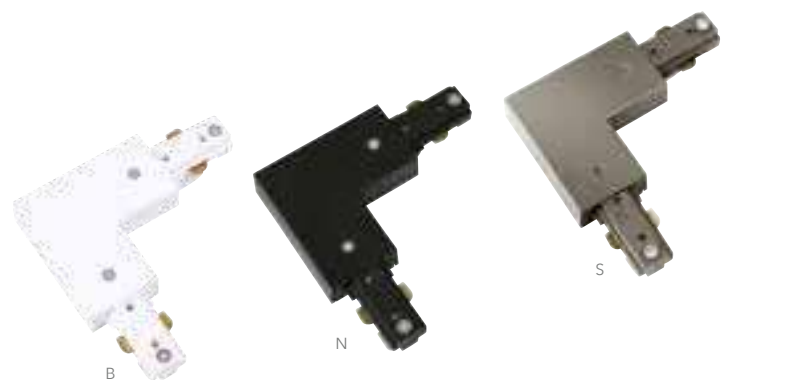

• **YS-I/B**

Blanco

Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase

• **YS-I/N**

Negro

• **YS-I/S**

Satinado

• **YS-L/B**

Blanco


Volts: 100-240 V ~
3 hilos / 1 fase

• **YS-L/N**

Negro

• **YS-L/S**

Satinado



ALNITA I

• 8YSNLED3166MV30BN

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **8 W**

Lumens: **668 lm**


Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 36°



ALNITA II

• 16YSNLED3167MV30BN

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Negro

Potencia: **16 W**

Lumens: **1378 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 36°




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B

N



ASHLESHA

• 10YSNLED009MV30B • 10YSNLED009MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1020 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Dirigible

IRC: 80 Ángulo: 36°



B

N



ASTEROPE

• 10YSNLED010MV30B • 10YSNLED010MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1020 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Dirigible

IRC: 80 Ángulo: 36°



B

N



ASHLESHA I

• 20DYSNLED009V30B • 20DYSNLED009V30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1850 lm**
Volts: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Dirigible

IRC: 80 Ángulo: 36°



B

N



ASTEROPE I

• 20DYSNLED010V30B • 20DYSNLED010V30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1850 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Dirigible


IRC: 80 Ángulo: 36°



B



N



ALNIYA I

• 10YSNLED025MV30B

• 10YSNLED025MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IRC: 90 Ángulo: 24°



B



N



POLLUX

• YSNLED-007/30/B

• YSNLED-007/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Negro

Potencia: **6.5 W**
Lumens: **570 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 35°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

¿QUÉ ÁNGULO DE
APERTURA DEBE
TENER MI LÁMPARA?



BLOG

Pasa tu celular sobre el
código QR y descúbrelo.



PRAIA

• **PTLLED-209/24W/30B**

• **24PTLLED209MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IRC: 80 Ángulo: 20°



B



N



BEID II

• **7LVCLED005MV30B**

• **7LVCLED005MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K


Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **440 lm**
Volts: 100-240 V ~

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 30°



PING

• **13PTLLED210MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 20°



HAN I

• 6LVCLED891MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 40°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



• 6LVCLED891MV30N

Negro



HAN II

• 18LVRLED893MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **18 W**
Lumens: **1520 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

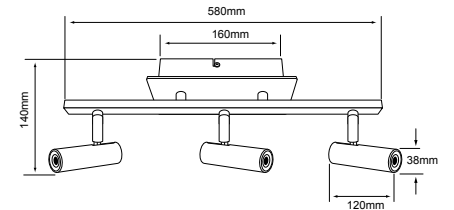

CAELUM

• YSNLED-368/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No




• YSNLED-368/N

Negro



• YSNLED-368/S

Satin





AVOIR I
• 60YS391MVB


Blanco

Potencia: 60 W máx.

• 60YS391MVN

Negro

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53



ALNASI I
• 60YSN4020MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3



AMADIO
• 60YSN4024MVB


Blanco

Potencia: 60 W máx.

• 60YSN4024MVN

Negro

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53




ALNASI II
• 60YSN4010MVB

Blanco

Potencia: 60 W máx.

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BITELLO

• 60LVC301MVS

Satinado

Potencia: **50 W máx.**

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10



BAVENO

• 60YSN378LMVB


Blanco

Potencia: **50 W máx.**

• 60YSN378LMVS

Satinado

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10



BELLAGIO

• 60YSN368LMVB

Blanco

Potencia: **50 W máx.**


• 60YSN368LMVN

Negro

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

• 60YSN368LMVS

Satinado



BELFORTI I

• 75YS398MVB


Blanco

Potencia: **75 W máx.**

• 75YS398MVN

Negro

Tipo de lámpara: PAR 30 (No incluida)
Tipo de base: E27



BREME I

• 90YS400MVB


Blanco

Potencia: **90 W máx.**

• 90YS400MVN

Negro

Tipo de lámpara: PAR 38 (No incluida)
Tipo de base: E27
Dirigible




BARCELO

• 60LVC901MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10

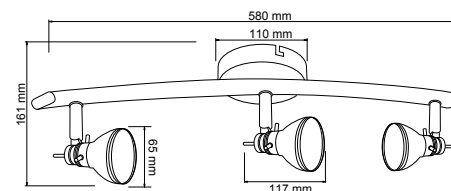


BARCELO I

• 180LVR903MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3




BEJAR

• 60LVC201MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




BEJAR I

• 180LVC203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 3

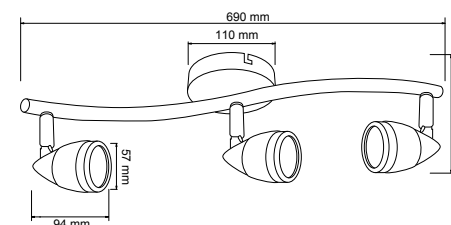

BEJAR II


• 180LVR203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




BOLOGNIA

• 60LVC601MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




BRUSELAS

• 60LVC7201MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10



CAMPI

• 60LVC2401MVS

Satinado

Potencia: 50 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10




BRUSELAS I

• 180LVR7203MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

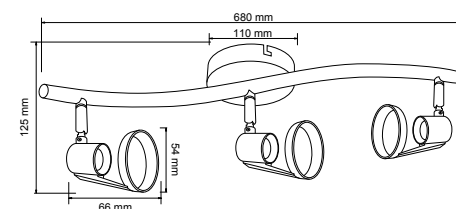


BOLOGNIA II

• 180LVR603MVS

Satinado

Potencia: 150 W máx.

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 X 3

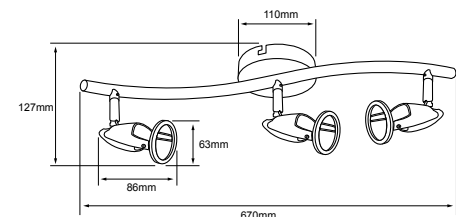



VIDEO TIPS

CONOCE MÁS SOBRE **RUBIDEA**

Cambia la temperatura de la luz de acuerdo a tus necesidades y actividades.

Ideal para el más pequeño rincón de tu hogar.




CAMBIO DE TEMPERATURA
TIPO STEP
2 700 K

4 100 K

6 500 K

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



RUBIDEA II

• 7FLCLED02MVCCTB

○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **7 W**

Lumens: **650 lm**

Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**


Vida útil: **25 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**

Cambio de temperatura mediante switch step CCT

Incluye apagador



RUBIDEA III

• 14FLCLED03MVCCTB

○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **14 W**

Lumens: **1300 lm**

Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**


Vida útil: **25 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**

Cambio de temperatura mediante switch step CCT

Incluye apagador



RUBIDEA IV

• 18FLCLED04MVCCTB

○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **18 W**

Lumens: **1750 lm**

Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**


Vida útil: **25 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**

Cambio de temperatura mediante switch step CCT

Incluye apagador



VIDEO TIPS



¿CÓMO INSTALAR EL MODELO **PEKIN**?

Aprende cómo instalar iluminación
de Pekin en tu hogar y oficina.

Pasa tu celular en este código QR y
accesa al video tutorial con tips para
la instalación.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



PEKIN V

• FLCLED-01/4W/40


☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☐ Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador



PEKIN VI

• FLCLED-02/7W/40


☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☐ Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador



PEKIN VII

• FLCLED-03/14W/40


☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☐ Blanco

Potencia: **14 W**
Lumens: **1350 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador



PEKIN VIII

• FLCLED-04/20W/40


☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☐ Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1850 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Incluye Apagador

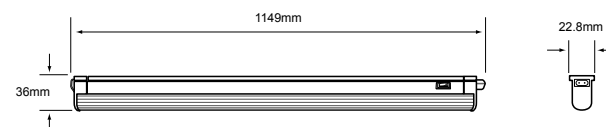

NUEVO

ULTRA SLIM 48

• 48DLFCLED180SV30B

Blanco

• 48DLFCLED180SV30N

Negro

● Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **48 W**
Lumens: **4 400 lm**
Volts: 127 V

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 48DLFCLED180SV40B

Blanco

• 48DLFCLED180SV40N

Negro

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Interconectables hasta 2 piezas
Incluye accesorios para interconexión lineal


• 48DLFCLED180SV65B

Blanco

• 48DLFCLED180SV65N

Negro

○ Luz de día 6 500 K



NUEVO

ULTRA SLIM 36

• 36DLFCLED150SV30B

Blanco

• 36DLFCLED150SV30N

Negro

● Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **36 W**
Lumens: **3 200 lm**
Volts: 127 V

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 36DLFCLED150SV40B

Blanco

• 36DLFCLED150SV40N

Negro

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Interconectables hasta 3 piezas
Incluye accesorios para interconexión lineal


• 36DLFCLED150SV65B

Blanco

• 36DLFCLED150SV65N

Negro

○ Luz de día 6 500 K



NUEVO

ULTRA SLIM 24

• 24DLFCLED120SV30B

Blanco

• 24DLFCLED120SV30N

Negro

● Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **24 W**
Lumens: **2 200 lm**
Volts: 127 V

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 24DLFCLED120SV40B

Blanco

• 24DLFCLED120SV40N

Negro

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Interconectables hasta 4 piezas
Incluye accesorios para interconexión lineal


• 24DLFCLED120SV65B

Blanco

• 24DLFCLED120SV65N

Negro

○ Luz de día 6 500 K



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

ULTRA SLIM 18

• 18DLFCLED90SV30B

Blanco

• 18DLFCLED90SV30N

Negro

Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **18 W**
Lumens: **1 600 lm**
Volts: 127 V

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 18DLFCLED90SV40B

Blanco

• 18DLFCLED90SV40N

Negro

Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Interconectables hasta 6 piezas
Incluye accesorios para interconexión lineal


• 18DLFCLED90SV65B

Blanco

• 18DLFCLED90SV65N

Negro

Luz de día 6 500 K



NUEVO

ULTRA SLIM 12

• 12DLFCLED60SV30B

Blanco

• 12DLFCLED60SV30N

Negro

Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **12 W**
Lumens: **1 100 lm**
Volts: 127 V

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 12DLFCLED60SV40B

Blanco

• 12DLFCLED60SV40N

Negro

Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Interconectables hasta 8 piezas
Incluye accesorios para interconexión lineal


• 12DLFCLED60SV65B

Blanco

• 12DLFCLED60SV65N

Negro

Luz de día 6 500 K



NUEVO

• ADLFCLEDCSB • ADLFCLEDCSN

Blanco

Negro

Cable de acero para suspender 1m



NUEVO

• ADLFCLEDCLB • ADLFCLEDCLN

Blanco

Negro

Conector Flexible lateral 240°



NUEVO

• ADLFCLEDCHB • ADLFCLEDCHN

Blanco

Negro

Conector Flexible horizontal 90°



NUEVO

• ADLFCLED CAB • ADLFCLED CAN

Blanco

Negro

Conector de alimentación



CAPELA I

- 18FLCPLED40MVS
- 18FLCPLED65MVS

☐ Luz blanca neutra 4 000 K


☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1620 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°



CAPELA III

- 36FLCPLED40MVS
- 36FLCPLED65MVS

☐ Luz blanca neutra 4 000 K


☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 36 W
Lumens: 3240 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°



LEDA I

- 18FLCPLED60MV40
- 18FLCPLED60MV65

☐ Luz blanca neutra 4 000 K


☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 18 W
Lumens: 1 620 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°

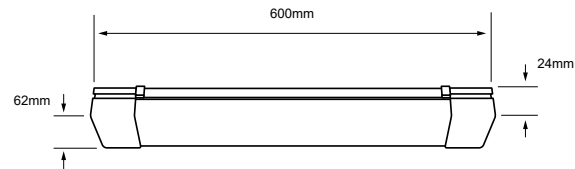

LEDA II

- 36FLCPLED120MV40
- 36FLCPLED120MV65

☐ Luz blanca neutra 4 000 K


☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 36 W
Lumens: 3 240 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°

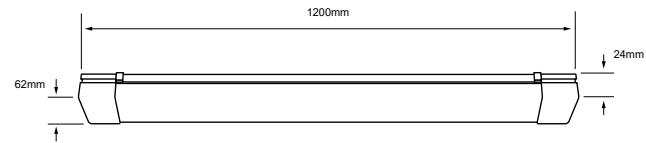

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZION

• **FLCP-LED/001/S**


☐ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **35 W**
Lumens: **3500 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



AMPUS

• **FLCP-LED/003/B**

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco


Potencia: **36 W**
Lumens: **3600 lm**
Volts: **100-240 V ~**

• **FLCP-LED/003/65/B**

☒ Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



CAPELLA

• **FLCP-LED/002/B**

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco


Potencia: **40 W**
Lumens: **4000 lm**
Volts: **100-240 V ~**

• **FLCP-LED/002/65/B**

☒ Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**



Ve cómo funciona
este producto



NUEVO

THUBAN II

• **36FLCLEDT8DMV65B**


☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **36 W**
Lumens: **3240 lm**
Volts: **100-277 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **360°**



Ve cómo funciona
este producto


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ILUMINACIÓN PARA TIRAS LED



tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

Iluminación
para cada espacio.

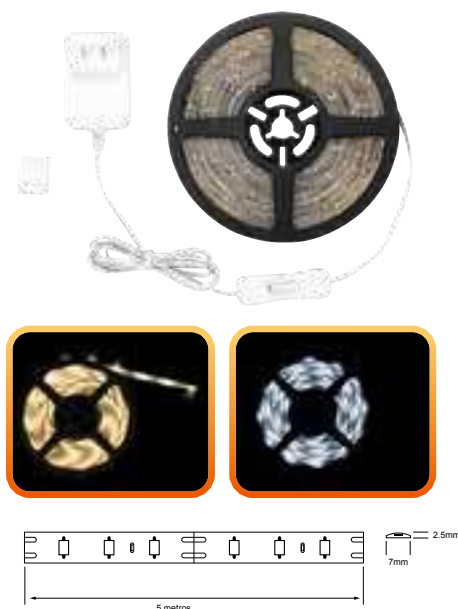

NUEVO

HALO I

• 12TIRLED30MV5M

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco/Transparente

Lumens: 800 lm

Potencia: 12 W

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 140°

• 12TIRLED65MV5M

Luz de día 6 500 K

Lumens: 900 lm

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

° Longitud de tira: 5 metros



NUEVO

HALO AZ

• 12TIRLEDAZMV5M

Azul

Blanco/Transparente

Lumens: 800 lm

Potencia: 13 W

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 140°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

° Longitud de tira: 5 metros

NUEVO

HALO RGB

• 35TIRLEDRGBVCDBT2M

RGB

Blanco

Potencia: 35 W

Volts: 100-240 V ~

IP: 20 Ángulo: 140°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

Incluye entrada del eliminador

NUEVO

• 12TIRLEDCTMVCTR5M

Luz Ajustable 3 000 4 000 6 500K

Blanco/Transparente

Potencia: 12 W

Volts: 12 VCD

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador de corriente, cambio de temperatura de color y funciones por control remoto incluido.

° Longitud de tira: 5 metros

NUEVO

• 24TIRLEDRGBMVCTR5M

RGB

Blanco/Transparente

Potencia: 24 W

Volts: 12 VCD

IP: 65 Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: Si

Incluye eliminador de corriente, Cambio de temperatura de color y funciones por control remoto incluido.

° Longitud de tira: 5 metros

NUEVO

• 4TIRLEDRGBVCDBT2M

RGB

Negro/Transparente

Potencia: 4 W

Volts: 5 VCD

IP: 65 Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: Si

No incluye eliminador.

Atenuable mediante APP (Bluetooth)

° Longitud de tira: 2 metros

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TIRAS LED · SOBREPONER · DECORATIVO 96

INTERIOR

HOSPITALIDAD





tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA



**Iluminación como
protagonista**
de tus ambientes.



Efecto al
encender



Efecto al
encender



CANIS

• 5CTLLED102MV30CT

● Luz suave cálida 3 000 K

Transparente

Potencia: 5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°

CURSA

• 5CTLLED8203MV30CT

● Luz suave cálida 3 000 K

Transparente


Potencia: 5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALUDRA

• 12DCTLLED700V30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **12 W**

Lumens: **600 lm**

Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 110°



SATELITE

• CTLLD-005/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **25 W**




Lumens: **1800 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h
Tipo de lámpara: LED
integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

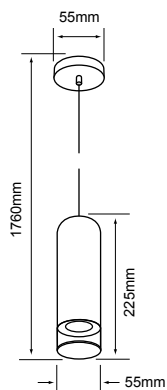

AZHA II

• 7CTLLED155MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **7 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 90 Ángulo: 24°

EPSILON

• CTLLED-152/30/B • CTLLED-152/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **210 lm**
Volts: 100-240 V ~

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 10°

PLAGA

• 30CTLLED008MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **2 100 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 180°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

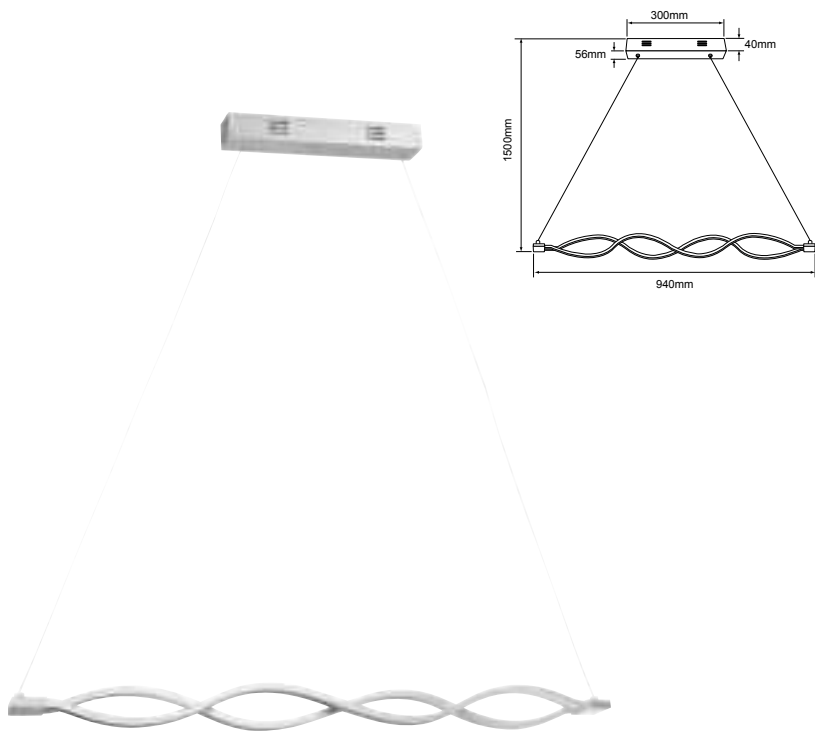

VELORUM

• CTLED-161/30/S

● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **22 W**
Lumens: **1340 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



KAITOS

• 32DCTLED205V30S


● Luz suave cálida 3 000 K


Satinado

Potencia: **32 W**
Lumens: **2916 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 120°

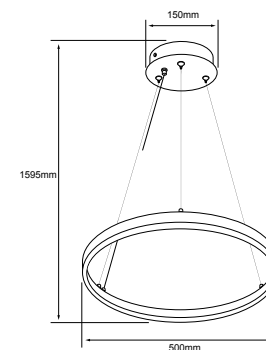

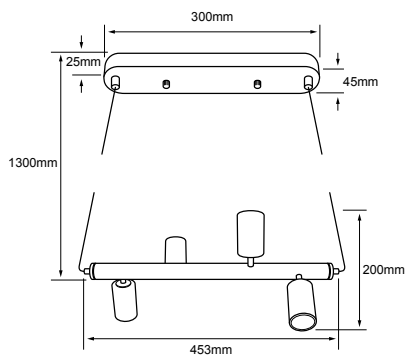


KANG

• 240CTL8430MVN

Negro

Potencia: **240 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

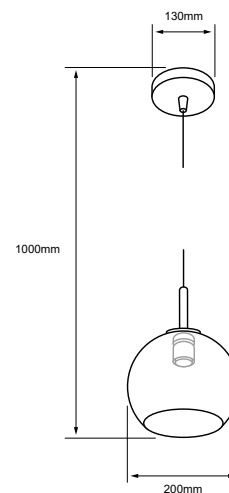

CORDELIA I

• 60CTL8321MVDCT

Dorado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~


• 60CTL8321MVNCT

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



Ve cómo
funciona este
producto

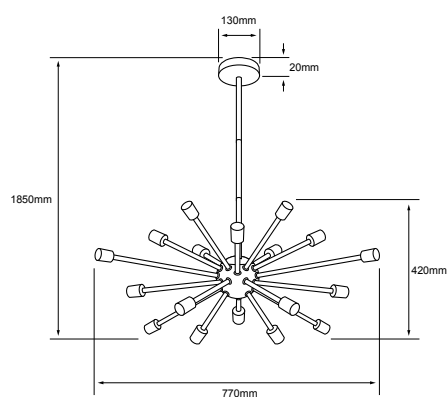

CELAENO II

• **1080CTL8192MVN**


Negro

Potencia: **1 080 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 18



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




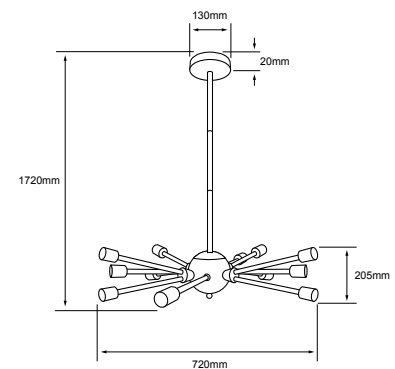


CELAENO I
• **720CTL8192MVN**
Negro

Potencia: **720 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27 x 12**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

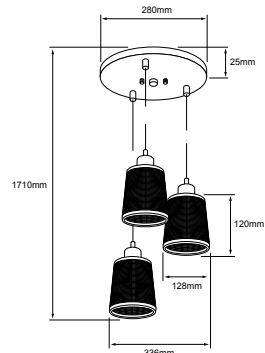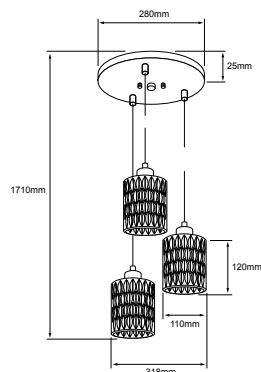

AURORA I
• 60CTL8360MVCH

Negro

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
Volts: 100-240 V ~ (No incluida)
Tipo de base: E27

AURORA II
• 180CTL8360MVCH

Negro

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
Volts: 100-240 V ~ (No incluida)
Tipo de base: E27

BIANCA I
• 60CTL8361MVCH

Negro


Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
Volts: 100-240 V ~ (No incluida)
Tipo de base: E27

BIANCA II
• 180CTL8361MVCH

Negro

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional
Volts: 100-240 V ~ (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




CELESTE I
• 60CTL8362MVCH

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

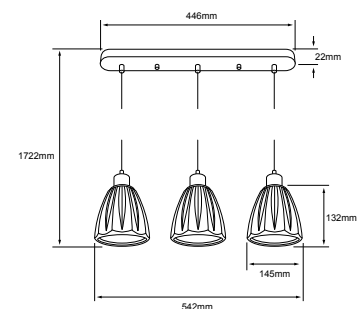


CELESTE II
• 180CTL8362MVCH

Negro

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





COLUMBA I
• 60CTL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

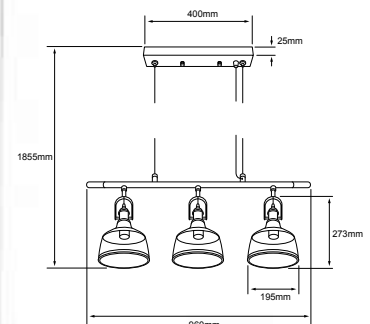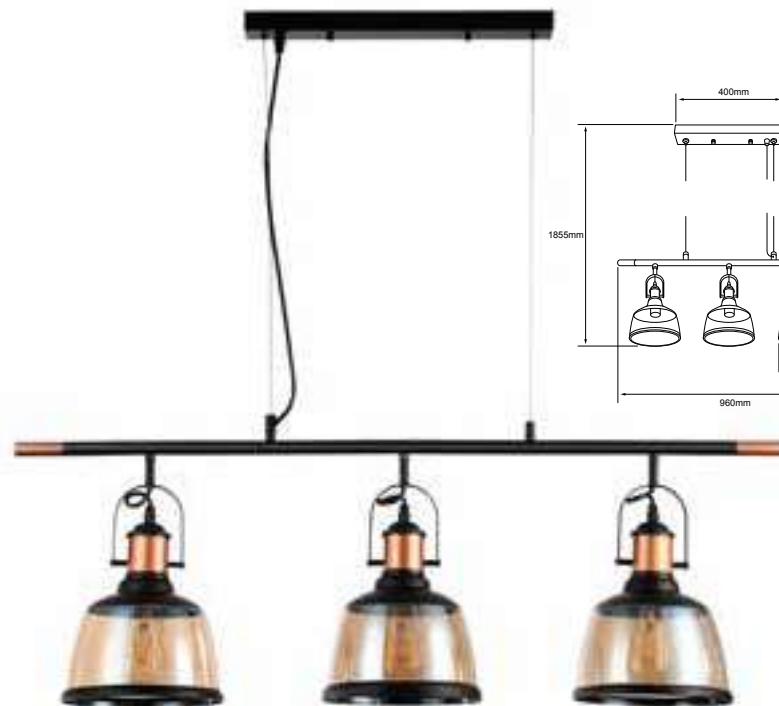


COLUMBA II
• 180CTL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




CASTULA I
• **360CTL8616MVCT**

Negro

Potencia: **360 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: E14 (No incluida)
Tipo de base: E14





CASTULA II
• **180CTL8613MVCT**

Negro

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: E14 (No incluida)
Tipo de base: E14

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

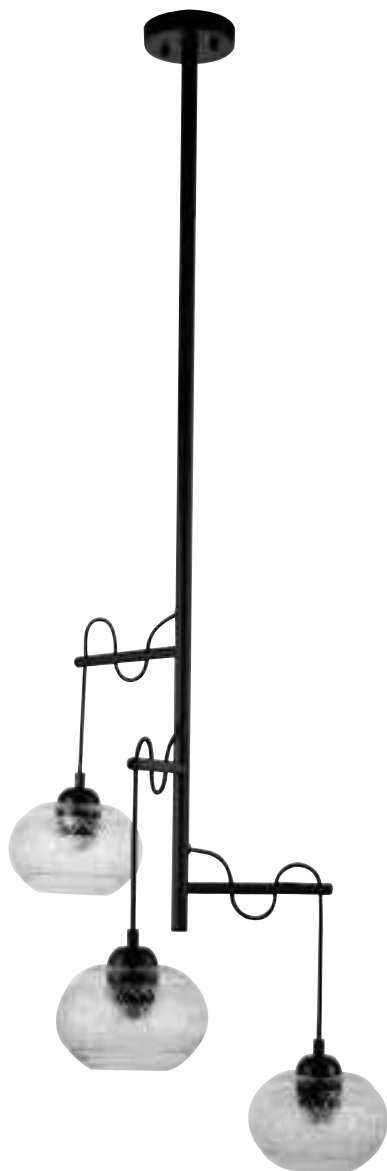



DIADDEM III

• **180CTL8403MVCT**

Negro

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

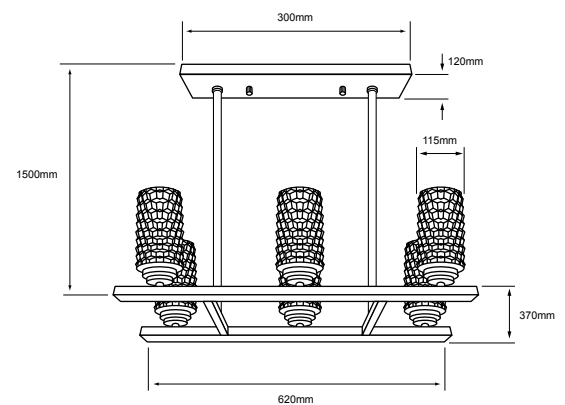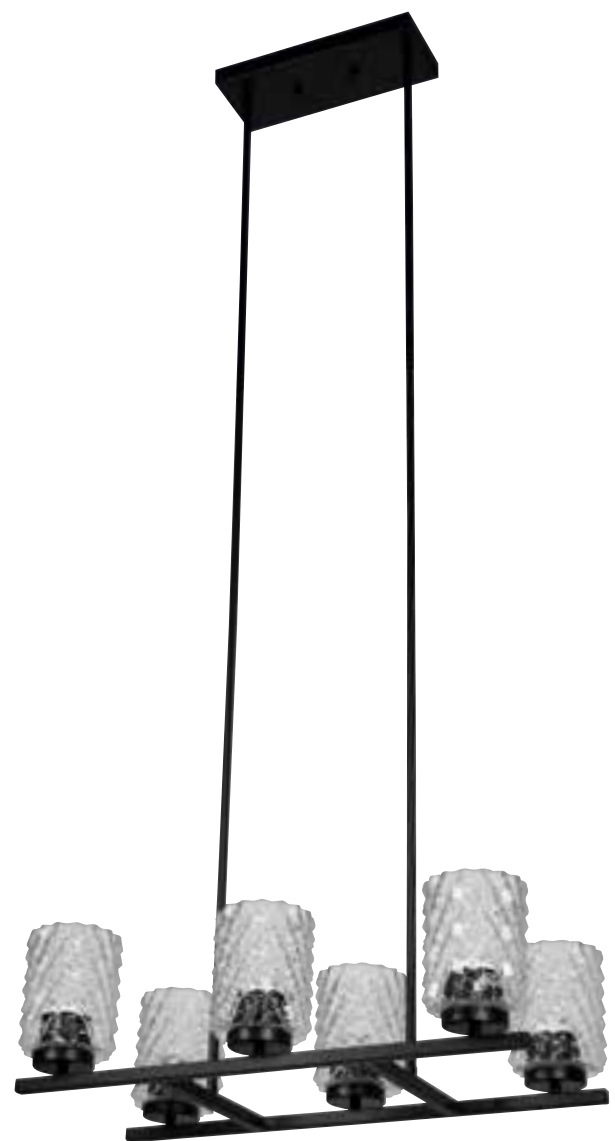


BERENICES IV

• **360CTL8516MVCT**

Negro

Potencia: **360 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

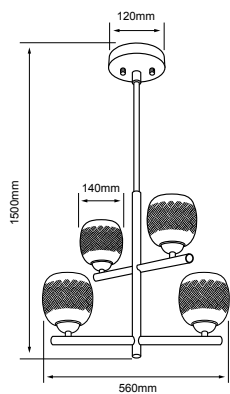


FULU I
• 240CTL8314MVCT

Negro

Potencia: **240 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FULU II
• 180CTL8303MVCT

Negro

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

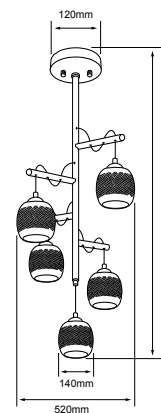


FULU III
• 300CTL8305MVCT

Negro

Potencia: **300 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




CRESIDA I
• 60CTL8320MVCH
Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~



CRESIDA II
• 60CTL8320MVCT
Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




DAFNE I
• 60CTL1705MVDCT
Negro / Dorado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



Efecto al encender



DIONE I
• 60CTL8350MVCB
Blanco


Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



Efecto al encender



Efecto al encender

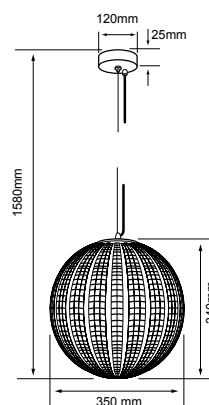

PROCION

• 20CTL8065MVCO

Cristal Cobre


• 20CTL8065MVCR

Cristal Cromo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ARIETTIS
• 20CTL8184MVCH

Cristal Humo






Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27



APODIS
• 20CTL8183MVCH

Cristal Humo

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27

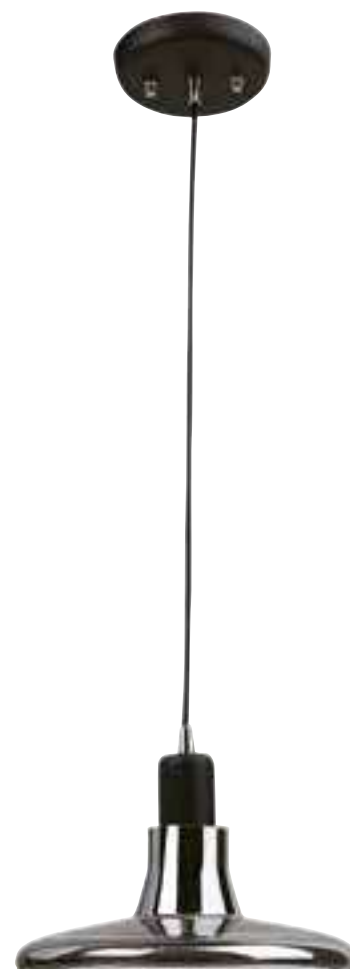

LVIV
• 20CTL3301MVNI

Niquelado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

LVIV I
• 20CTL3302MVNI

Niquelado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

LVIV II
• 20CTL3303MVNI

Niquelado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

LVIV III
• 20CTL3304MVNI


Niquelado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo
funciona este
producto



EROS


• 60CTL1702MVC3D

Cristal 3D

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

Ve cómo
funciona este
producto




SELENE II

• 20CTL7422MVC3D

Cristal 3D

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




LAOS

• 60CTL8176MVC

Cristal

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




ARTEMISA

• 60CTL8177MVC

Cristal

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27



MAIA II


• 20CTL817MVCT

Cristal Transparente

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MINERVA

• 60CTL8173MVCA

Cristal Ámbar

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




PERSEUS

• 60CTL8174MVCA

Cristal Ámbar

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




ATENEA

• 60CTL8172MVCA

Cristal Ámbar


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




KOEIA II
• 60CTL6124MVN

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




KITAL II
• 60CTL6127MVN

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27



HELENA
• 60CTL1944MVN


Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



MERAK
• 60CTL6130MVN

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

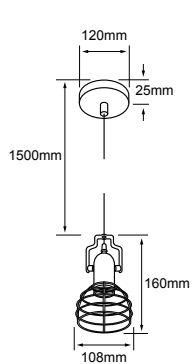


KOEIA I

• 60CTL6123MVBA

Bronce antiguo / Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

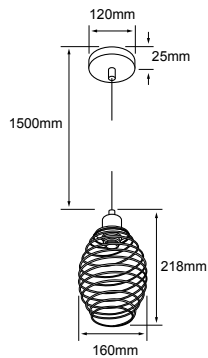


KITAL III

• 60CTL6128MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

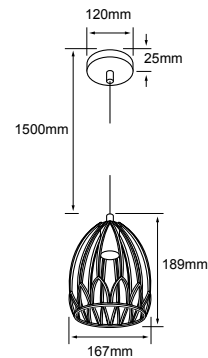


KITAL I

• 60CTL6126MVD

Dorado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

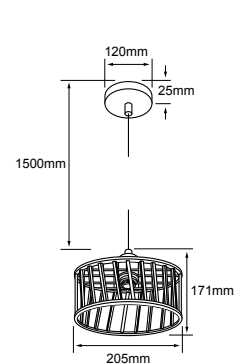


KOEIA III

• 60CTL6125MVD

Dorado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




LA CANEE
• 60CTL320MVCO

Cobre

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




KORNE
• 60CTL818MVBA

Bronce antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SESTUS
• 20CTL8190MVN

Negro Mate

Potencia: **360 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



recanline
PUEDES COLOCARLA EN
CUALQUIER ESPACIO DE TU HOGAR.




VIDEO
TIPS

ILUMINA Y
DESTACA

Lámparas colgantes.
Iluminación innovadora,
bella y funcional.






ELECTRA

• 60CTL8212MVPL

Plata

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




BAMBA

• CTL-8210/CR

Cromado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




BAMBA I

• CTL-8215/CR

Cromado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



BAMBA II


• CTL-8220/CR

Cromado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara:
Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




TIAN
• 20CTL1310MVAC

Acrílico Café

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




KEID
• 20CTL6030MVAC

Acrílico Café

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





BASTIA
• 60CTL6021MVAL

Aluminio

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

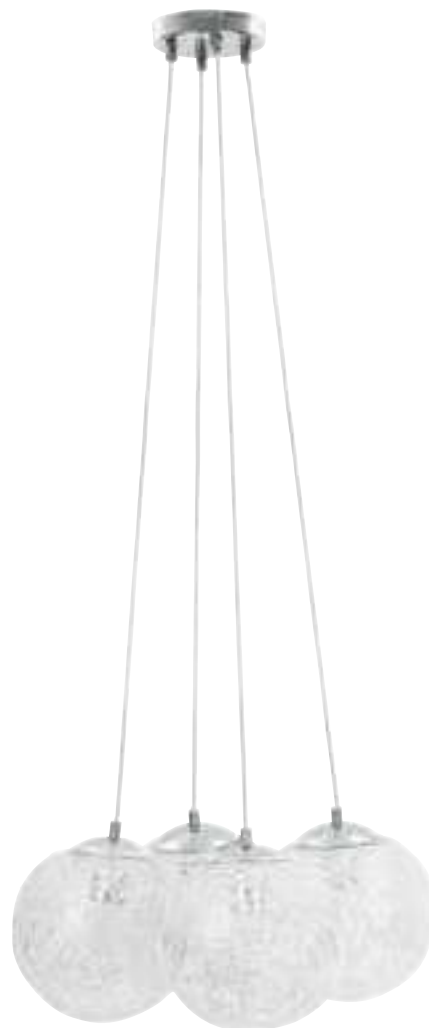

BASTIA I
• CTL-6023

Aluminio


Potencia: **240 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INTERIOR
COBRE

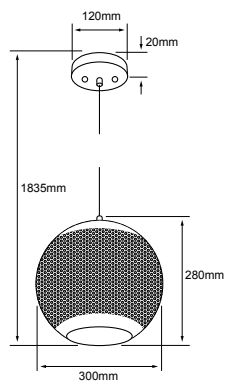

RIGIL

• 60CTL1945MVN


Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: E27



INTERIOR
NEGRO

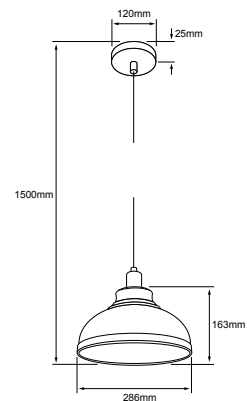


EIRENE

• 60CTL1943MVN


Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: E27

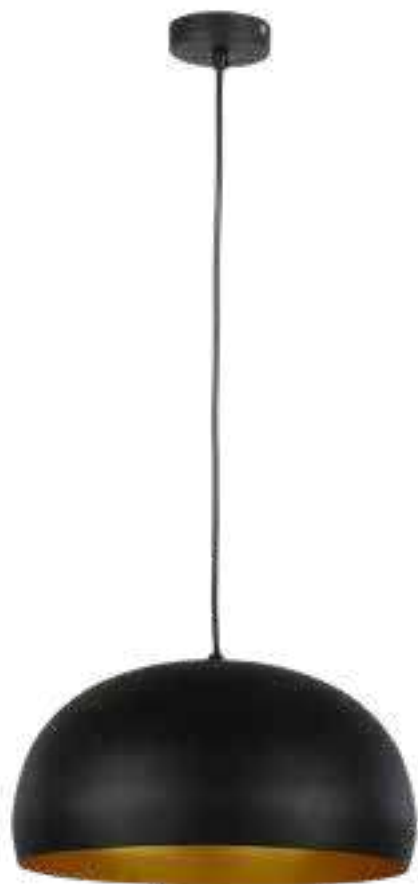


INTERIOR
ORO





Efecto al
encender




INTERIOR
COBRE



INTERIOR
ORO

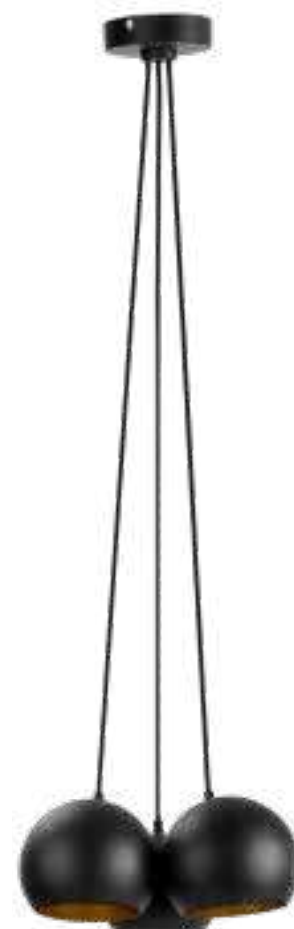

INTERIOR
ORO

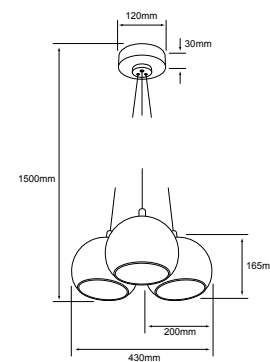

AGORA II

• 20CTL1941MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27

AUVA II

• 20CTL1942MVN

Negro Mate / Interior Cobre

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27

AGORA

• 60CTL1300MVN

Negro Mate

Potencia: **60 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27

AGORA III

• 20CTL8187MVN


Negro Mate

Potencia: **180 W máx.** Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



INTERIOR
ORO

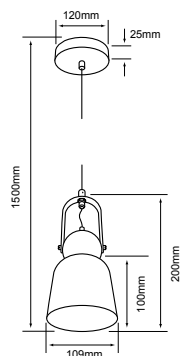

RAN I

• 60CTL8001MVN


Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27



INTERIOR
ORO

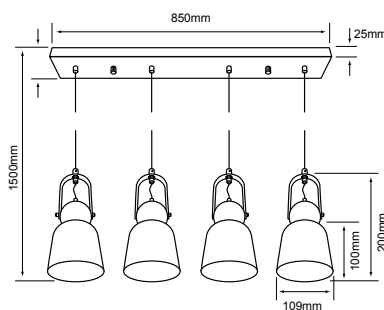

RAN II

• 240CTL8004MVN

Negro Mate / Interior Dorado

Potencia: **240 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 4




B

N



INTERIOR
ORO



AUVA III

• 20CTL154MVB

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

• 20CTL154MVN

Negro Mate

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




B



N



INTERIOR
COBRE



AUVA

• **CTL-7432/B**

Blanco

• **CTL-7432/N**

Negro Mate

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.






B



INTERIOR
BLANCO



N

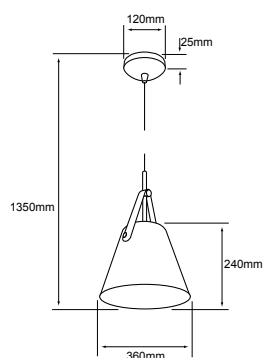

RASALAS

• 60CTL7435MVB


Blanco

• 60CTL7435MVN


Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: E27



INTERIOR
BLANCO

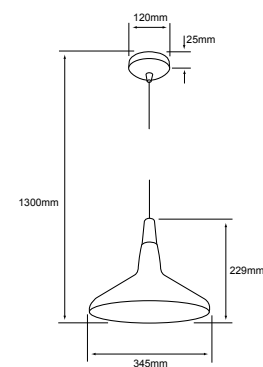

MERIDIANA


• 60CTL3310MVCO

Cobre Rosado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MARUK

• 60CTL1000MVOP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27




MARUK II

• 180CTL1003MVOP

Cristal opalino

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3







MARUK III

• 180CTL1033MVOP

Cristal opalino

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3



BAMIO
• 60CTL8062MVCL

PC / Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

BAMIRA
• 60CTL0006MVOP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

LUXOR
• CTL-8052/OP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27


BAMBERA
• 60CTL0003MVOP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




LERIDA

• CTL-8100/S

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



LORETO

• CTL-7430/S

Satinado


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



AM

OP

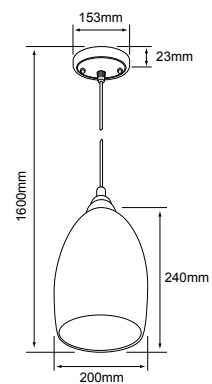

MASSA


• 20CTL1900MVAM • 20CTL1900MVOP

Cristal ámbar

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

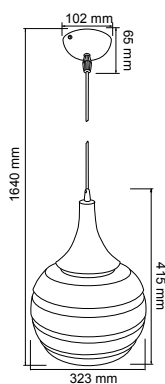


MARINO
• CTL-7410/AL

Aluminio

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

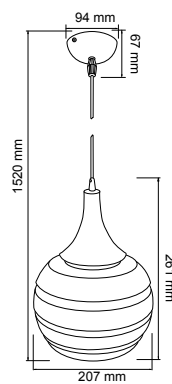

MARINO I
• CTL-7405/AL


Aluminio

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



INTERIOR / de luminario
color blanco




LUINI
• CTL-7460/AL

Aluminio

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

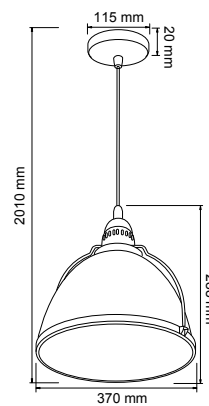


LOME

• CTL-8073/CR

Cromado / PC rayado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: E27

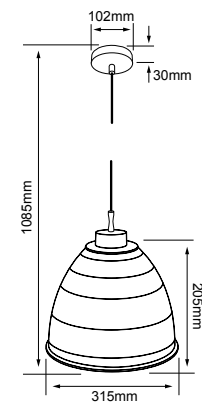

LUCCA


• CTL-8070/S

PC rayado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: E27


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

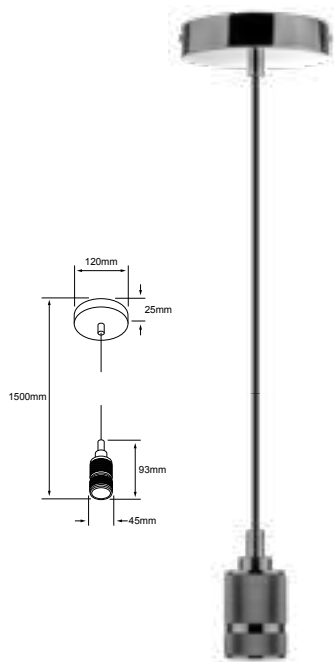

• 60SOCK115MVE27S

Satin


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

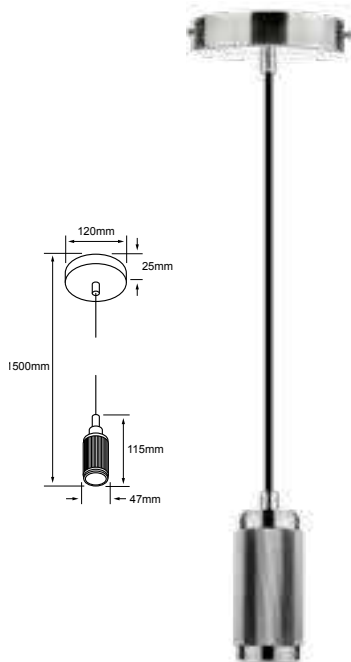

• 60SOCK110MVE27HA

Hierro antiguo


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

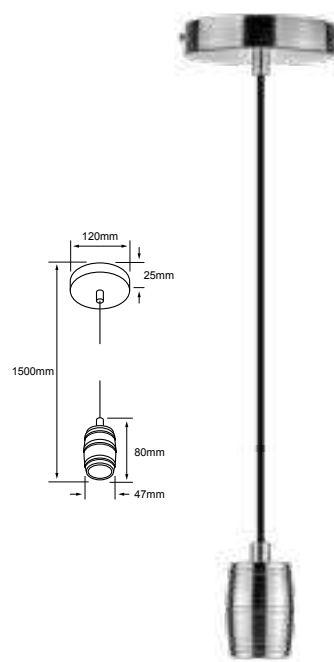

• 60SOCK113MVE27S

Satin


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

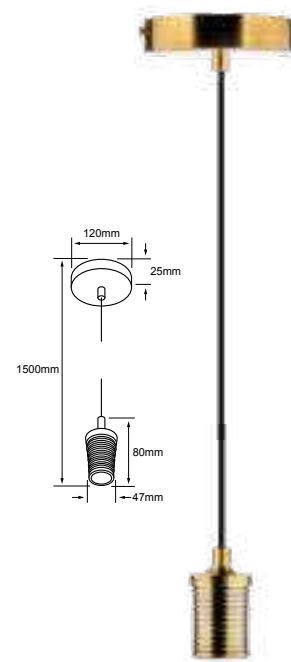

• 60SOCK112MVE27O

Oro


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

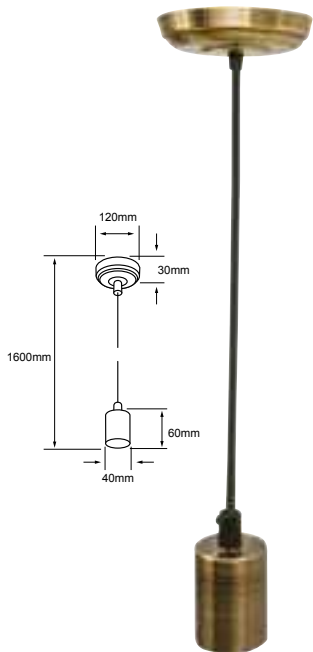

• 60SOCK055MVE27HA

Hierro antiguo


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

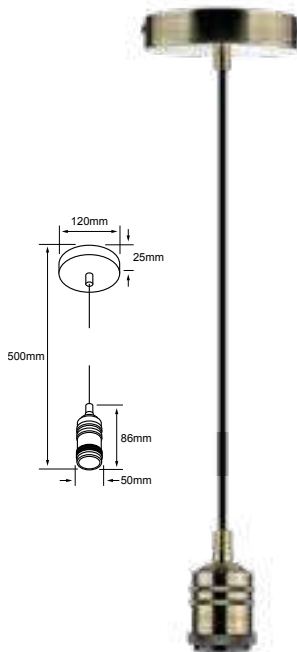

• 60SOCK111MVE27HA

Hierro antiguo


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

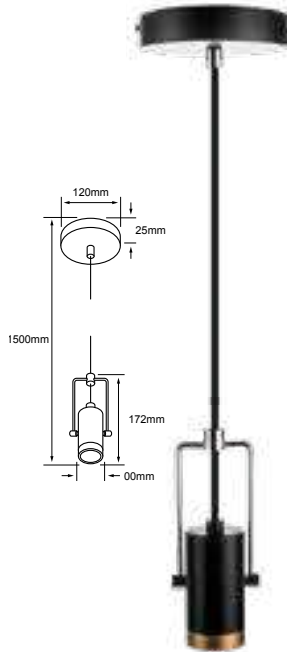

• 60SOCK114MVE27N

Negro / Bronce


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

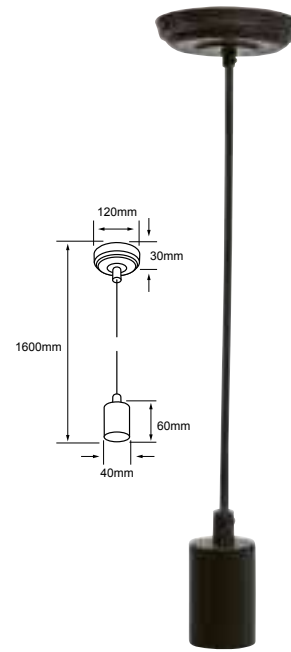

• 60SOCK044MVE27N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

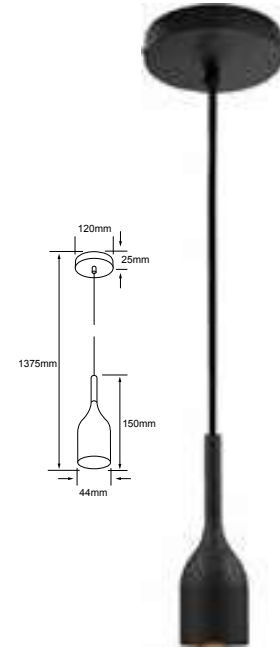


• 60SOCK106MVE27N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





C-DOMUS II

• **09PTLLED4031MV40B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**

Lumens: **890 lm**


Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



SATELITE II

• **PTLLED-005/30/N**

○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **25 W**

Lumens: **1800 lm**

Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h


Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



IBIZA

• **PTLLED-01RD/9W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **9 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

• **PTLLED-01RD/9W/65**

● Luz de día 6 500 K

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
3 en 1



IBIZA I

• **PTLLED-01RD/12W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **12 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

• **PTLLED-01RD/12W/65**

● Luz de día 6 500 K

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
3 en 1



IBIZA II

• **PTLLED-01RD/15W/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **15 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°

• **PTLLED-01RD/15W/65**

● Luz de día 6 500 K

Instalación: Bote integral / Sobreponer / Empotrar
Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
3 en 1



ANSER

• FC-KEDRL/004/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **16 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~

• FC-LEDRL/004/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



ANSER I

• FC-LEDRL/004/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Lumens: **1100 lm**
Potencia: **16 W**
Volts: 100-240 V ~

• FC-LEDRL/004/65/B

Luz de día 6 500 K

Lumens: **1200 lm**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



ANSER II

• FC-LEDRL/004/30/S

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco / Satin


Lumens: **1100 lm**
Potencia: **16 W**
Volts: 100-240 V ~

• FC-LEDRL/004/65/S

Luz de día 6 500 K

Lumens: **1200 lm**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



ANSER III

• FC-LEDRL/004/30/R

Luz suave cálida 3 000 K

Cobre rojizo

Lumens: **1100 lm**
Potencia: **16 W**
Volts: 100-240 V ~

• FC-LEDRL/004/65/R


Luz de día 6 500 K

Lumens: **1200 lm**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





NASHIRA II
• 15PTLLEDC65MVB


Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 15 W
Lumens: 1200 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 110°



NASHIRA III
• 20PTLLEDC30MVB • 20PTLLEDC65MVB


Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 110°



KAITOS II
• 25DPTLLED206V30S


Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: 25 W
Lumens: 1332 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 120°



COLUMBUS
• PTLELED/004/65/B

Luz de día 6 500 K


Blanco

Potencia: 13 W
Lumens: 1000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

ZETA

• **PTLLEDR-006/40/B**



○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
 Lumens: **1800 lm**
 Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°

ZETA I

• **PTLLEDC-006/40/B**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
 Lumens: **1800 lm**
 Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 40 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°

AUSTRAL

• **PTLLED/012/30**

○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **700 lm**
 Potencia: **12 W**
 Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No


IRC: 80 Ángulo: 100°

• **PTLLED/012/65**

○ Luz de día 6 500 K

Lumens: **800 lm**
 Potencia: **12 W**
 Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: No

SIRIUS III

• **PTLLEDD-R/002/40/B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **12 W**
 Lumens: **750 lm**
 Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
 Tipo de lámpara: LED integrado
 Atenuable: Si

IRC: 80
 Ángulo: 100°

¿CÓMO INSTALAR TU LÁMPARA?

¿Tienes una luminaria Tecnolite y no sabes cómo instalarla?

¡Es más fácil de lo que crees!



VIDEO
TIPS



PADANG

• PTLLED-1010/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 10 W
Lumens: 700 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

• PTLLED-1010/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

NUEVO

10PTLLED1010MV30N

Luz suave cálida 3 000 K


Negro

NUEVO

10PTLLED1010MV65N

Luz de día 6 500 K

Negro



PADANG I

• PTLLED-1015/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 15 W
Lumens: 1050 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

NUEVO

15PTLLED1015MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

NUEVO

15PTLLED1015MV65N

Luz de día 6 500 K

Negro



PADANG II

• PTLLED-1020/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 20 W
Lumens: 1400 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

• PTLLED-1020/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

NUEVO

20PTLLED1020MV30N

Luz suave cálida 3 000 K


Negro

NUEVO

20PTLLED1020MV65N

Luz de día 6 500 K

Negro





ALGEDI I

• 6PTLLEDC30MVB

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **320 lm**

Potencia: **6 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 6PTLLEDC65MVB

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: **350 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

• 6PTLLEDC30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Lumens: **320 lm**

• 6PTLLEDC65MVN

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **350 lm**



ALGEDI II

• 12PTLLEDC30MVB

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **720 lm**

Potencia: **12 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 12PTLLEDC65MVB

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: **800 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

• 12PTLLEDC30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Lumens: **720 lm**

• 12PTLLEDC65MVN

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **800 lm**



ALGEDI III

• 18PTLLEDC30MVB

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: **1200 lm**

Potencia: **18 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 18PTLLEDC65MVB

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: **1300 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

• 18PTLLEDC30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Lumens: **1200 lm**

• 18PTLLEDC65MVN

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: **1300 lm**

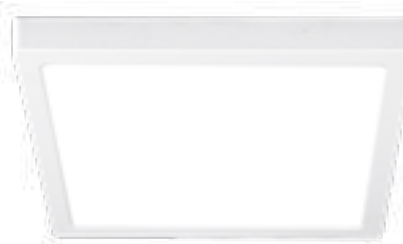

ALGEDI IV

• 24PTLLEDC30MVB

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

• 24PTLLEDC65MVB

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

• 24PTLLEDC30MVN


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

• 24PTLLEDC65MVN

● Luz de día 6 500 K

Negro



ANKAA I

• 6PTLLEDR30MVB

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: 320 lm

Potencia: 6 W

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 6PTLLEDR65MVB

Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: 350 lm

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 6PTLLEDR30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Lumens: 320 lm

• 6PTLLEDR65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 350 lm



ANKAA II

• 12PTLLEDR30MVB

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: 720 lm

Potencia: 12 W

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 12PTLLEDR65MVB

Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: 800 lm

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 12PTLLEDR30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Lumens: 720 lm

• 12PTLLEDR65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 800 lm



ANKAA III

• 18PTLLEDR30MVB

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: 1200 lm

Potencia: 18 W

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• 18PTLLEDR65MVB

Luz de día 6 500 K

Blanco

Lumens: 1300 lm

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 18PTLLEDR30MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Lumens: 1200 lm

• 18PTLLEDR65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 1300 lm



ANKAA IV

• 24PTLLEDR30MVB

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 24 W

Lumens: 1600 lm

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

• 24PTLLEDR65MVB

Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 24PTLLEDR30MVN


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

• 24PTLLEDR65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro




VIDEO TIPS

¿PLAFÓN O SUSPENDIDA?

Antes de cambiar las
luces, mira el video y
descubre la luminaria
que va mejor en tu
ambiente.






GAMBERI
• PTL-7080/S

Satinado

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




LATINA I
• 120PTL5030MVS

Satinado

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




URSA
• PTL-1940/N

Negro Mate / Cobre

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2

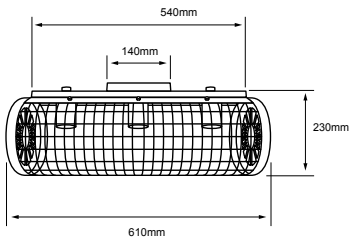


NUEVO
PIAUTOS II
• 180PTL1416MVOX

Oxido

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




MARE

• PTL-8520/S

Satinado

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




IRLANDA

• PTL-1900/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FORLI

• PTL-5025/M

Madera oscura

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2




LAZIO

• PTL-5050/S

Satinado

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 X 2




IUENA

• PTL-1925/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



FOSHAN
• 60PTL0005MVS
Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



ISLANDIA
• PTL-1950/S
Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



INOMOST
• 120PTL1011MVC
Cristal decorado

Potencia: 120 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2



FOMENO
• 60PTL0002MVB
Blanco

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



L



S

LENO III

• PTL-1040/L


Latonado / Cristal

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

• PTL-1040/S

Satinado / Cristal

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




LENO II


• PTL-1030/S

Satinado / Cristal

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2





LECTIO
• 3TLED2053MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: 3.5 W
Lumens: 160 lm
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Sobreponer
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye puerto de carga USB e interruptor

IRC: 80 Ángulo: 22°



DELPHINUS II
• 3TLELED2053MV30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3.4 W
Lumens: 150 lm
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Empotrado
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 59 x 172 mm
Atenuable: No
Incluye puerto de carga USB e interruptor

IRC: 80 Ángulo: 20°



DELPHINUS I
• TLED-2051/N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: 3.4 W
Lumens: 140 lm
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Sobreponer
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 20°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

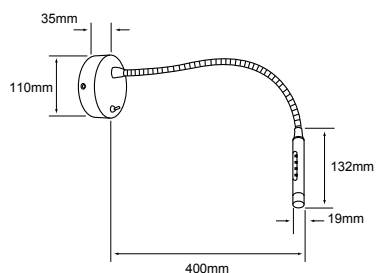

FREISING

• **TLLED-2030/S**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **2 W**

Lumens: **150 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye Apagador




BUNDA

• **TLLED-2042/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
LED integrado en lectura: 70 lm dirigible LED 1.5 W, Incluye driver,
Incluye apagador, Incluye puertos USB
Atenuable: No

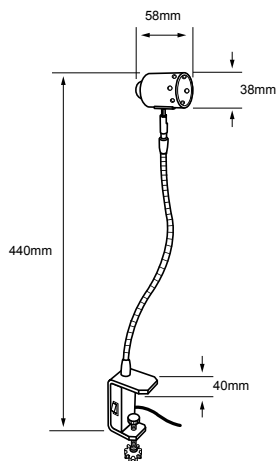

BELLA I

• **SS-050F/S**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **6 W**

Lumens: **250 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: GU10-SMDLED/3W/30 W (Incluida)
Tipo de base: GU10
Atenuable: No





*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N



CYNARA

• ETLLLED-001/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **125 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 36°

• 3ETLLLED001MV30N

Negro

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 65 x 65 mm
Atenuable: No

CYNARA II

• 1ETLLLED912MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **1 W**
Lumens: **20 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: 70 Ángulo: 44°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No



B



N



CYRANO

• ETLLLED-002/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **125 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: 80 Ángulo: 36°

• 3ETLLLED002MV30N

Negro

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 65 x 65 mm
Atenuable: No

CYRANO II

• 1ETLLLED913MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **1 W**
Lumens: **20 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: 70 Ángulo: 44°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No



Efecto de Luz



FAIS
• **TLLED-405/10W/30B**


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **10 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80



Efecto de Luz



FUYU
• **TLLED-401/5.5W/30B**



● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 154°



CANCRI
• **TLLED-407/30/N**


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **315 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 40°



GIENNAH
• **6TLLED2026MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **145 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

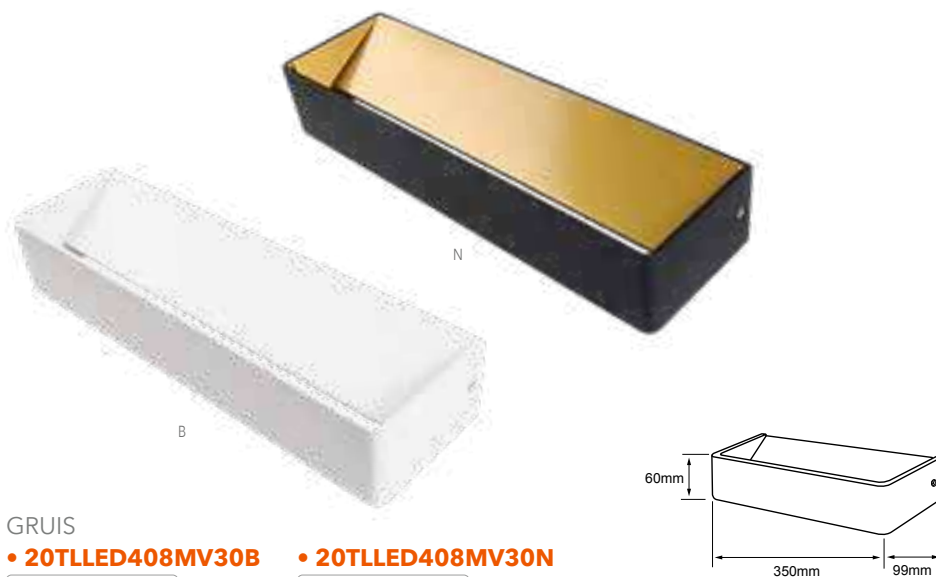

GRUIS

• 20TLLED408MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1100 lm**
Volts: 100-240 V ~


IRC: 80 Ángulo: 155°

• 20TLLED408MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro / Oro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



NUEVO

LUPI


• 17TLLED2038MV30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **17 W**
Lumens: **1 500 lm**
Volts: 127-220 V ~

IP: 40 IRC: 80
Ángulo: 160°



Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

¿CÓMO INSTALAR TU
LÁMPARA GRUIS?




Instalar tu luminaria es más
sencillo de lo que crees.



VIDEO
TIPS



Efecto de Luz



LEPUS

• 13TLLED504V30CR

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: **13.5 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



BLOG

HABITACIONES PEQUEÑAS


Pasa tu celular sobre el
código QR y descubre
nuestros tips para
mejorar su distribución.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Textura de luz



SUALOCIN

• 10TLLED3510MV30CR

Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: 80 Ángulo: 82°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FREYRE III


• TLLED-100/15W/30CR

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal Perlado

Potencia: **15 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IRC: 80 Ángulo: 50°



FREYRE II


• TLLED-100/10W/30CR

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal Perlado

Potencia: **10 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IRC: 80 Ángulo: 50°



FREYRE I


• TLLED-100/5W/30CR

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal Perlado

Potencia: **5 W**
Lumens: **230 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No




IRC: 80 Ángulo: 50°





Efecto de Luz



FONTANA

• **TLLED-500/6W/CR**

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado / Cristal

Potencia: **6 W**

Lumens: **250 lm**

Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Vida útil: **25 000 h**


Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



FUJIAN
• **TLLED-402/7W/30B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **7 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **132°**



Efecto de Luz



COLINA II
• **TLLED-119/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **8 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: **15 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **110°**



PORVOO
• **TLFLED-1010/S**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado


Potencia: **7 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: **100-240 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **160°**



Efecto de Luz



ABERDEEN
• **TLLED-600/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: **100-127 V ~**

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **120°**


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Ve cómo
funciona este
producto




DAFNE II
• 60TL1705MVDCT

Negro / Dorado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




COLUMBA III
• 60TL8370MVNCA

Negro / Dorado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



CORDELIA II
• 60TL8321MVDCT

Dorado


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

• 60TL8321MVNCT

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FILOS

• 60TL1820MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**



Efecto al
encender

NUEVO



DIONE II

• 60TL8350MVCB

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




FOGGIA

• TL-1855/S

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




FERRATA

• 120TL1805MVOP

Cristal opalino

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**




GOIANIA

• 120TL1850MVS

Gromado / Cristal Opalino

Potencia: **80 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**




CLEEÍA
• TL-2021/B

Cristal Blanco

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




GIARRE
• 60LVC202MVOP

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




CLEEÍA II
• TL-2022/B

Cristal Blanco

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



MAIA I
• 20TL342MVCT

Cristal Transparente


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




GIRONA

• 60TL3500MVS

Textil blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




FEZ

• 60TL1890MVOP

Cristal opalino

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




FLORENCIA

• 60TL1870MVOP

Cristal opalino

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9




GRESSAN

• TL-4000/S

Cristal opalino

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: G9 (No incluida)
Tipo de base: G9



GINEBRA

• TL-2028/S

Cristal opalino


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



S




MESSINA
• TL-6150/S

Satinado

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**






GAUNT
• 60TL1011MVCO

Cristal Opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **(No incluida)**
Tipo de base: **E27**

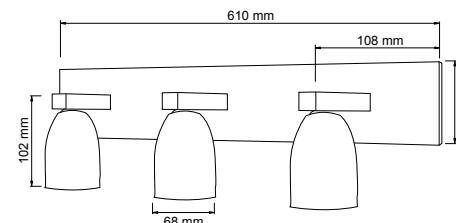

MELSI
• 3TL1101MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **40 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9**

MELSI
• 6TL1102MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **80 W máx.**
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 2**

MELSI
• 09TL1103MVS

Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: **G9 (No incluida)**
Tipo de base: **G9 X 3**



FORIO I
• TL-2010/B
Blanco / Opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FORLI I
• TL-5025/M
Madera oscura / Opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



FRANCFORT
• TL-1900/S
Satinado / Cristal Opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




MARE I
• 60TL8520MVS
Cristal perlado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




GENOVA

• 60TL1860MVOP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




FIRENZE

• 60TL1770MVS

Cristal perlado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**





GENZANO

• TL-9350/S

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



GIBRALTAR

• 60TL1875MVOP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

CONCORDIA

• 60TL6020MVOP

Cristal opalino

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

BRONCO FELLO





tecnolite®

LA LUZ ES TUYA

**Luz funcional de
nueva generación**
que transforma tu espacio
de trabajo.



HYGIEA

• 20PERLED120MV40S

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Satin

Potencia: **20 W**

Lumens: **1100 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: **80** Ángulo: **120°**



Vida útil: 30 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: **No**

Luz de soporte

Instalación invisible

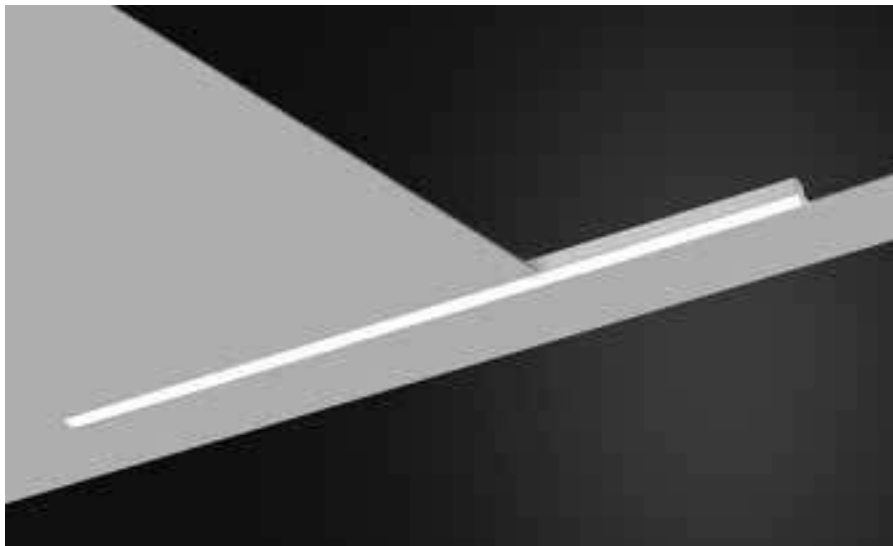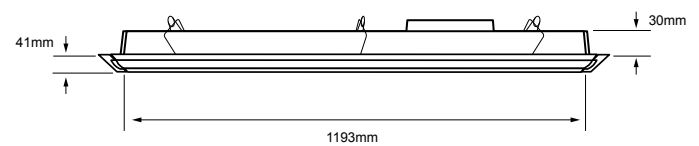

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



AZMIDI II

• 40DPANLED40MVB • 40DPANLED65MVB

○ Luz blanca neutra 4 000 K



Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: **127 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **590 mm**
Atenuable: **Si**

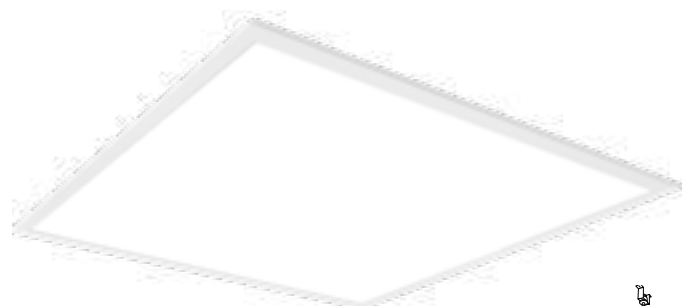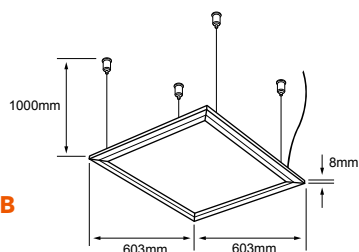

DOMUS IV

• 40PANLED40MVB • 40PANLED65MVB

○ Luz blanca neutra 4 000 K


Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **70** Ángulo: **120°**

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: **590 x 590 mm**
Atenuable: **No**



Accesorio de suspensión A40PANLEDMVS se vende por separado



DOMUS I

• PAN-LED/40/40/S • PAN-LED/40/65/S

○ Luz blanca neutra 4 000 K


Satinado

Potencia: **40 W**
Lumens: **3500 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

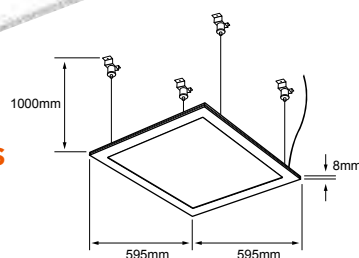

ACCESORIO

• A40PANLEDMVS

Satinado

Accesorio de suspensión para PANLED




VIDEO TIPS

¿CÓMO INSTALAR TU PANEL SUSPENDIDO?

¡Escanea el código QR y descúbrelo!

Excelente para oficinas y áreas de trabajo, disponible con iluminación blanca neutra o blanca fría.





ACRUX

• **40BKLED40MVB**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 120°

• **40BKLED65MVB**

○ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 595 x 595 mm
Atenuable: No

40BKLED40MVB
40BKLED65MVB (back light)



Se llama "Back Light" porque la disposición interna de los LEDs se encuentran en la base del panel, a diferencia de los paneles comunes que se encuentran en el perímetro del luminario. Ofreciendo una mejora en iluminación.



Luminario con 32 mm de profundidad para la distribución de los LEDs, panel de 603x603 mm.



Es muy ligero.



Instalación: empotrado, exclusivo para plafón reticulado.



Flujo: 3800 lúmens.



TC: luz neutra 4000K / luz de día 6500K



Vida útil: 30 000 hrs.



VIDEO TIPS



LUMINARIO BACK LIGHT

Ideal para oficinas y para mantener la mente activa.

¡Descubre más en nuestro video!



Pasa tu celular en este código QR y accesa al video tutorial con tips para la instalación.



DOMUS II

• PAN-LED-L/45/40/S • 45PANLEDL65MVS

☐ Luz blanca neutra 4 000 K



☐ Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **45 W**
Lumens: **3600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 270 mm
Atenuable: **No**
Distribución lumínica Homogénea

IRC: 80 Ángulo: 110°

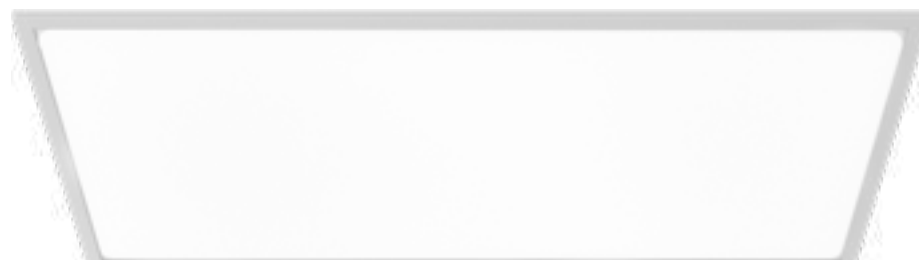

DOMUS III

• PAN-LED/60/40/S • 60PANLED65MVS

☐ Luz blanca neutra 4 000 K


☐ Luz de día 6 500 K


Satinado

Potencia: **60 W**
Lumens: **5400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 1170 x 578 mm
Distribución lumínica Homogénea

IRC: 80 Ángulo: 110°

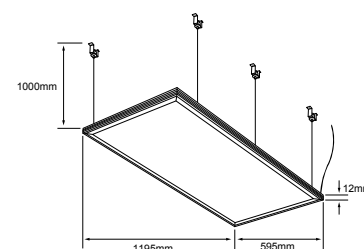



OREMBURGO IV

• 24LTLED3140V40B • 24LTLED3140V65B

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 x 578 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



MONTOYA II

• 24LTLED3142V40B • 24LTLED3142V65B

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 6
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



MONTISI III

• 32LTLED2281V40B • 32LTLED2281V65B

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **32 W**
Lumens: **2800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 2
Corte de empotramiento: 1 190 x 275 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



OREMBURGO V

• 48LTLED3280V40B • 48LTLED3280V65B

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **48 W**
Lumens: **3800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 3
Corte de empotramiento: 578 x 1190 mm
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



MONTISI V

• 32LTLED2282V40B • 32LTLED2282V65B

○ Luz blanca neutra 4 000 K


● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **32 W**
Lumens: **2800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 2
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°



MENEN I

• 48LTLED3282V40B • 48LTLED3282V65B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **48 W**
Lumens: **3800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: G5 x 3
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

FAWARIS

• 40LFCLED1285MVCCS • 40LFCLED1285MVCCB • 40LFCLED1285MVCCN

○ Luz blanca neutra 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

Blanco


Negro

Satin

Potencia: **48 W**
Lumens: **5 000 lm**
Volts: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **80°**

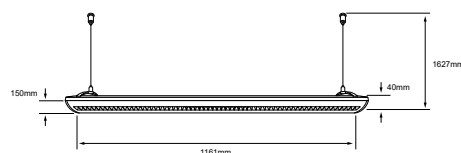

NUEVO

BARNARD

• 50LFCLED1286MVCCB • 50LFCLED1286MVCCN • 50LFCLED1286MVCCS

○ Luz blanca neutra 3 000 K / 4 500 K / 6 500 K

Blanco


Negro

Satin

Potencia: **40 W**
Lumens: **4 400 lm**
Volts: **100-277 V ~**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

IRC: **80** Ángulo: **45°**



NUEVO


• ALFCLED1286B • ALFCLED1286N • ALFCLED1286S

Blanco

Negro

Satin

Accesorio de interconexión / sobreponer para modelos 50LFCLED1286

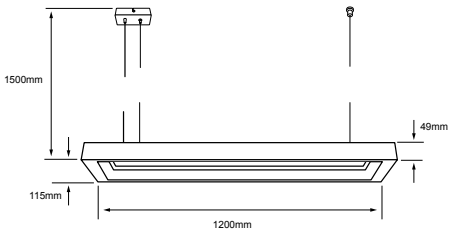

TARAZED
• 40DLFCLED2205V40N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 40 W
Lumens: 3400 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 120°



WASAT
• 40DLFCLED1002V40N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: 40 W
Lumens: 3200 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si

IRC: 80 Ángulo: 120°



ALYAD
• 45DLFCLED1003V40B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: 45 W
Lumens: 3000 lm
Volts: 127 V ~


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Ilumina hacia arriba y abajo

IRC: 80 Ángulo: 270°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Ve cómo funciona este producto

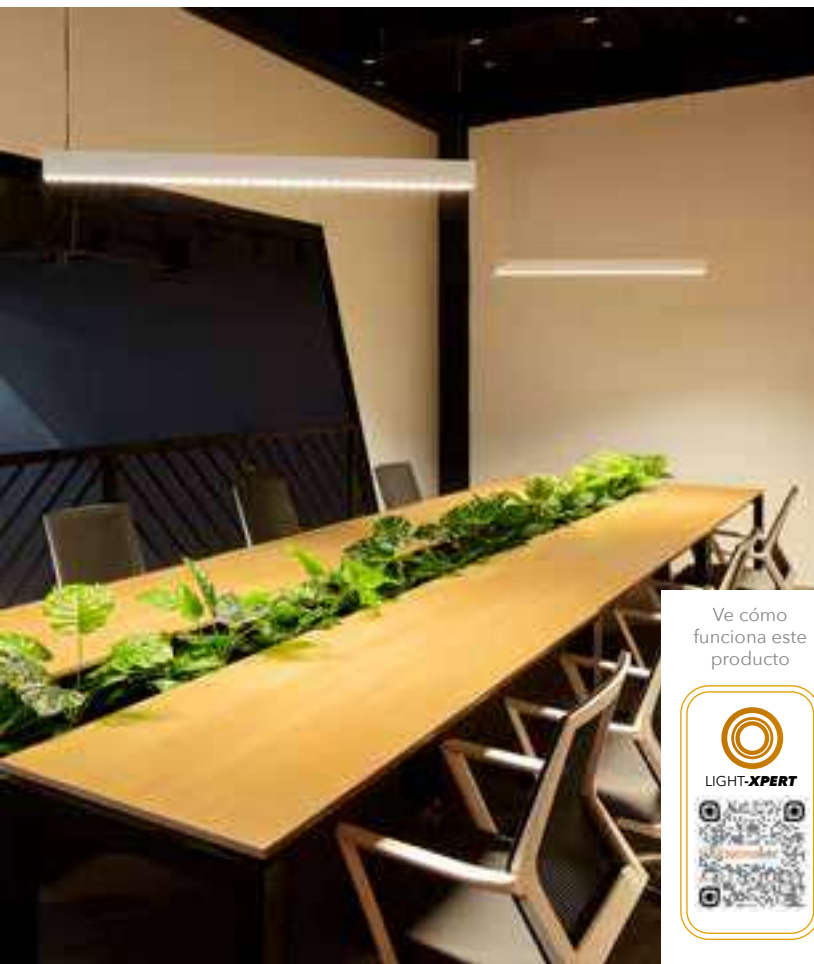

Ve cómo funciona este producto



NAGOYA II

• 40DLFCLED1282V40B • 40DLFCLED1282V40N

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☐ Blanco



Potencia: **40 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Negro

Instalación: **Suspender / Sobreponer**
Vida útil: **30 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **Si**

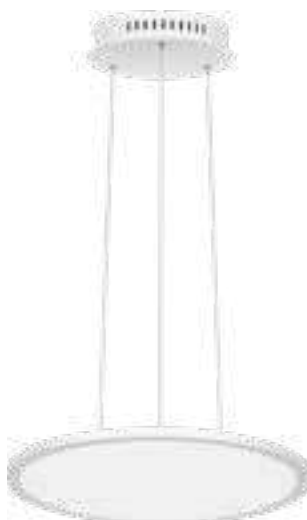

NASHVILLE • PAN-LED/R40/40

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **2000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°



NASHVILLE I • PAN-LED/R60/40



○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **36 W**
Lumens: **2200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°

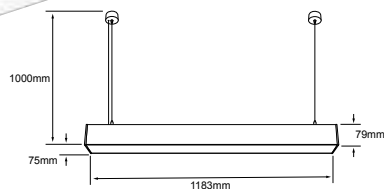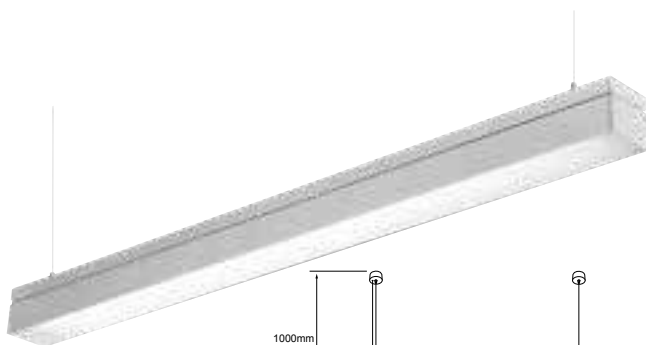

NEIVA III • 32LFCLED2202V40S



○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satin

Potencia: **32 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: 16T5LED120V40C x 2 (Incluida)
Tipo de base: G5 X 2
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 100°

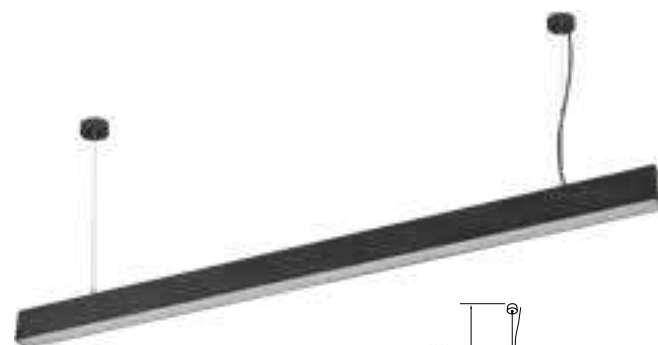

NEIVA II • 20LFCLED2204MV40N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IRC: 80 Ángulo: 120°



MAB • 40PANLED120MV40TR


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco


Potencia: **40 W**
Lumens: **4 500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Interconectable

IRC: 80
Ángulo: 120°

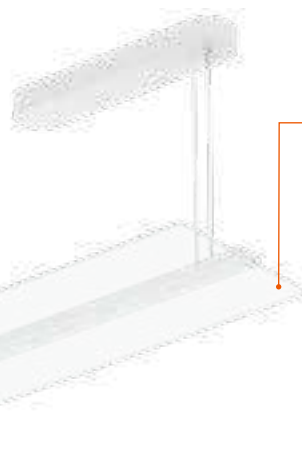

Transparente/Traslúcido
LED's en costados
Luz indirecta

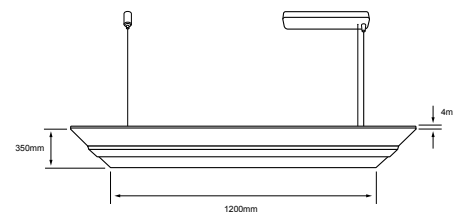

DUBHE II

• 38LFCLED1542MV40S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **38 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80** Ángulo: **120°**

Instalación: **Suspender / Sobreponer**
Vida útil: **25 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**

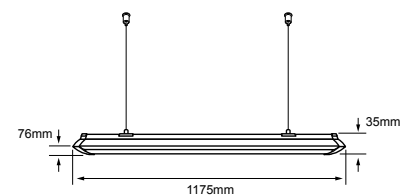

LARISA II

• 38LFCLED2251MVCCTB


○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **38 W**
Lumens: **4 500-5 000 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80**
Ángulo: **100°**

Aplicación: **Sobreponer**
Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

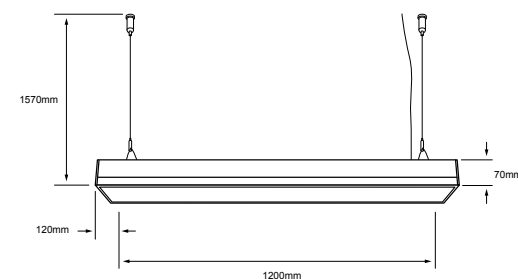

NUEVO

ACCESORIO LARISA

• ALFCLEDMVS

Accesorio de suspensión para LARISA



LARISA I

• 24LFCLED2250MVCCTB



○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500 K

Blanco

Potencia: **24 W**
Lumens: **2 700-3 000 lm**
Volts: **100-240 V ~**

IRC: **80**
Ángulo: **100°**

Vida útil: **50 000 h**
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Atenuable: **No**
Interconectable
Cambio de temperatura con switch
Accesorios para suspensión disponibles

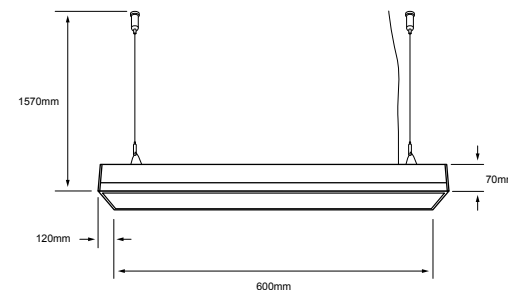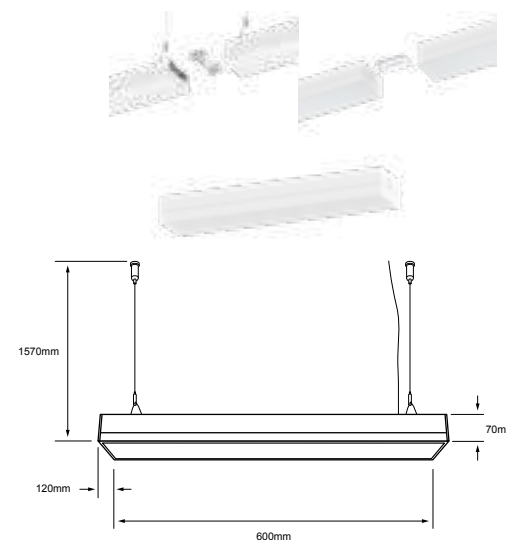

INTERIOR

INDUSTRIAL





tecnolite[®]

LA LUZ ES TUYA

**Industrias seguras con
iluminación funcional
y ahorro de energía.**



OPORTO II

• 32ESTLED232V40S • 32ESTLED232V65S

○ Luz blanca neutra 4 000 K


○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **32 W**
Lumens: **2800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: Tubo LED 16 W x 2 (Incluida)
Tipo de base: G5 x 2
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 80°



OPORTO IV

• 36ESTLED236MV40G • 36ESTLED236MV65G

○ Luz blanca neutra 4 000 K


○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **36 W**
Lumens: **2800 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: Tubo LED 18 W x 2 (Incluida)
Tipo de base: G13 x 2
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 210°



• Luminario sin Lámpara



OPORTO VI


• 120EST236SLG

Gris

Potencia: **120 W máx.**

Tipo de lámpara: Tubo T8 (No incluida)
Tipo de base: G13 x 2
Atenuable: No
Conexión paralela independiente

IP: 65



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SECUNDA I

• 100UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K


Negro

Potencia: **100 W**
Lumens: **12000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Ve cómo funciona este producto



SECUNDA II


• 150UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **18000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



SECUNDA III


• 200UFOLEDL65MVN

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **200 W**
Lumens: **24000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°





Bracket
para sobreponer

REGOR I

• 100UFOLED65MVN


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **100 W**
Lumens: **10000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye bracket y gancho de suspensión
100 Lm/W

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Bracket
para sobreponer

REGOR II

• 150UFOLED65MVN


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **15000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye bracket y gancho de suspensión
100 Lm/W

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Bracket
para sobreponer

REGOR III

• 200UFOLED65MVN


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **200 W**
Lumens: **20000 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye bracket y gancho de suspensión
100 Lm/W

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



POTENCA II

• 120UFOELED65MVN


○ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **120 W**
Lumens: **12800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Alto factor de potencia
Incluye adaptador E40-E27



POMPEYA II

• 50LFC120LED65MVG


○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E40
Atenuable: No

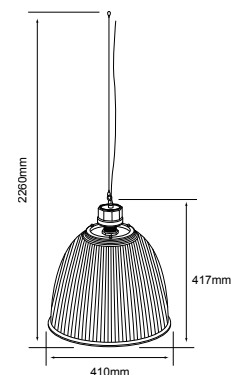

POTENCA III

• 150UFOELED65MVN


○ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **16000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Alto factor de potencia
Incluye adaptador E40-E27



tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR



La búsqueda de seguridad y comodidad en el exterior, necesitan de una correcta iluminación, materiales altamente resistentes a climas extremos y máxima eficiencia lumínica para el desarrollo de toda clase de actividades, teniendo en común el bienestar y la productividad.

TENUE
BRILLO
DE ROMANCE

EXTERRIOR

HOSPITALIDAD




The image shows a rustic dining room. A long wooden table is set with a striped tablecloth, plates, glasses, and fruit baskets. A single pendant lamp hangs over the table, while two recessed ceiling lights illuminate the room. The background wall is a neutral tone, and the floor appears to be stone or tile.

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Luz que crea momentos
cercanos**
al aire libre.

Modelo · OKAB

IP 54
Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



OKAB I

• 15PTLLED1131CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 760 lm

Potencia: 15 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131CV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 870 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 15PTLLED1131CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 810 lm

Potencia: 15 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131CV65G

Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: 920 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato


Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



Ve cómo funciona este producto



OKAB II

• 24PTLLED1132CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 1 300 lm

Potencia: 24 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132CV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 1 460 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 24PTLLED1132CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 1 400 lm

Potencia: 24 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132CV65G

Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: 1 550 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h


Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · NENQUE

IP 54
Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



NENQUE I

• 15PTLLED1131RV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 790 lm

Potencia: 15 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131RV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 900 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 15PTLLED1131RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 850 lm

Potencia: 15 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131RV65G

Luz de día 6 500 K

Gris


Lumens: 950 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



NENQUE II

• 24PTLLED1132RV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 1 400 lm

Potencia: 24 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132RV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 1 600 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 24PTLLED1132RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 1 490 lm

Potencia: 24 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132RV65G

Luz de día 6 500 K

Gris


Lumens: 1 670 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



NENQUE III

• 35PTLLED1133RV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: 35 W

Lumens: 2 550 lm

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

• 35PTLLED1133RV65G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: 35 W

Lumens: 2 570 lm

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · ELARA

Totalmente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65

Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido



ELARA I

- **15PTLLED1140MVCCTB** • **15PTLLED1140MVCCTN**

○ ○ ○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500


Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1 000-1 200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

NUEVO

Negro




IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°

Modelo · LACERTA

Totalmente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65

Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido



LACERTA

- **PTLLED-1110/40/B** • **PTLLED-1110/65/B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
IK08
Atenuable: No
Ideal zona costera

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°

ELARA II

- **25PTLLED1141MVCCTB** • **25PTLLED1141MVCCTN**

○ ○ ○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500


Blanco

Potencia: **25 W**
Lumens: **2 100-2 400 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

NUEVO

Negro



IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°



LACERTA I

- **PTLLED-1120/40/B** • **PTLLED-1120/65/B**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
IK08
Atenuable: No
Ideal zona costera

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°

ELARA III

- **35PTLLED1142MVCCTB** • **35PTLLED1142MVCCTN**

○ ○ ○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500


Blanco

Potencia: **35 W**
Lumens: **3 100-3 300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

NUEVO


Negro



IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°



Ve cómo
funciona este
producto



LUNA

• 15FTLLED010MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **15 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 120°

JULIETA

• 6FTLLED012V30N



● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 90 Ángulo: 110°

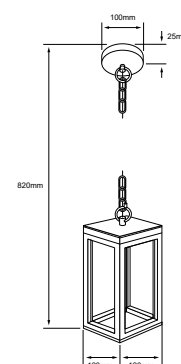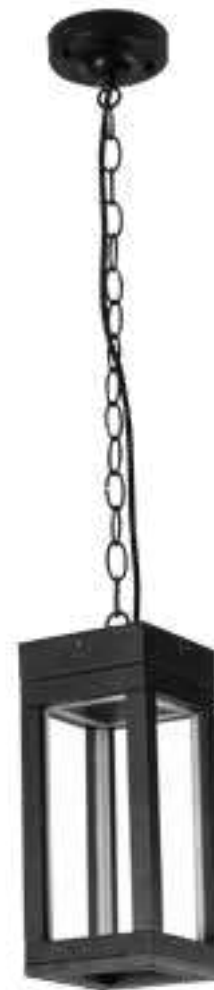

SEPTANS II

• 12FTLLED014MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 350°

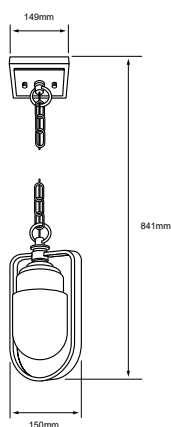


ELNATH
• 60FTL4120MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

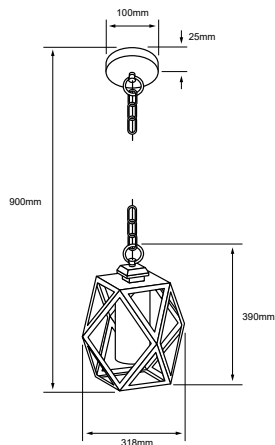


NUEVO
ALTER II
• 60FTL3433MVCA

Negro/Ambar

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 54

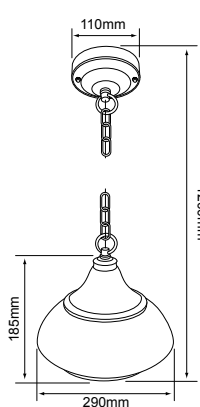

GIEDI
• FTL-3426/BA

Bronce Antiguo


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TERME I


• FTL-4101/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



ROMA II


• FTL-4001/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



SANTIAGO


• FTL-6003/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



RONDA I

• FTL-3801/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



B



CF



N

SIENA II

• FTL-7356/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44


• FTL-7356/CF

Café

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

• FTL-7356/N

Negro



EXTERIOR

ARQUITECTÓNICO




A modern outdoor space at night, featuring a white wall, a dark staircase, and a large palm tree. The scene is illuminated by warm white lights, highlighting the architecture and landscaping. The text 'tecnolite' is prominently displayed in the lower right, with the tagline 'LA LUZ ES TUYA' underneath it.

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Iluminación
que destaca**
tus exteriores



Ve cómo
funciona este
producto



PERDITA

• 7SOLLED19VCD30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **7.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 3.7 VCD
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye panel solar y sensor de movimiento

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 270°

Modo DIM: La luz permanece encendida y aumenta iluminación al detectar movimiento.
Modo Auto: Al detectar movimiento enciende luz por 30 segundos.
Modo ON: La luz permanece encendida al detectar oscuridad.



Ve cómo
funciona este
producto



OFELIA

• 3SOLLED18VCD30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **3 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 3.7 VCD
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye panel solar y sensor de movimiento

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 132°

Modo DIM: La luz permanece encendida y aumenta iluminación al detectar movimiento.
Modo Auto: Al detectar movimiento enciende luz por 30 segundos.
Modo ON: La luz permanece encendida al detectar oscuridad.



Ve cómo
funciona este
producto



PORTIA


• 1SOLLED21VCD30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **150 lm (Alta/6hrs)**
70 lm (Baja/12hrs)
Volts: 3.7 VCD
Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye Panel Solar

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 90°



FRANZ

• 6SOLLED30VCD65B • 6SOLLED30VCD65N

Luz suave cálida 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 3.7 VCD


IP: 65 IRC: 85
Ángulo: 140°

Luz suave cálida 6 500 K

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Panel solar y sensor de movimiento. Batería recargable 3 000 mAh. Tiempo de carga: 10 hrs. Tiempo de uso: 2 a 4 noches.
Detección: 6 mts.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

CAMELO

• 20SOLLED132VCD65N


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **840 lm**
Volts: 3.2 Vcd

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 140°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto y fotocelda.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.



NUEVO

JOHAN

• 16SOLLED14VCD65N


Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **16 W**
Lumens: **1 600 lm**
Volts: 3.2 VCD

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable y sensor de movimiento
Tiempo de descarga: 6 a 8 hrs.



NUEVO

GOMEA

• 10SOLLED32VCD65N


Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1 150 lm**
Volts: 7.4 VCD

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable 3 000 mAh, panel solar, sensor de movimiento.
Tiempo de carga: 6 hrs. Tiempo de uso: 6 a 8 hrs. Detección: 8 mts.



NUEVO

INTAN I

• 10SOLLED34VCD65N


Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1 100 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable 7 200 mAh, panel solar, sensor de movimiento. Tiempo de carga: 8 hrs. Tiempo de uso: 6 a 30 hrs. Detección: 6 mts. Función Power bank salida USB.

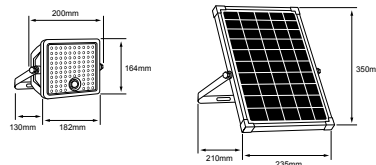

NUEVO

INTAN II

• 30SOLLED33VCD65N


Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **4 500 lm**
Volts: 6.4 VCD

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería 6 000 mAh, panel solar, sensor de movimiento, control remoto con pilas AAA incluidas. Tiempo de carga: 6 hrs. Tiempo de uso: 30 hrs. Detección: 8 mts.



NUEVO

ELBA

• 8SOLLED31VCD65N

Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 65 IRC: 85
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable 4 000 mAh, panel solar, sensor de movimiento.
Tiempo de carga: 6 hrs. Tiempo de uso: 3 a 5 noches. Detección: 8 mts.



TORCULAR II


• 09HLED1157MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **135 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 138°



Efecto de Luz

TORCULAR I


• 10HLED1156MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **366 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 131°



Efecto de Luz



Ve cómo
funciona este
producto

VERITATE II



• 6HLED1159MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **394 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 55°



Efecto de Luz

VERITATE I



• 4HLED1158MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **209 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 113°



Efecto de Luz

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

OPHIUCHI II


• 6HLED428MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **159 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 67°



Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

TITAWIN


• 09HLED923MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **759 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 97°



Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

CINTU II


• 10HLED191MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 38 / 96°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

FANG


• 12HLED416MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 70
Ángulo: 98°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



N



S

SPECTRUM

• HLED-921/N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~


IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 65°

• HLED-921/S

Luz suave cálida 3 000 K


Satinado

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No





Fuente de luz giratoria



TANIA I

• 10HLED123MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **10 W**
Lumens: **1 200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Dirigible de 30-240°

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Fuente de luz giratoria



TANIA II

• 18HLED123MV30N



● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **18 W**
Lumens: **1 800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Dirigible de 30-240°

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°

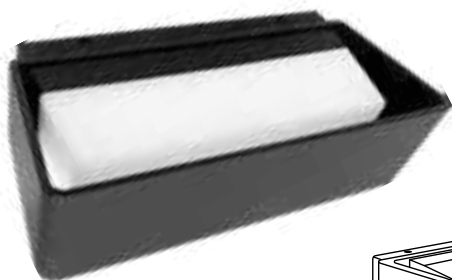

TABIT

• 13HLED373MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **13 W**
Lumens: **620 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 253°



Efecto de Luz



TALITHA

• 10HLED124MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Premio Design Award 2020

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 50°



ROSALINDA

• 6HLED375MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris



Potencia: **6.5 W**
Lumens: **290 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Detección de movimiento: Ángulo 160° /
Distancia 60m máx / 7 Tipos de tiempos: 7s-8m
Dirigible

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Cilindro giratorio

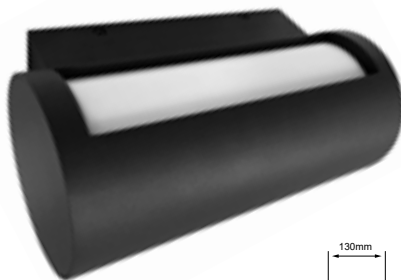

STELLA

• 13HLED374MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **340 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 105°



Efecto de Luz

CLAUDIO

• 13HLED119MV40N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **1020 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 286°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

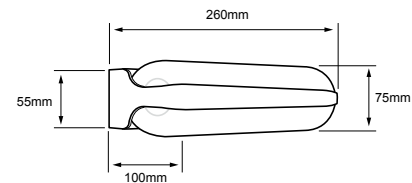

Efecto de Luz

VENATICI

• 12HLED122MV40N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **830 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 105°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

LUSITANIA

• 6HLED1167MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **482 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 25°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



TEBE

• 13HLED1185V30G


● Luz suave cálida 3 000 K


Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No





WEZEN
• 10HLED947V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 118°



WURREN
• 16HLED1163V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Rotativo

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 135°



BAHAM
• 8HLED1164V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Rotativo 256°

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 256°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

ENCKE



• **HLED-1105/S**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **9 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°



ZINNER

• **HLED-761/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

TIAKI



• **12HLED417MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 70
Ángulo: 310°



POLUX II

• **13HLED1179MV40G**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris oscuro

Potencia: **13 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 111°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Giratorio, ajustable



FURUD

• 27HLED1162V30G



● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **27 W**
Lumens: **1100 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 110°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Dirigible

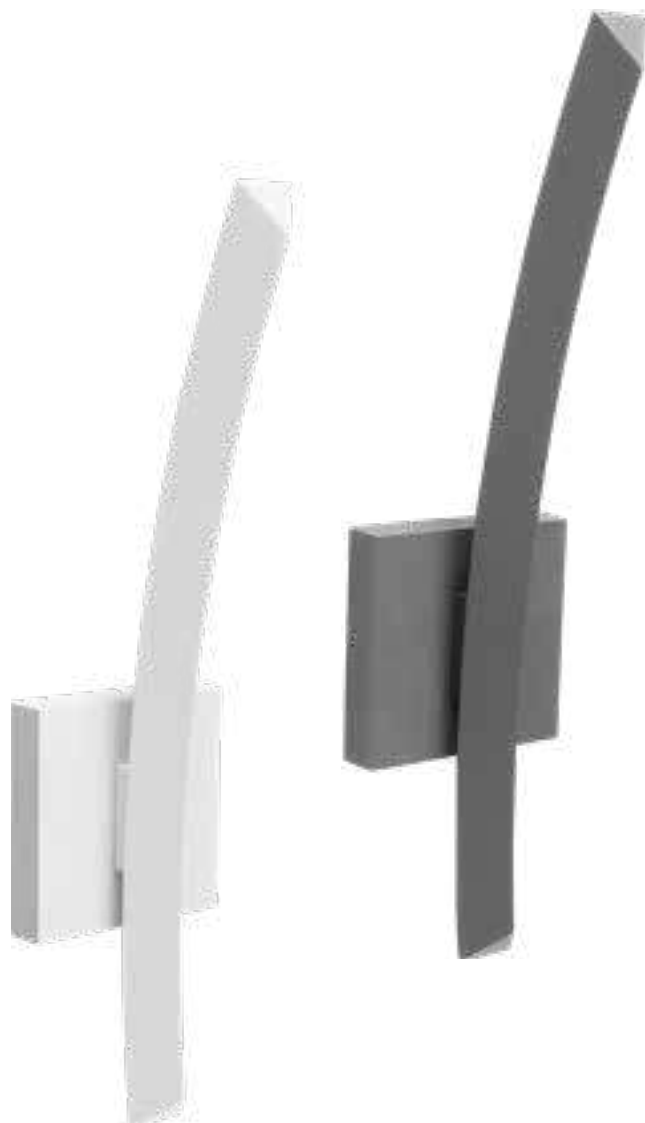

Efecto de Luz



CHORT

• 16HLED1053V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **16.5 W**
Lumens: **1030 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz



AUSTRALIS

• 09HLED1177MV30B • 09HLED1177MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **9 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 111°

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

ANDROMEDA
• 10DHLED206V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **10 W**
Lumens: **307 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



CRISTAL SÓLIDO



Efecto de Luz

ANTLIA
• 12DHLED207V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **12 W**
Lumens: **328 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



CRISTAL SÓLIDO



Efecto al encender

CALISTO
• 8HLED208V30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 90
Ángulo: 110°


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



CRUX II

• **24HLED203V30G**

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **24 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-127 V ~


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 257°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz



TUTTLE

• **HLED-202/30/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **16 W**
Lumens: **730 lm**
Volts: 127 V ~


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 12°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz



CRUX

• **HLED-201/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **16 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



COPEINA

• HLED-1051/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **15 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 130°



COPEINA I

• HLED-1052/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **15 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 130°



URBINO II

• 12HLED945MV30S

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **12 W**
Lumens: **640 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°



Efecto de Luz



SPECTRUM II

• 13HLED922V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **520 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 48°



Efecto de Luz

HYADUM

• **HLED-847/30/G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **9 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ilumina hacia arriba y abajo

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 41°



Efecto de Luz

PERSEIDA

• **HLED-1152/G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 150°



PROCYON

• **HLED-1178/30/G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ajustable

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 107°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



AACHEN III


• 8HLED1181MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Efecto de Luz



AACHEN II


• 8HLED1180MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Efecto de Luz



ACANTHUS


• HLED-117/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 258°



Efecto de Luz



AL MANAMA


• HLED-370/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 30°



Efecto de Luz



AL MANAMA I


• HLED-371/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 30°



Efecto de Luz



COLINA I

• HLED-116/AL

○ Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio


Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 25°



Efecto de Luz



ABIYÁN

• HLED-810/6W/40

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado


Potencia: **6 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 45°



Efecto de Luz



KAUS I

• 28HLED413V30S

○ Luz suave cálida 3 000 K

Satin


Potencia: **28 W**
Lumens: **2185 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 282°



Efecto de Luz



KAUS II

• 24HLED414V30S

○ Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **24 W**
Lumens: **1441 lm**
Volts: 100-127 V ~


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 205°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



ZIBO

• HLED-401/7.5W/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **7.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: **No**

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 155°



Efecto de Luz



ZIGONG

• HLED-402/7.5W/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **7.5 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: **No**

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 160°



Efecto de Luz



BETULA

• HLED-842/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 31°



Efecto de Luz



ARBOREA

• HLED-843/30/G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 34°



Efecto de Luz



FLAVUS

• HLED-845/30/CR

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 180°



Efecto de Luz



EDULIS

• HLED-844/30/CR

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 180°

KYBOX

• HLED-1201/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **11 W**
Lumens: **560 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 155°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

RAVENNE

• **HLED-840**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 70°



Efecto de Luz

RAWENNA

• **HLED-841**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 70°



Efecto de Luz

ANDORRA

• **HLED-404/5W/40/S**



● Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **5 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 50°

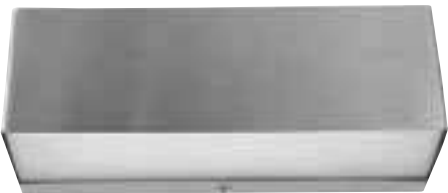

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



Ve cómo
funciona este
producto



MALMOK I

• 30HLED1215MV30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **30 W**
Lumens: **2407 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 111°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Soft Light



Efecto de Luz



MALMOK II

• 42HLED1216MV30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **42 W**
Lumens: **3425 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Soft Light



NUEVO

MALMOK III

• 50HLED1217MV30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **3 500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



ADHARA I

• HLED-1174/30/G

○ Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 106°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Rejilla
desmontable



APUS

• 13HLED1171SCCTB

○ Luz ajustable 3 000 K - 5 000 K

Blanco


Potencia: **13 W**
Lumens: **860 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 132°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cambio de CCT mediante el switch de pared



Efecto de Luz



TAIGETE II

• 14HLED409MV30G


○ Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **580 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 55°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



TENERIFE

• HLED-1170/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **240 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 180°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX53
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°



OXALIS

• FTL-LED/008/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 87°



DEIMOS

• 15FTLLED009MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **15 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 118°



RANGÚN I

• FTL-LED/004/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 140°



Ve cómo
funciona este
producto

CASTOR

• 6FTLLED011V30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 90
Ángulo: 100°



HEDERA

• FTL-LED/007/30/N


● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 105°





RANGÚN
• FTL-LED/003/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 156°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



RABAT
• FTL-LED/002/11W/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **11 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 156°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



NUEVO
SEPTANS I
12FTLLED013MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 350°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VITORIO II

• 14SLLED20MV65CF


○ Luz de día 6 500 K

Café

Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 220°



VICENZA II

• 14GLLED20MV65CF

○ Luz de día 6 500 K

Café


Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 220°



Efecto de Luz



LICITA

• 24ESLED540V65G


○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **24 W**
Lumens: **1250 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 90°



VALETA

• SLLED-11

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **270 lm**
Volts: 127 V ~


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX53
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 110°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



RAUCH

• **H-1151/AN**

Antracita


Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



TOULON III

• **20H1175MVS**

Satinado

Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27



B



S



URBINO

• **H-945/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

IP: 44

• **H-945/S**

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



VIDEO
TIPS



¿CÓMO INSTALAR TU
LÁMPARA URBINO?

¡Es más fácil de lo que crees!
Aprende en este video y vive la luz
donde estés.




Efecto de Luz



AN

S



TOLEDO I

• H-1075/AN

Antracita

• H-1075/S

Satinado

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




Efecto de Luz



AN



S



TOLEDO

• H-1070/AN


Antracita

• H-1070/S

Satinado

Potencia: **100 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 2




TREVISO

• H-1085/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




TOULON

• H-1200/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



TREZZA

• H-1090/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B





B



S



S



TURIN

• **H-800/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

• **H-800/S**

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

TURIN I

• **H-810/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

• **H-810/S**

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N



AQUARIUS

• 60FTL8203MVB

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• 60FTL8203MVN

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera



B



N



BIXA

• FTL-8202/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• FTL-8202/N

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera



B



N



AURIGA

• 60FTL8204MVB

Blanco


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• 60FTL8204MVN

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

ALTER I

• 60FTL3434MVCA

Negro/Ambar


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44




Efecto al
encender



Ve cómo
funciona este
producto



Efecto al
encender



NUEVO

EGEON I

• 60FTLP3430MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Aplicación: Sobreponer en piso / Portátil

IP: 44

NUEVO

EGEON II

• 180FTLP3431MVN

Negro

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Aplicación: Sobreponer en piso / Portátil

IP: 44

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender



DONATI

• 60FTL3428MVN

Negro


Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: EICE14-LED/4W/65 (Sugerida)
Tipo de base: E14

IP: 44



Efecto al encender



MIRANDA


• 60FTL4121MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



ANTONELLA


• FTL-3421/N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



NUEVO

ALTER III

• 60FTLP3432MVCA

Negro/Ambar

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 54



NUEVO

VEGA II


• 60FTL3429MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO

VEGA III


• 180FTL3429MVN


Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3






SPICA

• **FTL-3423/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




SIRIO

• **20FTL3424MVN**

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




RUSO

• **FTL-4110/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




POZNA

• **FTL-3420/S**

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




SARAJEVO

• **FTL-3340/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




REVENNA

• **FTL-3330/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ALLEGRA

• **FTL-3422/N**

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




PETRA

• **FTL-3200/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ROCCA

• **FTL-3000/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




TERME

• **FTL-4100/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




RONDA

• **FTL-3800/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




SEGOVIA

• **FTL-3300/BA**

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ROMA

• FTL-4000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




SABINO

• FTL-6000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SAN JUAN I

• FTL-6005D/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




B



CF



N



SALERMO

• FTL-6002/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

• FTL-6002/CF

Café

• FTL-6002/N

Negro


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N



SALERMO I

• FTL-6002D/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• FTL-6002D/N

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B



N



SAN REMO

• FTL-7055/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• FTL-7055/N

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




B



CF



N



SIENA

• FTL-7355/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44


• FTL-7355/CF

Café

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

• FTL-7355/N

Negro



ADHARA II

- **HLED-1175/30/G**

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 106°



Efecto al encender

DRACO

- **09HLED1203MV30N**


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **418 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 115°



Efecto al encender

COMA

- **09HLED429MV30N**


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **507 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 38°



Ve cómo funciona este producto

JANO

- **8HLED1168V30G**



Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Rotativo

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 256°



OBERON


- **60H3429MVN**

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALORA I

• HLED-204/7W/30/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **260 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°



POLIS I

• 10HLED1205MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 350°



POLIS II

• 10HLED1208MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 350°



ALORA

• HLED-205/7W/30/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **260 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°



OBELIX IV

• HLED-004/N/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **810 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



OBELIX III

• HLED-003/N/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **770 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°




AMSTERDAM

• H-430/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ALPINO

• H-425/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ALTAMIRA

• H-450/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 67

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



ANKARA


• H-414/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALMODOVAR

• H-410/S


Gris

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• H-410/N

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera




ANTEQUERA I

• HFV-820/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera



ANTEQUERA

• H-820/CF

Café

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44


• H-820/V

Verde

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo
funciona este
producto

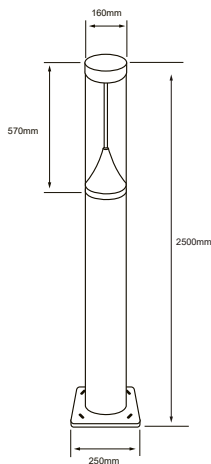

FORNAX
• 30HLED2500MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **2344 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 180°

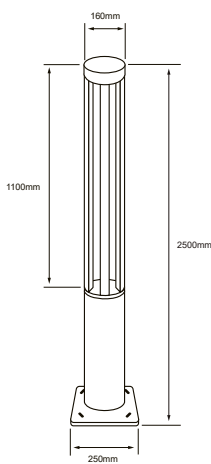

HOROLOGIUM
• 25HLED2501MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **25 W**
Lumens: **2120 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 65°




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CF



N



BADALONA

• **PFT-6004-3/CF**

Café


Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

• **PFT-6004-3/N**

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

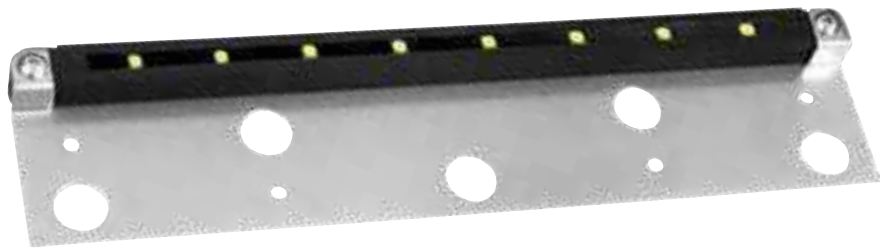

NUEVO

CRATERIS II
• **2HLED914DC27S**



● Luz suave cálida 2 700 K

Satinado

Potencia: **2.5 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 12 Vcd

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Driver recomendado: DRIVERLED-12V-36W-IP66 Tecnolite Aplicaciones

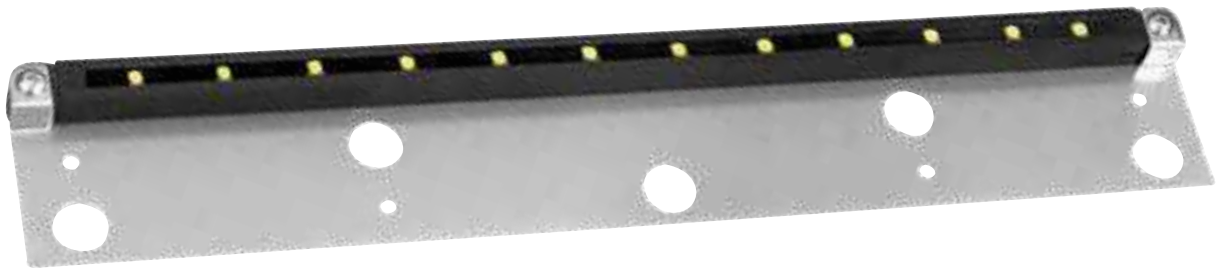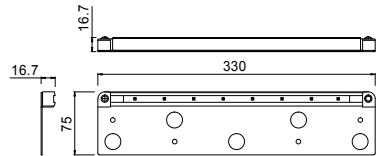

NUEVO

CRATERIS III
• **1HLED913DC27S**


● Luz suave cálida 2 700 K

Satinado

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 12 Vcd

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Driver recomendado: DRIVERLED-12V-36W-IP66 Tecnolite Aplicaciones



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



● Luz azul

● Luz verde

Efecto al
encender



Ve cómo
funciona este
producto

PROMETEO

● **14HLED1500LLAZMVG** ● **14HLED1500LLVEMVG**

● Luz azul 3000K/6500K/


● Luz verde 3000K/6500K/

Gris

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Sobreponer
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



● Luz azul

● Luz verde

Efecto al
encender



Ve cómo
funciona este
producto

SUHAIL

● **28HLED767LLAZMVG** ● **28HLED767LLVEMVG**

● Luz azul 3000K/6500K/

● Luz verde 3000K/6500K/

Lumens: **1 100 lm**


Lumens: **1 600 lm**


Gris

Potencia: **28 W**
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Sobreponer
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 66 IRC: 70
Ángulo: 30°





BURSERA

• HLED-756/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°



ARCTURUS

• 6HLED757V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **6 W**
Lumens: **389 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 96°



Ve cómo
funciona este
producto



LIESMA

• 09HLED752MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **775 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 28°



BENDIN

• HLED-776/6W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **6 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 25°



INTERIOR
DORADO



KRAZ

• 12HLED751MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro / Oro

Potencia: **12 W**
Lumens: **760 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 24°

VIDEO
TIPS



EFFECTOS DE LUZ PARA TERRAZAS Y JARDINES

Disfruta de tus actividades al aire libre.
Escanea el código QR y aprende cómo
lograr que brillen tus áreas verdes.



BILBAU I

• HLED-755/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 40°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



BILBAU II

• HLED-760/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 40°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



LYNX I

• 10HLED762MV30N


○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **713 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 27°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



LYNX II

• 20HLED763MV30N


○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1740 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 23°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



LYNX III

• 30HLED764MV30N


○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **1899 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 24°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No




BILBAO

• H-750/V

Verde

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
*Lámparas a 12 V requieren transformador




BILBAO I

• H-750-V/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
*Lámparas a 12 V requieren transformador




BILBAO III

• HFV-750-V/N

Negro

Potencia: **20 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Ideal para Zona Costera
*Lámparas a 12 V requieren transformador




BILBAO IV

• HFV-750/N

Negro

Potencia: **20 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Ideal para Zona Costera
*Lámparas a 12 V requieren transformador




BACO

• H-780/CF

Café

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Incluye Estaca




BACO I

• H-790/CF

Café

Potencia: **90 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Incluye Estaca




BILAR

• H-715/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera



BILAR I

• H-725/N

Negro

Potencia: **90 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera



Ve cómo
funciona este
producto



LUZ ÁMBAR

ALADFAR I

• 50LQLEDT18MVN


• Luz ámbar 1 800 K

Negro


Potencia: **50 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 90°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Ve cómo
funciona este
producto



LUZ ÁMBAR

ALADFAR II

• 100LQLEDT18MVN


• Luz ámbar 1 800 K

Negro


Potencia: **100 W**
Lumens: **6000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 90°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZIBAL I

• 10LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 10LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



ZIBAL II

• 20LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **20 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 20LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



ZIBAL III

• 30LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro


Potencia: **30 W**
Lumens: **2700 lm**
Volts: 100-240 V ~

• 30LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



ZIBAL IV

• 50LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

■ Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~


• 50LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZIBAL V

- 100LQLEDT30MVN
- 100LQLEDT65MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Nuevo


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **100 W**
Lumens: **8000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL VI

- 150LQLEDT30MVN
- 150LQLEDT65MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Nuevo


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **12000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL VIII

- 300LQLEDT30MVN
- 300LQLEDT65MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Nuevo


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **300 W**
Lumens: **27 000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL VII

- 200LQLEDT30MVN
- 200LQLEDT65MVN

Luz suave cálida 3 000 K

Nuevo


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **200 W**
Lumens: **16000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



CHICAGO

• HLED-530/7.5W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 40°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No
*Para uso exclusivo dentro del agua



CHICAGO I

• HLED-530/7.5WRGB

● RGB

Satinado


Potencia: **7.5 W**
Volts: 100-240 V ~

IP: 68
Ángulo: 40°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No
*Para uso exclusivo dentro del agua



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



DENIA

• H-505/N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 38°

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador

Material: Fibra de vidrio



DENIA

• H-500/V


● Luz suave cálida 3 000 K

Verde

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 38°

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador



ESCALONA

• H-510/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 / 12 V ~

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 38°

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador



DIJON

• H-520/3W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 12 VCD

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 20°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 100 mm
Atenuable: No
Sumersión máxima 1 m.
Requiere Driver 12 V.



CONTROLADOR PARA LUMINARIO

• H-520/36W/CONTROL

Gris

Potencia: **36 W**
Volts: 100-127 / 12 VCD

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB



DIJON


• H-520/3W/RGB

● RGB


Satinado

Potencia: **3 W**
Volts: 12 VCD

IP: 68 Ángulo: 20°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 100 mm
Atenuable: No
Sumersión máxima 1 m.
Requiere controlador H-520/36W/CONTROL para secuencia de colores.



CUENCA IV

• 12HLED615MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 142 mm
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 23°



CUENCA V

• 18HLED625MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **18 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 142 mm
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 22°



CEDRELA

• HLED-909/30

Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **8.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 12°



Efecto de Luz



UMBRIEL

• 2HLED939MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **2 W**
Lumens: **34 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°
Luminario miniatura

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 312°



VIDEO TIPS

LUZ EN TU JARDÍN



Escanea nuestro código QR y descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores.



MOMO

• HLED-653/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **14 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 42°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 132 mm
Atenuable: No



CERES

• HLED-940/1W/30/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 360°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°



ORBIX

• HLED-651/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 79°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Atenuable: No



RUTA

• HLED-961/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **9 W**
Lumens: **280 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No



CALGARY

• HLED-3W/S


● Luz suave cálida 3 000 K


Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **6 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 45°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°





CALICUT

• HLED-650/12W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 95 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



ANYAMA

• HLED-960/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **1.2 W**
Lumens: **10 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 67 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



CALICUT I

• HLED-650/6W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: **6 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



ADANA

• HLED-640/5W/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **5 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 39 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 45°



BARATI

• HLED-645/2W/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **2 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 38 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 20°



AUCKLAND

• HLED-646/3W/S

● Luz suave cálida 3 000 K


Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 80 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 45°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CONSTANZA I


• H-605/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm



DAROCA I


• H-651/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~ / 12 V

IP: 65

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 120 mm



CONSTANZA


• H-605/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm
Ideal para Zona Costera



COIMBRA


• H-600/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~ / 12 V

IP: 65

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 64 mm



CUENCA


• H-615/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~ / 12 V

IP: 65

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 172 mm
Ideal para Zona Costera



CUENCA I


• H-625/N

Negro

Potencia: **90 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm
Ideal para Zona Costera



CUENCA III

• H-625/S

Satinado

Potencia: **90 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm

AVIOR

• HLED-903/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 50°

• 1HLED903MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera



B



N



ANSHAN

• HLED-801/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• HLED-801/G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera



B



G



ANSHAN IV

• HLED-805/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **9.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 47°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera



ANSHAN V

• HLED-806/S

● Luz suave cálida 3 000 K


Gris

Potencia: **9.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 47°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ANSHAN I

• HLED-803/B

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☐ Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• HLED-803/G

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Gris


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera



B



G



ANSHAN II

• HLED-804/B

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☐ Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• HLED-804/G

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Gris


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera



B



G



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



G



N

KAVE I

• 8HLED807CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **340 lm**

Potencia: **8 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 45°

• 8HLED807CV30N

Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Lumens: **270 lm**

Vida útil: **15 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**



G



N



G

KAVE II

• 16HLED808CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **350 lm**

Potencia: **16 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80


Ángulo: 51°

Lumens: **250 lm**

Vida útil: **15 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**



HUNOR II

• 16HLED808RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **700 lm**

Potencia: **16 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 48°

• 16HLED808RV30N

Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Lumens: **550 lm**

Vida útil: **15 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**



G



N



G



N

KAVE III

• 24HLED809CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **1050 lm**

Potencia: **24 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 52°

• 24HLED809CV30N

Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Lumens: **800 lm**

Vida útil: **15 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**



HUNOR III

• 24HLED809RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **24 W**

Lumens: **960 lm**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 47°

• 24HLED809RV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: **15 000 h**

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**





G



N

KAVE IV

• 5HLED812CV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **200 lm**

Potencia: **5 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 45°


• 5HLED812CV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **150 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



N



G

W

• 24HLED813CV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **760 lm**

Potencia: **24 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 51°

KAVE V


• 24HLED813CV30G

● Luz suave cálida 3 000 K


Gris

Lumens: **1030 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Ve cómo
funciona este
producto



CETI

• HLED-916/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **2.5 W**
Lumens: **35 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 29°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: No



BHARANI

• HLED-907/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **2 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 29°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 92 x 88 mm
Atenuable: No



APLICACIÓN: PISO / MURO



ESFERIS
• HLED-941/30/B

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 120 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 152°

ESFERIS
• 6HLED941MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Aplicación: Piso / Muro
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°



Efecto de Luz



SUPERBA I
• 3HLED1165MV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: 3 W
Lumens: 13 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 80° IK: 8

Aplicación: Piso / Muro
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 55 mm
Atenuable: No



Efecto de Luz



SUPERBA II
• 3HLED1166MV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: 3 W
Lumens: 18 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 80° IK: 8

Aplicación: Piso / Muro
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 55 mm
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CASPE I

• 2HLED920DC30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **33 lm**
Volts: 12 VCD

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 70°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED G4 2 W (Incluida)
Tipo de base: G4
Atenuable: No
*Requiere Driver 12 V



CASPE I

• HLED-920/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 44°


Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



B



N



CASTELO I

• 2HLED925DC30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **33 lm**
Volts: 12 VCD

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 65°

• 2HLED925DC30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED G4 2 W (Incluida)
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Instalación: Sobreponer
*Requiere Driver 12 V



CERDEÑA I

• HLED-910/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **0.6 W**
Lumens: **4 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 74 x 50 mm
Atenuable: No



CERDEÑA

• HLED-905/S



● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **0.6 W**
Lumens: **4 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 50 x 50 mm
Atenuable: No

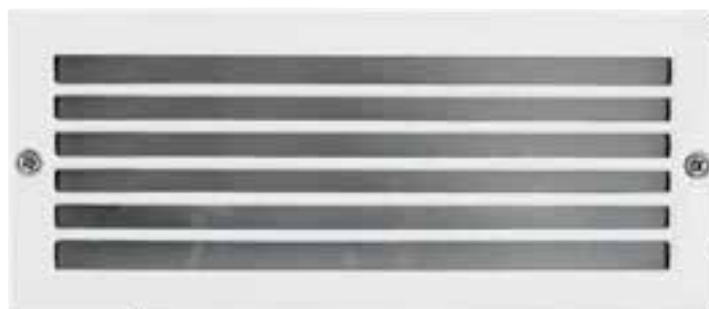

CASTILLO

• H-930/B


● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Volts: 100-127 / 12 V ~

IP: 44

Tipo de lámpara: Fluorescente 13 W (incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 225 x 74 mm
Atenuable: No




EXTERIOR INDUSTRIAL





tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA


**Iluminación centrada
en la innovación**



LUMUS
• **ESLED-4002/F**
☐ Luz de día 5 000 K
☒ Gris
Potencia: **47 W**
Lumens: **3900 lm**
Volts: 100-127 V ~
IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 59°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

INDUSTRIAL · WALLPACK · MULTIVOLTAJE

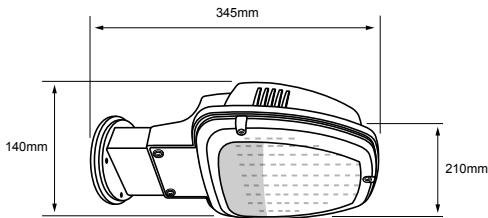

INTERCRUS
• **30ESLED520MV65B**
☐ Luz de día 6 500 K
☒ Blanco
Potencia: **30 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~
IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye fotocelda

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESTOCOLMO I
• **ES-LED/501/G**


● Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **50 W**
Lumens: **4000 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye Fotocelda



ESPEJO III
• **ESLED-6500-1**


● Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 43 IRC: 80
Ángulo: 180°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED 50W (incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No



EXTENSION URBANO







tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Exteriores llenos de luz
y seguridad**



Incluye poste de instalación



NUEVO

CORONA I

• 40SOLLED131VCD65N

Luz de día 6 500 K

Negro



Potencia: **40 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 3.2 Vcd

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Incluye poste de instalación



NUEVO

CORONA II

• 60SOLLED131VCD65N

Luz de día 6 500 K

Negro



Potencia: **60 W**
Lumens: **990 lm**
Volts: 3.2 Vcd

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Incluye poste de instalación



NUEVO

CORONA III

• 80SOLLED131VCD65N

Luz de día 6 500 K

Negro



Potencia: **80 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 3.2 Vcd

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Incluye poste de instalación



NUEVO

CORONA IV

• 100SOLLED131VCD65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **100 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 3.2 Vcd

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Ve cómo funciona este producto

NEREIDA

• 6SOLLED20VCD65B



Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 3.7 VCD


Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Tiempo de carga: 5 Hrs
Tiempo de iluminación: 24 hrs
Incluye Control remoto, panel solar, salida USB y sensor PIR

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 120°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo
funciona este
producto

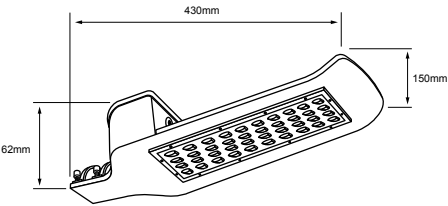

INDUS II

• 60ESLED730MV65S


Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **60 W**
Lumens: **6000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Fotocelda, diámetro del tubo requerido 50 mm
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"

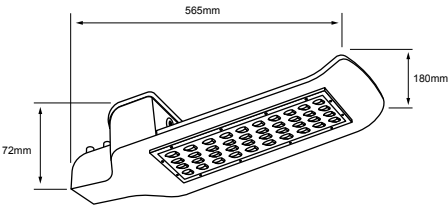

INDUS III

• 120ESLED730MV65S


Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **120 W**
Lumens: **12000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Fotocelda, diámetro del tubo requerido 50 mm
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"

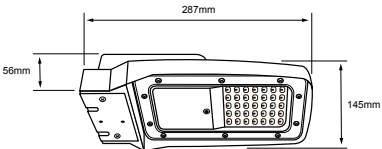

NUEVO

INDUS IV

• 25ESLED740MV50N

Luz de día 5 000 K

Negro

Potencia: **25 W**
Lumens: **3 500 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 66 IRC: 70
Ángulo: 142°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

SEGURIDAD





PROTECCIÓN
EN CUALQUIER
MOMENTO




MEROPE I
• 5EMLED31MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 0.8 W
Lumens: 140 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 5 W (0.125 W x 40) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs




MEBSUTA I
• 2EMLED20MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 0.5 W
Lumens: 60 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7 VDC. LED de 2 W (0.066 W x 30) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio.
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs




MEROPE II
• 7EMLED45MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 7 W (0.087 W x 80) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs




MEBSUTA II
• 4EMLED36MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 4 W (0.066 W x 60) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs




MEBSUTA III
• 6EMLED90MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 220 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7VDC LED 6W (0.066 W x 90) en consumo operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila intensidad: Baja: 6 Hrs Alta: 3Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VIGIA

• 4EMLED2H20MV65B


○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-277 V ~

Ángulo: 60°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ADHIL

• 12EMPTLLEDR65MVB


○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 100°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Ve cómo
funciona este
producto



• 09EMA19LED30MV

○ Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **670 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 160°

• 09EMA19LED65MV

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Enciende al tocar la base, después de periodo de carga
Lámpara tipo linterna

TAULA
• LT180136NA

● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **90 lm / 180 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 30m

FORDONS I
• LT180174NA

● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **100 lm / 240 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 114°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 100m

FORDONS II
• LT220228NA

● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3 W**
Lumens: **160 lm / 360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 89°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 250m

HANDEN I
• LT40140NA

● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo USB
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 70m

HANDEN II
• LT80190NA

● Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **1 W**
Lumens: **70 lm / 90 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo USB
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 100m

ZAKAR
• LT150204N

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **70 lm / 150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°



Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 300m


Nuevo
WORKLIGHT
• 10DWLLED25VCD65AN

● Luz de día 6 500 K

Azul / Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1 000 lm**
Volts: 5 VCD

IP: 20
IRC: 80 Ángulo: 120°

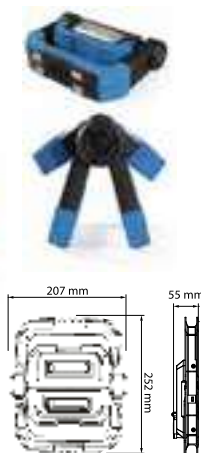

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye cable micro USB para carga de batería, no incluye adaptador de corriente, con imanes de sujeción.
4 modos de trabajo: 100% / 50% / 100% izquierda / 100% derecha.
Tiempo de carga: 4-5h.
Duración de batería: 3h.

TESTA
• LT8075N

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **1 W**
Lumens: **80 lm / 100 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°



Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 60m


Nuevo
TESTA III
• LT90200N

● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W / 5 W**
Lumens: **350 lm / 120 lm**
Volts: 3.7 V

IRC: 80 Ángulo: 230° / 24°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: Recargable



CHAIN II


• **LT8086G-2C**

○ Luz de día 6 500 K

Negro / Gris

Potencia: **2 W**
Lumens: **80 lm**
Volts: 4.5 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: AAA x 3 (incluidas)
Distancia de iluminación: 60m



CHAIN I



• **LT7070NA-2C**

○ Luz de día 6 500 K

Negro / Naranja

Potencia: **0.5 W**
Lumens: **35 lm**
Volts: 6 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: #2032 x 4 (incluidas)
Distancia de iluminación: 10m



Nuevo

CAMPER

• **3SOLLED25VCD65N**

○ Luz de día 6 500 K

Negro / Naranja


Potencia: **3 W**
Lumens: **110 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 42
IRC: 77 Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo USB
Batería recargable de litio.
3 funciones de Luz: 100% / 50% / Flash
Tiempo de carga: 2.5h
Duración de batería: 3h



Base Imantada



FUYUE


• **LT200170G**

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **5 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 6 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AAA x 4 (incluidas)
Distancia de iluminación: 150m
Zoom ajustable



REVATI I



• **LT120143G**

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 4 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AA x 2 (incluidas)
Distancia de iluminación: 40m

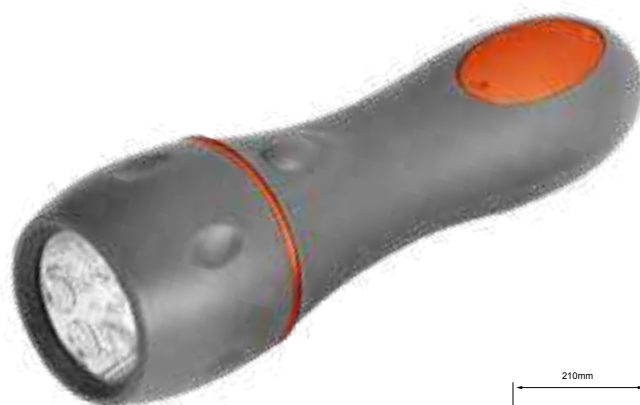

REVATI II


• **LT40220G**

○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **0.5 W**
Lumens: **40 lm**
Volts: 3 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: D x 2 (incluidas)
Distancia de iluminación: 10m



TESTA II

• **LT12069N**

○ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm / 120 lm**
Volts: 4.5 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AAA x 3 (incluidas)
Distancia de iluminación: 15m

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

LÁMPARAS



La luz puede cambiar por completo el estilo de tu casa. La iluminación es el toque perfecto para acentuar la decoración de tu espacio.





ILUMINACIÓN MEMORABLE EN EL TIEMPO



• EXN-SMDLED/3W/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- PC Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• EXN-SMDLED/3W/65

- Luz de día 6 500 K
- PC Transparente

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 47 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*



• 3MR11LED30V38

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 x 38 mm



• EXNL-LED/001/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **530 lm**
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*



• EXND-LED/001/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 x 38.5 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• **MR16-LED/3W/30H** • **MR16-LED/3W/65H**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **MR16-SMDLED/3W/30** • **MR16-SMDLED/3W/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 44 mm

IRC: 80 Ángulo: 80°



• **MR16L-LED/001/30** • **MR16L-LED/001/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **MR16-LED/5.5W/30** • **MR16-LED/5.5W/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **6MR16LLED40MV36**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **MR16D-LED/001/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 x 38.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 40°



• GU10-SMDLED/3W/30 • GU10-SMDLED/3W/65

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 58 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



• GU10-LED/3W/30H • GU10-LED/3W/65H

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• GU10-LED/5.5W/30 • GU10-LED/5.5W/65

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 52 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• GU10L-LED/001/30 • GU10L-LED/001/65

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• 6GU10LLED40MV36

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• GU10D-LED/001/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 x 53.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 40°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 3DG9LED65V240

- Luz de día 6 500 K
- Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **180 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 x 49 mm**

IRC: 80 Ángulo: 240°



• G9D-LED/3W/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **180 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **18 x 49 mm**

IRC: 80 Ángulo: 240°



• 6DG9LED30V360

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **620 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **57 x 18.2 mm**
Flicker Free

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2G9LED30V300C

- Cristal Transparente
- Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **2 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 127 V ~

• 2G9LED65V300C

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **13.2 x 40 mm**

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG9LED30V300C

- Luz suave cálida 3 000 K
- Cristal Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **325 lm**
Volts: 127 V ~

• 3DG9LED65V300C

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **Si**
Dimensiones del producto: **13.2 x 60 mm**

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2G9LED30MV150

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: 100-127 V ~

• 2G9LED65V150

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **19 x 46.5 mm**

IRC: 80 Ángulo: 150°



• G9-LED/2.5W/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **2.5 W**
Lumens: **194 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **G9**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: **11 x 52 mm**

IRC: 80 Ángulo: 200°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 2G4LED30DC150

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 19 x 38 mm
* Lámparas a 12 V requieren transformador



• G4-LED/02/30

Luz suave cálida 3 000 K

Transparente

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 12 x 41 mm
* Lámparas a 12 V requieren transformador



• 2JCDLED30MV150

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 19 x 47.5 mm



• 3DG9LED30V300

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 280 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

• 3DG9LED65V300

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 53 mm



• JCDD-LED/3W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 240°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 49 mm



• 3DJCDLED30V300

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 280 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 54 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

• 15DAR111LED30V12N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **1200 lm**

Ángulo: 12°

Potencia: **15 W**

Volts: 127 V ~

IRC: 80

NUEVO

• 15DAR111LED30V24N

Lumens: **1350 lm**

Ángulo: 24°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 111 x 58 mm

Base color negro



• 15DAR111LED30V24 • 15DAR111LED40V24 • 15DAR111LED65V24

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromo

Potencia: **15 W**

Lumens: **1350 lm**

Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 111 x 58 mm

● Luz de día 6 500 K

• 15DAR111LED30V12

● Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **15 W**

Lumens: **1200 lm**

Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 8°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 111 x 58 mm



• 10DAR111LED30DC24

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromo

Potencia: **10 W**

Lumens: **800 lm**

Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 111 x 62 mm

* Lámparas a 12 V requieren transformador



• JDR-LED/6W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**

Lumens: **550 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

• JDR-LED/6W/65

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 58 mm



• 6PAR20LED30MV25

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

• 6PAR20LED65MV25

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 63 x 85 mm



• 7DPAR20LED30V40 • 7DPAR20LED65V40

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 63 x 81 mm



• 09PAR20LED30MV35

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

• 09PAR20LED65MV35

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 62 x 91.5 mm
* Ideal para exteriores



BLOG



TIPOS DE BASES

Pasa tu celular sobre el código QR y descubre cuáles son los tipos de bases o casquillos de focos más comunes





• 8PAR30LED30MV25

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

• 8PAR30LED65MV25

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 95 x 90 mm
• Voltaje 127 V



• 10DPAR30LED30V40

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

• 10DPAR30LED65V40

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 84 mm
• Voltaje 127 V



• 10DPAR30LED30V40

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 110 mm
• Voltaje 127 V



• 13PAR30LED30MV35

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

• 13PAR30LED65MV35

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 96 x 95 mm
* Ideal para exteriores
• Voltaje 127 V



• 13PAR38LED30MV25

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

• 13PAR38LED65MV25

- ☐ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 134 mm



• 15DPAR38LED30V40

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

• 15DPAR38LED65V40

- ☐ Luz de día 6 500 K
- Blanco

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 116 x 128 mm



• 18PAR38LED30MV35

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1350 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

• 18PAR38LED65MV35

- ☐ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 133 mm
* Ideal para exteriores



**Imagen ilustrativa*



• **T30LEDE27TORPEDOLD**

☒ Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

Potencia: **1 W**

Lumens: **50 lm**

Volts: **127 V ~**

Vida útil: **10 000 h**

Tipo de base: **E27**

Atenuable: **No**

Dimensiones del producto: **29.5 x 77.5 mm**

IRC: **80** Ángulo: **150°**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• EICE12-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 250°

• EICE12-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 38 x 104 mm



• EICD-LED/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 470 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 240°

• EICD-LED/6W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 39 x 110 mm
Alto factor de potencia



• EICE14-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 ngulo: 250°

• EICE14-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 38 x 104 mm



• EICE27-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: 255 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 250°

• EICE27-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Lumens: 300 lm
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 x 98 mm



• EICMD-LED/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 470 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 240°

• EICMD-LED/6W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 39 x 109 mm
Alto factor de potencia

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• G45E12-LED/4W/30 • G45E12-LED/4W/65

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 46 x 75 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



• 5G45E14LED30MV

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **430 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 78 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



• G45E14-LED/4W/30 • G45E14-LED/4W/65

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 80 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



• G45E27-LED/4W/30 • G45E27-LED/4W/65

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 76 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°

• 8G95LED30MV220 • 8G95LED65MV220

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K


Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 95 x 128 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 220°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

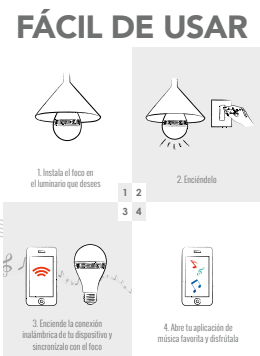

• **A19SB-LED/001/30** • **A19SB-LED/001/40**

● Luz suave cálida 3 000 K

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Bocina **HQ Integrada**
Conexión **vía Bluetooth**

IRC: 80 Ángulo: 180°



• **A19-LED/007/30** • **A19-LED/007/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 55 x 101 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• **A19-LED/005/30** • **A19-LED/005/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **14 W**
Lumens: **1301 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm

IRC: 80 Ángulo: 220°



• **A19-LED/010/30** • **A19-LED/010/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 55 x 98 mm

IRC: 80 Ángulo: 220°



• **A19-LED/012/30** • **A19-LED/012/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **11 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm

IRC: 80 Ángulo: 220°



• **17A19LED30MV270** • **17A19LED65MV270**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **17 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 70 x 133 mm

IRC: 80 Ángulo: 270°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



NUEVO

• 5A19LED30V200

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

NUEVO

• 5A19LED65V200

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 55 x 101 mm



NUEVO

• 8A19LED30V200

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 8.5 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

NUEVO

• 8A19LED65V200

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 16 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 55 x 98 mm



NUEVO

• 11A19LED30V200

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 11.5 W
Lumens: 1 060 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

Vida útil: 22 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 116 mm



NUEVO

• 13A19LED30V200

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 14 W
Lumens: 1301 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

NUEVO

• 13A19LED65V200

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 18 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 10DA19LED30V

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

• 10DA19LED40V

○ Luz blanca neutra 4 000 K

• 10DA19LED65V

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 115 mm



• 13DA19LED30V

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1055 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

• 13DA19LED65V

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 115 mm



• 15DA19LED30V

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1521 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

• 15DA19LED65V

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 68 x 138 mm

TIPS
VIDEO



¿QUÉ SON LOS LUMENS?

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubre más!

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• LEDM-001/30

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°



• LEDM-001/40

- ☐ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 75 x 64 mm



• LEDM-001/65

- ☐ Luz de día 6 500 K

• 12CIRLED65MV

- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **1050 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 150 x 82 mm



• 10DCIRLED30STPMV

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Blanco

Potencia: **10.5 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

• 10DCIRLED65STPMV

- ☐ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 192 x 118 mm
Dimeo por pasos



• 18CIRLED65MV

- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 200 x 80 mm



• 17LHBLED65MV160

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 17 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 80 x 151 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



• LHBM-LED/30/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 2700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 98 x 225 mm
Alto factor de potencia
Puede usarse en luminario cerrado

IRC: 80 Ángulo: 330°



• LHBM-LED/50/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 50 W
Lumens: 4500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 111 x 257 mm
Alto factor de potencia
Puede usarse en luminario cerrado

IRC: 80 Ángulo: 330°



• 160LHBLED65MV120

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 160 W
Lumens: 16000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 350 x 280 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 120°



• 100LHBLED65MV120

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 100 W
Lumens: 9000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 210 x 240 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 120°



CAMPANA INCLUIDA

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 20LHBLEDT65MV200

☐ Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 80 x 150 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



• 30LHBLEDT65MV200

☐ Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **2700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 100 x 175 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



• 40LHBLEDT65MV200

☐ Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 118 x 200 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



• 50LHBLEDT65MV200

☐ Luz de día 6 500 K

☐ Blanco

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 138 x 224 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 09T8LED60MV65CT

- ☒ Luz de día 6 500 K
- Transparente

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 604 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°



• 09T8LED60MV65C

- ☒ Luz de día 6 500 K
- Frosted

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 604 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°



• 18T8LED120MV40CT

- ☒ Luz blanca neutra 4 000 K
- Transparente

Potencia: 18 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 1213 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°

• 18T8LED120MV65CT

- ☒ Luz de día 6 500 K



• T8F-LED240/36/65

- ☒ Luz de día 6 500 K
- Frosted

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: FA8
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 2367 x 26 mm

IRC: 80 Ángulo: 180°



• T8T-LED240/36/65

- ☒ Luz de día 6 500 K
- Transparente

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: FA8
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 2367 x 26 mm

IRC: 80 Ángulo: 180°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



FROST

• 18T8LED120MV40C • 18T8LED120MV65C

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Frosted

Potencia: **18 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 1213 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°



FROST

• T5D60-LED/10W/40 • T5D60-LED/10W/65

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 549 x 18 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



FROST

• 8T5LED60V40C

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 549 x 12.7 mm

IRC: 80 Ángulo: 140°



FROST

• 16T5LED120V40C • 16T5LED120V65C

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **16 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 1149 x 12.7 mm

IRC: 80 Ángulo: 140°



FROST

• T5D120-LED/20W/30 • T5D120-LED/20W/40 • T5D120-LED/20W/65

☒ Luz suave cálida 3 000 K

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1750 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 1149 x 18 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• A19D-LEDF/001/27F

● Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2DA19LEDFC20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **2.3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 112 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• A19D-LEDF/002/27

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **7 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2DA19LEDFT20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **2.3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 112 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EL FOCO QUE YA CONOCES
CON TECNOLOGÍA

LED
360°



• **7A19LEDF27V360**

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **7 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

• **7A19LEDF65V360**

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

5 AÑOS
GARANTÍA
LED

AHORRO MÁXIMO
90% DE ENERGÍA
AHORRADA
VS INCANDESCENTE



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EFEECTO AL ENCENDER

• 5FLALED27MVB

Luz suave cálida 2 000 K

Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 62 x 140 mm
Efecto Flama

IRC: 80



• 3DAXLEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 110 x 158 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• 3DST94LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 305 mm

IRC: 80 Ángulo: 18°



• 3DS123LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 161 mm

IRC: 80 Ángulo: 55°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 3DS170LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 170 x 197 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DD125LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 142 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

• 4DST160LEDF20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **4 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 160 x 285 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 3DG200LEDFC20VA • 3DG200LEDFC20VH

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 200 x 241 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DST21LEDFT27VA

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 138 mm
IRC: 80 Ángulo: 360°

• 4DST64LEDFC27VH

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 138 mm
IRC: 80 Ángulo: 360°

• 3DST64LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

• 3DST64LEDFT20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 142 mm



AM



H

• 3DA165LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

• 3DA165LEDFC20VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 165 x 303 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





• G45D-LEDF/001/27

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

• G45D-LEDF/001/27F

Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 70 mm



• 4DG80LEDF27VT

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80 x 115 mm



• 4DG125LEDF27VT

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 170 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 3DG125LEDFC20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG125LEDFC20VAR

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar Rombos

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG125LEDFC20VAL

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar Líneas

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG125LEDFC20VAS

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 46°



• 4DG125LEDFC20V3D

● Luz suave cálida 2 700 K

Ambar / Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 172 mm

IRC: 80 Ángulo: 340°



• 7G90LEDFT27VH

● Luz suave cálida 2 700 K

Humo

Potencia: **7 W**
Lumens: **790 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 125 x 170 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DEIC12LED27V

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 97 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DEIC14LED27V

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 97 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DFFE12LED27V

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 122 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DFFE14LED27V

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 122 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DC35LED FTE12V27A

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: 3.8 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• FFE27D-LED F001/27

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DC35LED FTE27V27A

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: 3.8 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• EIC27D-LED F001/27

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 90 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°

• FFE27D-LED F001/27F

Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: 4.5 W
Lumens: 420 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DT10LEDF27VT

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 4.5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2DT30LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 2.3 W
Lumens: 60 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 185 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DT60LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 300 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 35DST45INFCE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 90 mm

Ángulo: 360°



• 35DT45INFCE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 90 mm

Ángulo: 360°

• 35DST64INFCE27VH

● Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **130 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 135 mm

Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 35DG125INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **70 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 168 mm

Ángulo: 360°



• 35DG80INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **110 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80 x 115 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2817INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 185 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2821INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **115 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 215 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2830INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **130 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 300 mm

Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 16PAR38LEDLLVEMV35 • 16PAR38LEDLLAZMV35

3 000 K / Verde / 6 500 K

3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: **16 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 121 x 129 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.



• 6GU10LEDLLVEMV35 • 6GU10LEDLLAZMV35

3 000 K / Verde / 6 500 K

3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.



• 6MR16LEDLLVEMV35 • 6MR16LEDLLAZMV35

3 000 K / Verde / 6 500 K

3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro


Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°


Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.

DÉJATE CAUTIVAR POR LAS NUEVAS LÁMPARAS LUZ DE LUNA

Nuestras lámparas MOON LIGHT son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna.



AZ



VE

TEMPERATURA DE COLOR

Crea espacios suaves y acogedores gracias a la combinación de LEDs verdes y azules con luz blanca que nos permiten crear un efecto fascinante en nuestros espacios exteriores.



IDEALES ÁRBOLES Y ARBUSTOS

El alcance de la lámpara dependerá de su ubicación, distancia del objeto y ángulo de la luminaria.

Alcance PAR: hasta 3 metros aprox.

Alcance GU10 y MR16: hasta 1 metro aprox.



LUZ ÁMBAR

• 16PAR38LEDAMV35

● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **16 W**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 129 mm
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**



LUZ ÁMBAR

• 6GU10LEDAMV35

● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**



LUZ ÁMBAR

• 6MR16LEDAMV35


● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**

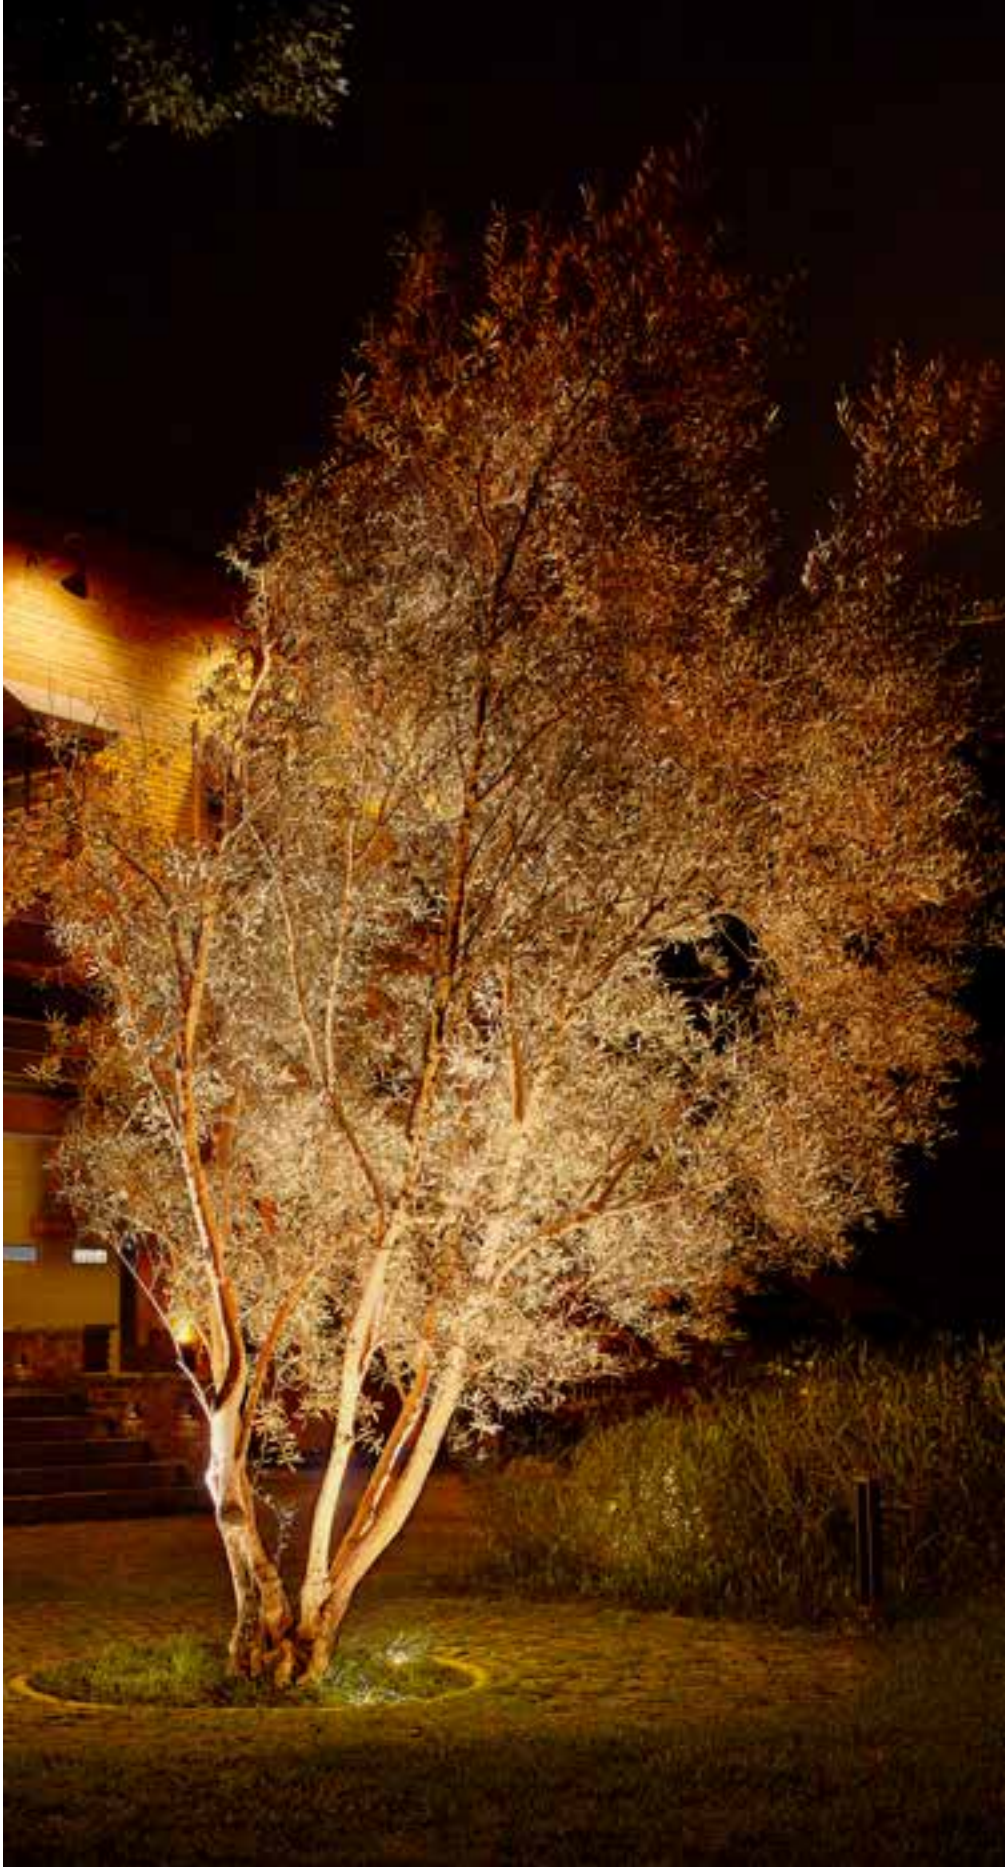

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• MR16-SMDLED/2.3WAM

- Amarillo
- PC Transparente

Potencia: 2.3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• MR16-SMDLED/2.3WRO

- Rojo
- PC Transparente

Potencia: 2.3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• MR16-SMDLED/3WVE

- Verde
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• MR16-SMDLED/3WAZ

- Azul
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• MR16-SMDLED/3WRGB

- RGB
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.



• GU10-SMDLED/3WRGB

- RGB
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 100°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



Cambia automáticamente
c/seg. a 7 colores diferentes.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 1S14LEDE27VAM-2

Amarillo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 44.5 x 81.5 mm



• C7LEDE12FLAMAAZ

Azul

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 20.5 x 51.5 mm



• T30LEDE27TORPEDOAM

Amarillo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5 mm



• T30LEDE27TORPEDOAZ

Azul



• T30LEDE27TORPEDORO

Rojo

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 5A19LEDREPVAM-2

● Luz suave cálida 2 700 K

Amarillo

Potencia: **5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 13PAR38LEDRMV60

● Rojo

Blanco

Potencia: **13.5 W**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 60°

• 13PAR38LEDYMV60

● Amarillo

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 134 mm

• 13PAR38LEDGMV60

● Verde

• 13PAR38LEDBMV60

● Azul

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



									
PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27 	61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K 	80	10 000 h	E27 	83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K 	80	10 000 h	E27 	112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K 	80	10 000 h	E40 	105 mm x 306 mm	Ahorrador



									
PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K 	80	10 000 h	E27 	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K 	80	10 000 h	E27 	49.5 mm x 101.5mm	Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K 	80	10 000 h	E27 	46 mm x 104 mm	Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K 	80	10 000 h	E27 	55 mm x 110 mm	Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K 	80	10 000 h	E27 	60 mm x 112 mm	Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K 	80	10 000 h	E27 	60 mm x 119.5 mm	Ahorrador



TRANSFORMADOR



TRA-50

								
PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5 	150 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5 	226 mm x 16 mm

							
PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V / 12 V ~	-	-	-	54 mm x 26 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TABLA DE CLASIFICACIÓN IP

Grado de protección IP se representa mediante la combinación de los dígitos de la primer y la segunda columna, véase el ejemplo.


1er DIGITO: Objetos

Grado de protección de objetos sólidos

	Sin protección.
	Protección contra objetos sólidos de más de 50 mm. (Contacto involuntario de las manos)
	Protección contra objetos sólidos de más de 12 mm. (Contacto con los dedos)
	Protección contra objetos sólidos de más de 2.5 mm. (Herramientas y cables)
	Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm. (Herramientas y pequeños cables)
	Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
	Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.

IP 6 5

Totalmente protegido contra polvo. Totalmente sellado.



No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.

2º DIGITO: Líquidos

Grado de protección resistente al agua

Sin protección.	
No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto).	
No debe entrar el agua cuando se la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará 4 veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo.	
No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.	
No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 800-100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.	
No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión 30 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.	
No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión 100 km/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.	
El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.	
El equipo debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.	

ZONA 2 IP44 / IP45 / IP54 :
Luminarios en muro


Se requiere que se encuentren en lugares techados.

ZONA 5 IP68 :
Luminarios de piscinas/estanques

La máxima protección posible y diseñadas para su instalación sumergidas.

ZONA 4 IP67 :
Luminarios al borde de piscinas o estanques

Luminarias protegidas al máximo contra la acción del polvo y preparadas para inmersiones de agua temporales.

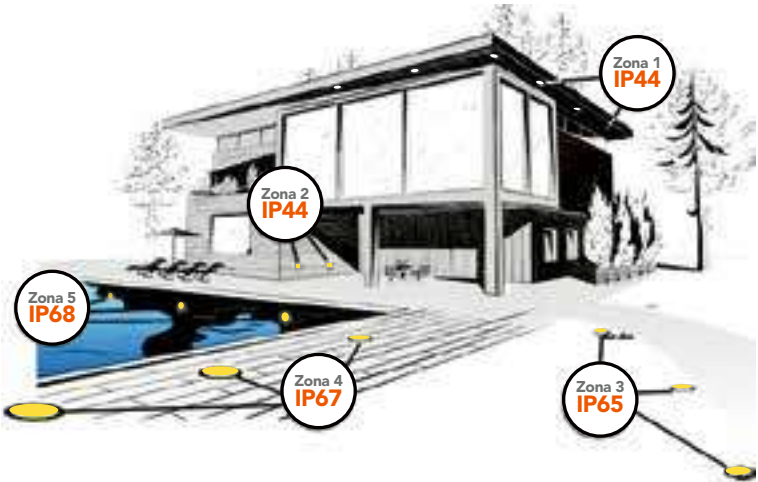

ZONA 1 IP44 / IP45 / IP54 :
Luminarios bajo techo

Se requiere que estén en lugares techados, ejemplo: una marquesina. Están protegidos contra salpicaduras de gotas.

ZONA 3 IP65 :
Luminarios empotrados en jardín

Este tipo de luminarias cuentan con la máxima protección contra la acción del polvo y agua.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



tecnolite.mx



COLOMBIA · COSTA RICA · ECUADOR · EL SALVADOR · GUATEMALA · HONDURAS · MÉXICO · NICARAGUA · PANAMÁ · PARAGUAY · REPÚBLICA DOMINICANA



 449.412.13.14

 www.Decodepot.mx

 ventas@decodepot.mx

 Av de la Convención de 1914 Sur 703,
Las Américas, 20230 Aguascalientes, Ags.

 DecoDepot

 [decodepotags](https://www.instagram.com/decodepotags)