

ILUMINACIÓN


tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA



DECODEPOT
TODO EN ACABADOS

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

EXTERIOR

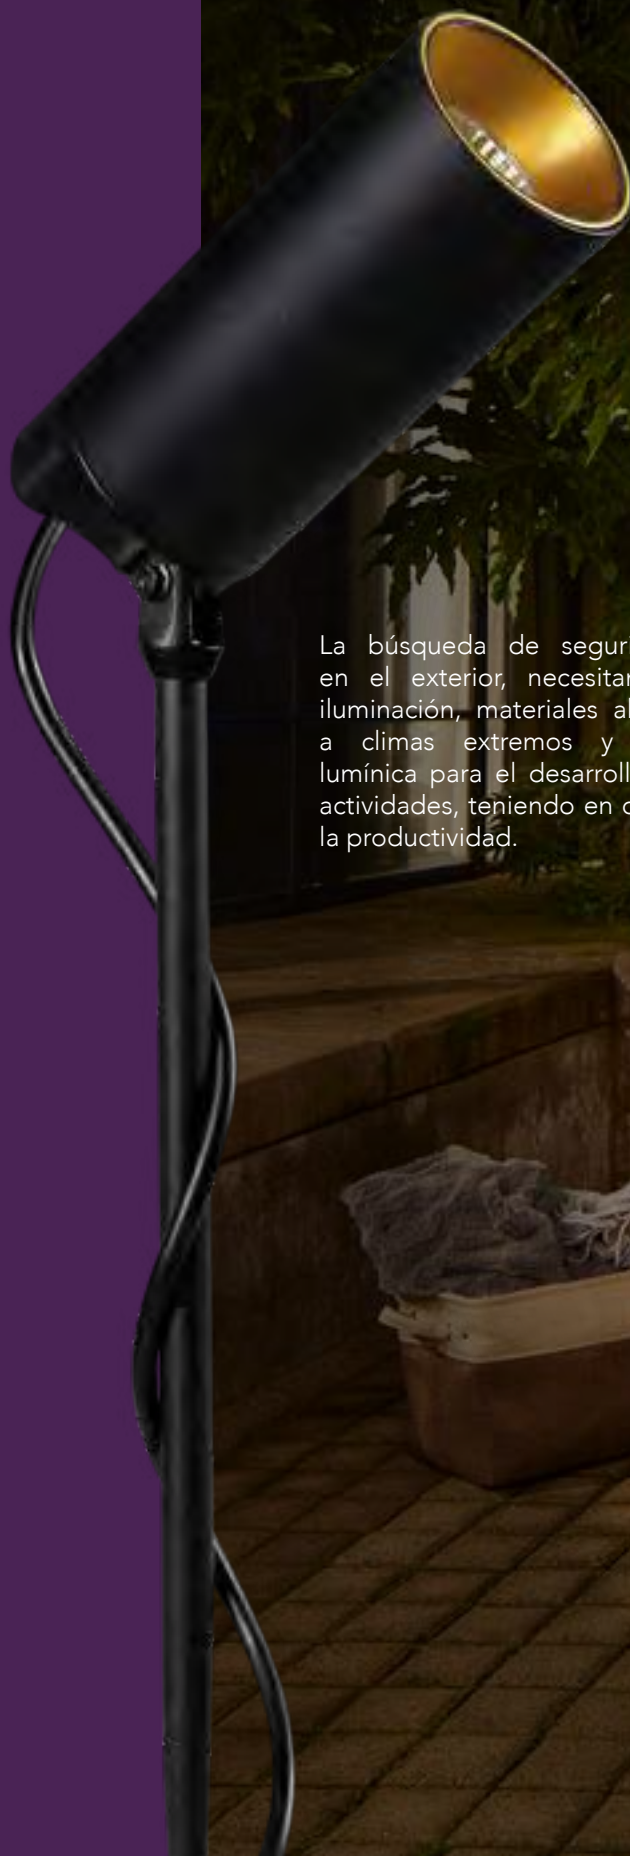

La búsqueda de seguridad y comodidad en el exterior, necesitan de una correcta iluminación, materiales altamente resistentes a climas extremos y máxima eficiencia lumínica para el desarrollo de toda clase de actividades, teniendo en común el bienestar y la productividad.

TENUE
BRILLO
DE ROMANCE

EXTERRIOR

HOSPITALIDAD






tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Luz que crea momentos
cercanos**
al aire libre.

Modelo · OKAB

IP 54
Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



OKAB I

• 15PTLLED1131CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 760 lm

Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131CV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 870 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

• 15PTLLED1131CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 810 lm

Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131CV65G

Luz de día 6 500 K


Gris

Lumens: 920 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Ve cómo funciona este producto



OKAB II

• 24PTLLED1132CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 1 300 lm

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132CV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 1 460 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

• 24PTLLED1132CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 1 400 lm

Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°



• 24PTLLED1132CV65G

Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: 1 550 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

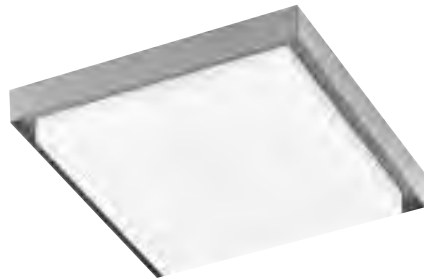

OKAB III

• 35PTLLED1133CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 2 000 lm

Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

• 35PTLLED1133CV65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 2 310 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

• 35PTLLED1133CV65G

Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: 2 340 lm

Potencia: 35 W
Volts: 127 V ~


IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

Material: Aluminio/Polycarbonato
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · NENQUE

IP 54
Protección contra ingreso limitado de polvo. (No incluye materiales peligrosos)
Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones, el ingreso de cantidades limitadas de agua es permitido.



NENQUE I

• 15PTLLED1131RV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 790 lm

Potencia: 15 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131RV65N

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 900 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 15PTLLED1131RV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 850 lm

Potencia: 15 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 15PTLLED1131RV65G

● Luz de día 6 500 K

Gris


Lumens: 950 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



NENQUE II

• 24PTLLED1132RV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 1 400 lm

Potencia: 24 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132RV65N

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 1 600 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 24PTLLED1132RV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 1 490 lm

Potencia: 24 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 120°

• 24PTLLED1132RV65G

● Luz de día 6 500 K

Gris


Lumens: 1 670 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No



NENQUE III

• 35PTLLED1133RV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: 2 200 lm

Potencia: 35 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

• 35PTLLED1133RV65N

● Luz de día 6 500 K

Negro

Lumens: 2 550 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

• 35PTLLED1133RV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: 2 200 lm

Potencia: 35 W

Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 120°

• 35PTLLED1133RV65G

● Luz de día 6 500 K

Gris

Lumens: 2 570 lm

Material: Aluminio/Polycarbonato

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: LED integrado

Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Modelo · ELARA

Totamente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65

Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido



ELARA I

- 15PTLLED1140MVCCTB • 15PTLLED1140MVCCTN

○ ○ ○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500


Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1 000-1 200 lm**
Volts: 100-240 V ~

NUEVO

Negro

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No




IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°

Modelo · LACERTA

Totamente protegido
contra polvo.
Totalmente sellado.

IP
65

Protegido contra chorros
de agua a baja presión, el ingreso
limitado de agua es permitido



LACERTA

- PTLLED-1110/40/B • PTLLED-1110/65/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
IK08
Atenuable: No
Ideal zona costera

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°

ELARA II

- 25PTLLED1141MVCCTB • 25PTLLED1141MVCCTN

○ ○ ○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500


Blanco

Potencia: **25 W**
Lumens: **2 100-2 400 lm**
Volts: 100-240 V ~

NUEVO

Negro

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°

LACERTA I

- PTLLED-1120/40/B • PTLLED-1120/65/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K


○ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
IK08
Atenuable: No
Ideal zona costera

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°



ELARA III

- 35PTLLED1142MVCCTB • 35PTLLED1142MVCCTN

○ ○ ○ Luz ajustable 3 000 K - 4 000 K - 6 500


Blanco

Potencia: **35 W**
Lumens: **3 100-3 300 lm**
Volts: 100-240 V ~

NUEVO

Negro




Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 75°



Ve cómo funciona este producto

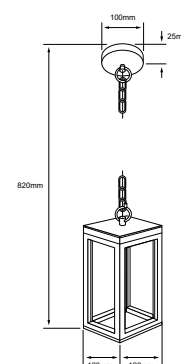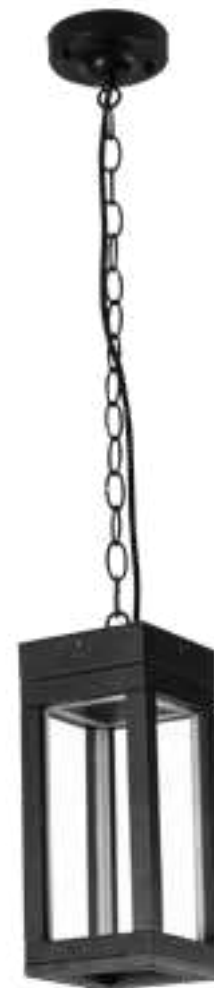

LUNA

• 15FTLLED010MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **15 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 120°

JULIETA

• 6FTLLED012V30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 90 Ángulo: 110°

NUEVO

SEPTANS II

• 12FTLLED014MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 350°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

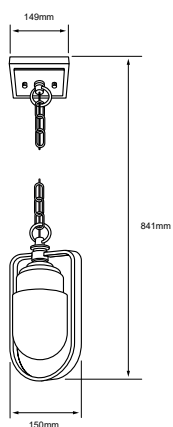


ELNATH
• 60FTL4120MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44

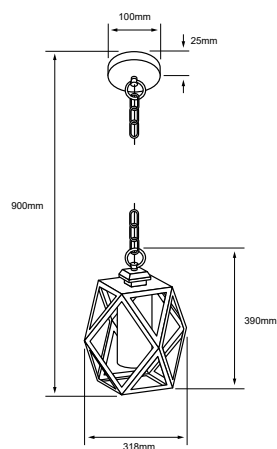


NUEVO
ALTER II
• 60FTL3433MVCA

Negro/Ambar

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 54

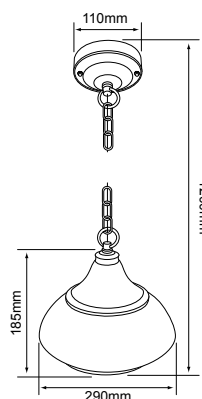

GIEDI
• FTL-3426/BA

Bronce Antiguo


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional
(No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



TERME I


• FTL-4101/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



ROMA II


• FTL-4001/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



SANTIAGO


• FTL-6003/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



RONDA I

• FTL-3801/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



B



CF



N

SIENA II

• FTL-7356/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44


• FTL-7356/CF

Café

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

• FTL-7356/N

Negro



EXTERIOR

ARQUITECTÓNICO




A modern outdoor space at night, featuring a white wall, a dark staircase, and a large palm tree. The scene is illuminated by various outdoor lights, including a wall sconce, a small ground light, and a large spotlight. The sky is a deep blue, and the palm tree is silhouetted against it.

tecnolite®
LA LUZ ES TUYA

**Iluminación
que destaca**
tus exteriores



Ve cómo
funciona este
producto



PERDITA

• 7SOLLED19VCD30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **7.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 270°

Modo DIM: La luz permanece encendida y aumenta iluminación al detectar movimiento.
Modo Auto: Al detectar movimiento enciende luz por 30 segundos.
Modo ON: La luz permanece encendida al detectar oscuridad.



Ve cómo
funciona este
producto



OFELIA

• 3SOLLED18VCD30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **3 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 132°

Modo DIM: La luz permanece encendida y aumenta iluminación al detectar movimiento.
Modo Auto: Al detectar movimiento enciende luz por 30 segundos.
Modo ON: La luz permanece encendida al detectar oscuridad.



Ve cómo
funciona este
producto



PORTIA

• 1SOLLED21VCD30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **150 lm (Alta/6hrs)**
70 lm (Baja/12hrs)
Volts: 3.7 VCD

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 90°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye Panel Solar



NUEVO

FRANZ

• 6SOLLED30VCD65B • 6SOLLED30VCD65N

● Luz suave cálida 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 65 IRC: 85
Ángulo: 140°


● Luz suave cálida 6 500 K

Negro

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Panel solar y sensor de movimiento. Batería recargable 3 000 mAh. Tiempo de carga: 10 hrs. Tiempo de uso: 2 a 4 noches. Detección: 6 mts.



Uso opcional como lámpara de emergencia



ABOU

• SOL-LED/05


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **2.8 W**
Lumens: **280 lm**
Volts: 3.7 Vcc

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye Modulo de panel solar, Batería recargable y apagador.



KOI I

• 1SOLLED10VD30S



● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **1 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 3.7 Vcc

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 180°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye Modulo de panel solar, Batería recargable y apagador.

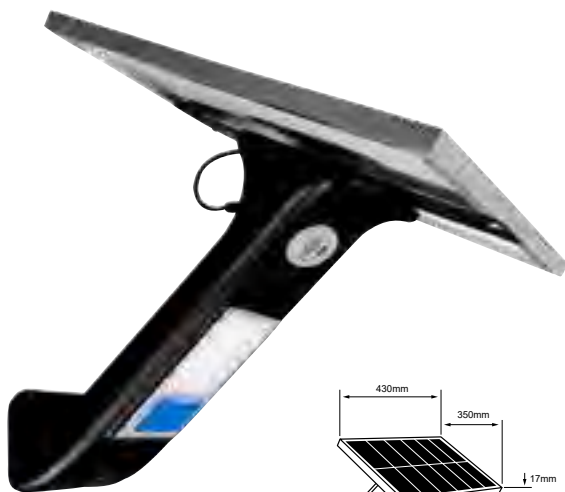

NUEVO

CAMELO

• 20SOLLED132VCD65N


○ Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **840 lm**
Volts: 3.2 Vcd

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 140°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto y fotocelda.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.



NUEVO

JOHAN

• 16SOLLED14VCD65N


○ Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **16 W**
Lumens: **1 600 lm**
Volts: 3.2 VCD

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable y sensor de movimiento
Tiempo de descarga: 6 a 8 hrs.



NUEVO

GOMEA

• 10SOLLED32VCD65N


○ Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1 150 lm**
Volts: 7.4 VCD

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable 3 000 mAh, panel solar, sensor de movimiento.
Tiempo de carga: 6 hrs. Tiempo de uso: 6 a 8 hrs. Detección: 8 mts.



NUEVO

INTAN I

• 10SOLLED34VCD65N


○ Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1 100 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable 7 200 mAh, panel solar, sensor de movimiento. Tiempo de carga: 8 hrs. Tiempo de uso: 6 a 30 hrs. Detección: 6 mts. Función Power bank salida USB.

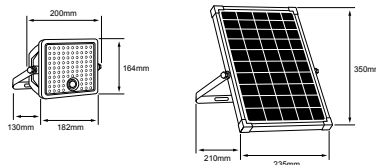

NUEVO

INTAN II

• 30SOLLED33VCD65N


○ Luz de Día 6 500 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **4 500 lm**
Volts: 6.4 VCD

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería 6 000 mAh, panel solar, sensor de movimiento, control remoto con pilas AAA incluidas. Tiempo de carga: 6 hrs. Tiempo de uso: 30 hrs. Detección: 8 mts.



NUEVO

ELBA

• 8SOLLED31VCD65N


○ Luz de Día 6 500 K

Negro


Potencia: **8 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 65 IRC: 85
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable 4 000 mAh, panel solar, sensor de movimiento.
Tiempo de carga: 6 hrs. Tiempo de uso: 3 a 5 noches. Detección: 8 mts.



Efecto de Luz



Efecto de Luz

TORCULAR II
• 09HLED1157MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **135 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 138°

TORCULAR I
• 10HLED1156MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Potencia: **10 W**
Lumens: **366 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 131°



Ve cómo
funciona este
producto

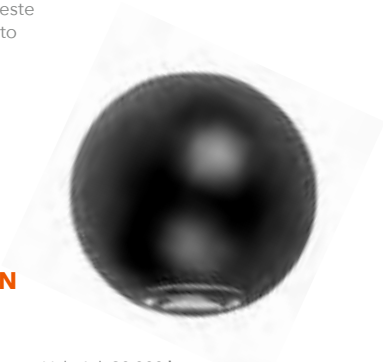

Efecto de Luz



Efecto de Luz

VERITATE II
• 6HLED1159MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **394 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 55°

VERITATE I
• 4HLED1158MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **209 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 113°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

OPHIUCHI I


• **6HLED427MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **409 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 115°



Efecto de Luz

OPHIUCHI II


• **6HLED428MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **159 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 67°



Efecto de Luz

TITAWIN


• **09HLED923MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **759 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 97°



Efecto de Luz

FANG


• **12HLED416MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 70
Ángulo: 98°



Efecto de Luz

CINTU II


• **10HLED191MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 38 / 96°



N



S

SPECTRUM

• **HLED-921/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~


IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 65°

• **HLED-921/S**

● Luz suave cálida 3 000 K


Satinado

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No





Fuente de luz giratoria



TANIA I

• 10HLED123MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **10 W**
Lumens: **1 200 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Dirigible de 30-240°

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Fuente de luz giratoria



TANIA II

• 18HLED123MV30N



● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **18 W**
Lumens: **1 800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Dirigible de 30-240°

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°

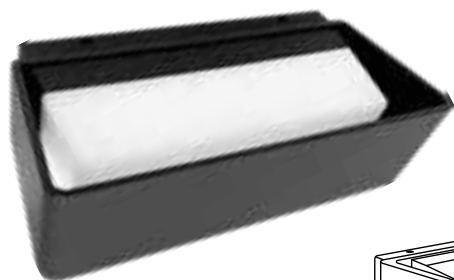

TABIT

• 13HLED373MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **13 W**
Lumens: **620 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 253°



Efecto de Luz



TALITHA

• 10HLED124MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Premio Design Award 2020

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 50°



ROSALINDA

• 6HLED375MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris



Potencia: **6.5 W**
Lumens: **290 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Detección de movimiento: Ángulo 160° /
Distancia 60m máx / 7 Tipos de tiempos: 7s-8m
Dirigible

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 90°



Cilindro giratorio

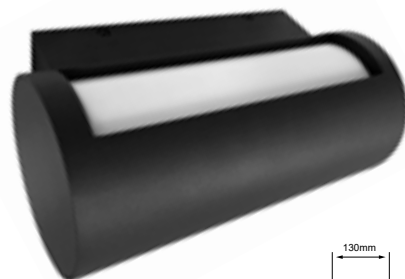

STELLA

• 13HLED374MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **340 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 105°



Efecto de Luz

CLAUDIO

• 13HLED119MV40N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **1020 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 286°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

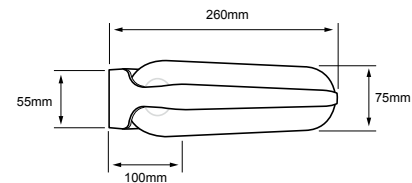

Efecto de Luz

VENATICI

• 12HLED122MV40N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **830 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 105°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

LUSITANIA

• 6HLED1167MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **482 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 25°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



TEBE

• 13HLED1185V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~


IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No





Efecto de Luz



VINDEMIATRIX

• 15HLED1154MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **15 W**
Lumens: **374 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 133°



WURREN

• 16HLED1163V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Rotativo

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 135°



WEZEN

• 10HLED947V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 118°



BAHAM

• 8HLED1164V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Rotativo 256°

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 256°



Efecto de Luz

ENCKE


• **HLED-1105/S**

● Luz suave cálida 3 000 K


Satin

Potencia: **9 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZINNER

• **HLED-761/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

TIAKI


• **12HLED417MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 70
Ángulo: 310°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



POLUX II

• **13HLED1179MV40G**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris oscuro

Potencia: **13 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 111°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Giratorio, ajustable

FURUD
• 27HLED1162V30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **27 W**
Lumens: **1100 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 110°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Dirigible



Efecto de Luz

CHORT
• 16HLED1053V30G



● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16.5 W**
Lumens: **1030 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



GRUS
• 10HLED948V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10.5 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 81°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz

AUSTRALIS
• 09HLED1177MV30B • 09HLED1177MV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **9 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 111°


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

ANDROMEDA
• 10DHLED206V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro



Potencia: **10 W**
Lumens: **307 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



CRISTAL SÓLIDO



Efecto de Luz

ANTLIA
• 12DHLED207V30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **12 W**
Lumens: **328 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si



CRISTAL SÓLIDO



Efecto al encender

CALISTO
• 8HLED208V30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 90
Ángulo: 110°


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



CRUX II

• **24HLED203V30G**

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **24 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-127 V ~


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 257°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz



TUTTLE

• **HLED-202/30/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **16 W**
Lumens: **730 lm**
Volts: 127 V ~


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 12°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz



CRUX

• **HLED-201/N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **16 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



COPEINA

• HLED-1051/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **15 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 130°



COPEINA I

• HLED-1052/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **15 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 130°



URBINO II

• 12HLED945MV30S

● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado


Potencia: **12 W**
Lumens: **640 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 120°



Efecto de Luz



SPECTRUM II

• 13HLED922V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **13 W**
Lumens: **520 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 48°



Efecto de Luz

HYADUM

• **HLED-847/30/G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **9 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ilumina hacia arriba y abajo

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 41°



Efecto de Luz

PERSEIDA

• **HLED-1152/G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **16 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 150°



PROCYON

• **HLED-1178/30/G**


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ajustable


IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 107°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

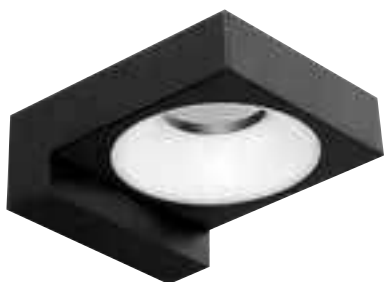

AACHEN III


• 8HLED1181MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Efecto de Luz



AACHEN II


• 8HLED1180MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Efecto de Luz



ACANTHUS


• HLED-117/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 258°



Efecto de Luz



AL MANAMA


• HLED-370/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K


Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 30°



Efecto de Luz



AL MANAMA I


• HLED-371/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 100-240 V ~


Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 30°



Efecto de Luz



COLINA I
• **HLED-116/AL**


● Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio


Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 25°



Efecto de Luz



ABIYÁN
• **HLED-810/6W/40**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado


Potencia: **6 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 45°



Efecto de Luz



KAUS I
• **28HLED413V30S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin


Potencia: **28 W**
Lumens: **2185 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 282°



Efecto de Luz



KAUS II
• **24HLED414V30S**

● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **24 W**
Lumens: **1441 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 205°



TORINO
• **HLED-105/S**


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **70 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 15°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



ZIBO

• HLED-401/7.5W/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **7.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: **No**

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 155°



Efecto de Luz



ZIGONG

• HLED-402/7.5W/30/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco


Potencia: **7.5 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: **No**

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 160°



Efecto de Luz



BETULA

• HLED-842/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 31°



Efecto de Luz



ARBOREA

• HLED-843/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 34°



Efecto de Luz



FLAVUS

• HLED-845/30/CR

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 180°



Efecto de Luz



EDULIS

• HLED-844/30/CR



● Luz suave cálida 3 000 K

Cromado

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 180°

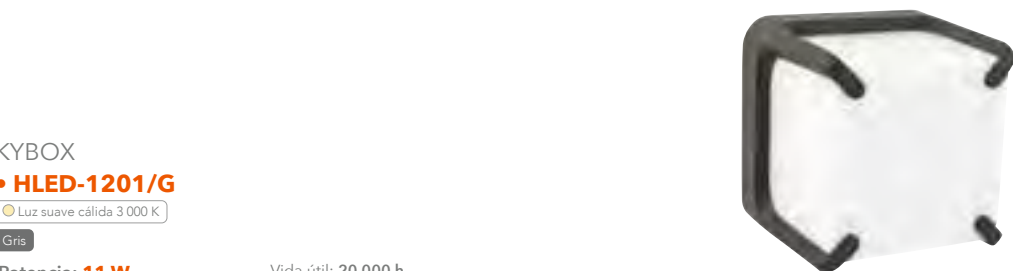

KYBOX

• HLED-1201/G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **11 W**
Lumens: **560 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 155°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz

RAVENNE

• **HLED-840**



○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 70°



Efecto de Luz

RAWENNA

• **HLED-841**


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 55 IRC: 80
Ángulo: 70°



Efecto de Luz

ANDORRA

• **HLED-404/5W/40/S**



● Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **5 W**
Lumens: **160 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 50°

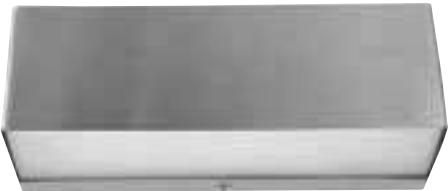

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



Ve cómo
funciona este
producto



MALMOK I

• 30HLED1215MV30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **30 W**
Lumens: **2407 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 111°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Soft Light



Efecto de Luz



MALMOK II

• 42HLED1216MV30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **42 W**
Lumens: **3425 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 115°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Soft Light



NUEVO

MALMOK III

• 50HLED1217MV30G


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **3 500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°


Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



ADHARA I

• HLED-1174/30/G

○ Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 106°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Efecto de Luz



TAIGETE II

• 14HLED409MV30G

○ Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **14.5 W**
Lumens: **580 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 55°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Rejilla
desmontable



APUS

• 13HLED1171SCCTB


○ Luz ajustable 3 000 K - 5 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **860 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 132°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cambio de CCT mediante el switch de pared



TARENTO

• HLED-1172/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **240 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 180°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX53
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°



TENERIFE

• HLED-1170/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **240 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 180°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX53
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°



OXALIS

• FTL-LED/008/30/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 87°



DEIMOS

• 15FTLLED009MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **15 W**
Lumens: **650 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 118°



RANGÚN I

• FTL-LED/004/N

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 140°



Ve cómo
funciona este
producto

CASTOR

• 6FTLLED011V30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **6 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 90
Ángulo: 100°



HEDERA

• FTL-LED/007/30/N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **8.5 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 105°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



RANGÚN
• FTL-LED/003/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 156°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



RABAT
• FTL-LED/002/11W/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **11 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 156°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



NUEVO
SEPTANS I
12FTLLED013MV30N

○ Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 54 IRC: 80 Ángulo: 350°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



VITORIO II

• 14SLLED20MV65CF


○ Luz de día 6 500 K

Café

Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 220°



VICENZA II

• 14GLLED20MV65CF

○ Luz de día 6 500 K

Café


Potencia: **14 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 220°



Efecto de Luz



LICITA

• 24ESLED540V65G


○ Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **24 W**
Lumens: **1250 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 90°



VALETA

• SLLED-11

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **270 lm**
Volts: 127 V ~


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: GX53
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 110°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto de Luz



RAUCH

• **H-1151/AN**

Antracita


Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



TOULON III

• **20H1175MVS**

Satinado

Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)


Tipo de base: E27



B



S



URBINO

• **H-945/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**

Volts: 100-240 V ~

IP: 44

• **H-945/S**

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)

Tipo de base: E27



VIDEO
TIPS



¿CÓMO INSTALAR TU
LÁMPARA URBINO?

¡Es más fácil de lo que crees!
Aprende en este video y vive la luz
donde estés.




Efecto de Luz



AN

S



TOLEDO I

• H-1075/AN

Antracita

• H-1075/S

Satinado

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




Efecto de Luz



AN



S



TOLEDO

• H-1070/AN


Antracita

• H-1070/S

Satinado

Potencia: **100 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: GU10 (No incluida)
Tipo de base: GU10 x 2




TREVISO

• H-1085/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




CITRON

• H-1180/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



VENECIA

• H-1050/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B





B



S



S



TURIN

• H-800/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

• H-800/S

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

TURIN I

• H-810/B

Blanco


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

• H-810/S

Satinado

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




TOULON

• **H-1200/S**

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




TALIN

• **H-1190/S**

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**




TREZZA

• **H-1090/B**

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**



TRENTO


• **H-1060/S**

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: **Opcional (No incluida)**
Tipo de base: **E27**

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ARA

• 60FTL8205MVCF

Café

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera



B



N



AQUARIUS

• 60FTL8203MVB

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• 60FTL8203MVN

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera



B



N



BIXA

• FTL-8202/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• FTL-8202/N

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera



B



N



AURIGA

• 60FTL8204MVB


Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• 60FTL8204MVN

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para zona costera



NUEVO

ALTER I

• 60FTL3434MVCA

Negro/Ambar


Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44




Efecto al
encender



Ve cómo
funciona este
producto



Efecto al
encender



NUEVO

EGEON I

• 60FTLP3430MVN

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Aplicación: Sobreponer en piso / Portátil

IP: 44

NUEVO

EGEON II

• 180FTLP3431MVN

Negro

Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Aplicación: Sobreponer en piso / Portátil

IP: 44

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



Efecto al encender



DONATI

• 60FTL3428MVN

Negro


Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: E14-LED/4W/65 (Sugerida)
Tipo de base: E14

IP: 44



Efecto al encender



MIRANDA


• 60FTL4121MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



ANTONELLA


• FTL-3421/N

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 44



NUEVO

ALTER III

• 60FTLP3432MVCA

Negro/Ambar

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

IP: 54



NUEVO

VEGA II


• 60FTL3429MVN

Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



NUEVO

VEGA III


• 180FTL3429MVN


Negro

Potencia: 180 W máx.
Volts: 100-240 V ~

IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3






SPICA
• FTL-3423/BA
Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
IP: 44


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SIRIO
• 20FTL3424MVN
Negro

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
IP: 44


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



RUSO
• FTL-4110/BA
Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
IP: 44


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



POZNA
• FTL-3420/S
Satinado

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
IP: 44


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SARAJEVO
• FTL-3340/BA
Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




REVENNA
• FTL-3330/BA
Bronce Antiguo

Potencia: 60 W máx.
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




ALLEGRA

• FTL-3422/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




PETRA

• FTL-3200/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ROCCA

• FTL-3000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




TERME

• FTL-4100/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




RONDA

• FTL-3800/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




SEGOVIA

• FTL-3300/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ROMA

• FTL-4000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **120 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 2




SABINO

• FTL-6000/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



SAN JUAN I

• FTL-6005D/BA

Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B




CF



N



V



SALERMO

• FTL-6002/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44

• FTL-6002/CF

Café

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

• FTL-6002/N

Negro

• FTL-6002/V

Verde


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



B



N



SALERMO I

• FTL-6002D/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• FTL-6002D/N

Negro


Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27



B



N



SAN REMO

• FTL-7055/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• FTL-7055/N

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




B



CF



N



SIENA

• FTL-7355/B

Blanco

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44


• FTL-7355/CF

Café

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

• FTL-7355/N

Negro



ADHARA II

- **HLED-1175/30/G**

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **10 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 106°



Efecto al encender

DRACO

- **09HLED1203MV30N**


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **418 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 115°



Efecto al encender

COMA

- **09HLED429MV30N**


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **507 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 38°



Ve cómo funciona este producto

JANO

- **8HLED1168V30G**



Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Rotativo

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 256°



OBERON


- **60H3429MVN**

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ALORA I

• HLED-204/7W/30/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **260 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°



POLIS I

• 10HLED1205MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 350°



POLIS II

• 10HLED1208MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 350°



ALORA

• HLED-205/7W/30/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **260 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 45 IRC: 80
Ángulo: 120°



OBELIX IV

• HLED-004/N/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **810 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



OBELIX III

• HLED-003/N/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **13 W**
Lumens: **770 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°


*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



SPICA II
• H-3423/BA
Bronce Antiguo

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




AMSTERDAM
• H-430/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ALPINO
• H-425/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27




ALTAMIRA
• H-450/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 67

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





ANKARA
• H-414/S

Satinado

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27





ALMODOVAR

• H-410/S


Gris

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

• H-410/N

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera




ANTEQUERA I

• HFV-820/N

Negro

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera



ANTEQUERA

• H-820/CF

Café

Potencia: **60 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44



• H-820/V

Verde

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo
funciona este
producto



FORNAX
• 30HLED2500MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **2344 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 180°

HOROLOGIUM
• 25HLED2501MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **25 W**
Lumens: **2120 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 65°




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CF



N



BADALONA

• **PFT-6004-3/CF**

Café


Potencia: **180 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 45

• **PFT-6004-3/N**

Negro

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27 x 3

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

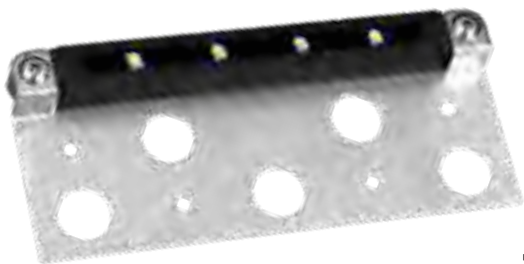

NUEVO

CRATERIS I

• 1HLED912DC27S



● Luz suave cálida 2 700 K

Satinado

Potencia: **1 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 12 Vcd

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Driver recomendado: DRIVERLED-12V-36W-IP66 Tecnolite Aplicaciones

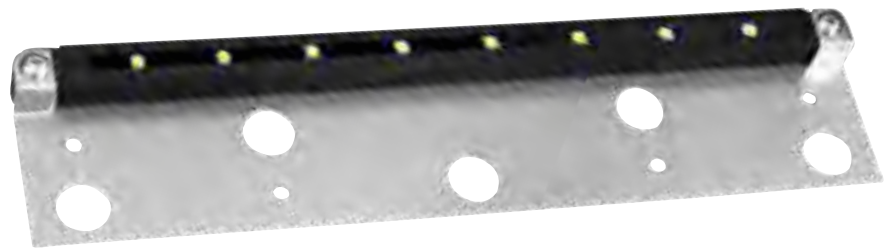

NUEVO

CRATERIS II

• 2HLED914DC27S



● Luz suave cálida 2 700 K

Satinado

Potencia: **2.5 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 12 Vcd

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Driver recomendado: DRIVERLED-12V-36W-IP66 Tecnolite Aplicaciones

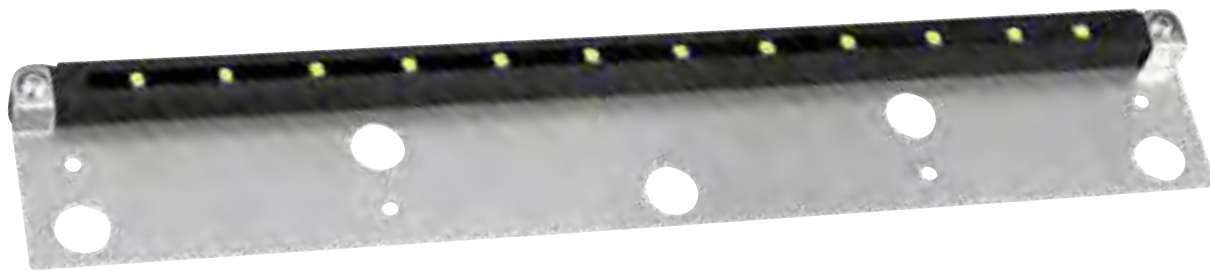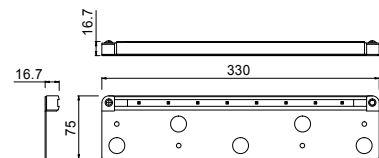

NUEVO

CRATERIS III

• 1HLED913DC27S


● Luz suave cálida 2 700 K

Satinado

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 12 Vcd

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Driver recomendado: DRIVERLED-12V-36W-IP66 Tecnolite Aplicaciones



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



● Luz azul



● Luz verde

Efecto al
encender



Ve cómo
funciona este
producto

PROMETEO

● **14HLED1500LLAZMVG** ● **14HLED1500LLVEMVG**

● Luz azul 3000K/6500K/


● Luz verde 3000K/6500K/

Gris

Potencia: **14.5 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Sobreponer
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



● Luz azul



● Luz verde

Efecto al
encender



Ve cómo
funciona este
producto

SUHAIL

● **28HLED767LLAZMVG** ● **28HLED767LLVEMVG**

● Luz azul 3000K/6500K/

● Luz verde 3000K/6500K/

Lumens: **1 100 lm**


Lumens: **1 600 lm**


Gris

Potencia: **28 W**
Volts: 100-240 V ~

Instalación: Sobreponer
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 66 IRC: 70
Ángulo: 30°





BURSERA

• HLED-756/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **300 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 49°



ARCTURUS

• 6HLED757V30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **6 W**
Lumens: **389 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 96°



Ve cómo
funciona este
producto



LIESMA

• 09HLED752MV30N


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **9 W**
Lumens: **775 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 28°



BENDIN

• HLED-776/6W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **6 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 25°



KRAZ

• 12HLED751MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro / Oro

Potencia: **12 W**
Lumens: **760 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 24°

VIDEO
TIPS



EFFECTOS DE LUZ PARA TERRAZAS Y JARDINES

Disfruta de tus actividades al aire libre.
Escanea el código QR y aprende cómo
lograr que brillen tus áreas verdes.



BILBAU I

• HLED-755/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 40°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



BILBAU II

• HLED-760/N


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Negro

Potencia: **8 W**
Lumens: **500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 40°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



LYNX I

• 10HLED762MV30N


○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **713 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 27°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



LYNX II

• 20HLED763MV30N


○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **20 W**
Lumens: **1740 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 23°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



LYNX III

• 30HLED764MV30N


○ Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **30 W**
Lumens: **1899 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 24°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No




BILBAO

• H-750/V

Verde

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
*Lámparas a 12 V requieren transformador




BILBAO I

• H-750-V/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
*Lámparas a 12 V requieren transformador




BILBAO III

• HFV-750-V/N

Negro

Potencia: **20 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Ideal para Zona Costera
*Lámparas a 12 V requieren transformador




BILBAO IV

• HFV-750/N

Negro

Potencia: **20 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: MR16 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3
Ideal para Zona Costera
*Lámparas a 12 V requieren transformador




BACO

• H-780/CF

Café

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Incluye Estaca




BACO I

• H-790/CF

Café

Potencia: **90 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 44

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Incluye Estaca




BILAR

• H-715/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera



BILAR I

• H-725/N

Negro

Potencia: **90 W máx.**
Volts: 100-240 V ~
IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Ideal para Zona Costera



Ve cómo
funciona este
producto



LUZ ÁMBAR

ALADFAR I

• 50LQLEDT18MVN


● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 90°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Ve cómo
funciona este
producto



LUZ ÁMBAR

ALADFAR II

• 100LQLEDT18MVN


● Luz ámbar 1 800 K

Negro


Potencia: **100 W**
Lumens: **6000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 70
Ángulo: 90°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ZIBAL I

• 10LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 10LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL II

• 20LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **20 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 20LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL III

• 30LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **30 W**
Lumens: **2700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 30LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL IV

• 50LQLEDT30MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

• 50LQLEDT65MVN

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



CYPERUS IV

• 50LQLEDL30MVN


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **4750 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 110°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL V

- 100LQLEDT30MVN
- 100LQLEDT65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Nuevo


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **100 W**
Lumens: **8000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL VI

- 150LQLEDT30MVN
- 150LQLEDT65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Nuevo


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **150 W**
Lumens: **12000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL VIII

- 300LQLEDT30MVN
- 300LQLEDT65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Nuevo


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **300 W**
Lumens: **27 000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



ZIBAL VII

- 200LQLEDT30MVN
- 200LQLEDT65MVN

● Luz suave cálida 3 000 K

Nuevo


● Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **200 W**
Lumens: **16000 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



CHICAGO

• HLED-530/7.5W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 40°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No
*Para uso exclusivo dentro del agua



CHICAGO I

• HLED-530/7.5WRGB

● RGB

Satinado


Potencia: **7.5 W**
Volts: 100-240 V ~

IP: 68
Ángulo: 40°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 140 mm
Atenuable: No
*Para uso exclusivo dentro del agua



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



DENIA

• H-505/N

● Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 38°

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador

Material: Fibra de vidrio



DENIA

• H-500/V


● Luz suave cálida 3 000 K

Verde

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 38°

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador



ESCALONA

• H-510/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **50 W**
Lumens: **330 lm**
Volts: 100-127 / 12 V ~

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 38°

Vida útil: 2 000 h
Tipo de lámpara: Lámpara 50 W (Incluida)
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Lámparas a 12 V ~ requieren transformador



DIJON

• H-520/3W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 12 VCD

IP: 68 IRC: 80
Ángulo: 20°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 100 mm
Atenuable: No
Sumersión máxima 1 m.
Requiere Driver 12 V.




CONTROLADOR PARA LUMINARIO

• H-520/36W/CONTROL

Gris

Potencia: **36 W**
Volts: 100-127 / 12 VCD

Para uso exclusivo con H-520/3W/RGB



DIJON

• H-520/3W/RGB


● RGB

Satinado

Potencia: **3 W**
Volts: 12 VCD

IP: 68 Ángulo: 20°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 100 mm
Atenuable: No
Sumersión máxima 1 m.
Requiere controlador H-520/36W/CONTROL para secuencia de colores.



CUENCA IV
• **12HLED615MV30N**


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **12 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 142 mm
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 23°



CUENCA V
• **18HLED625MV30N**


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **18 W**
Lumens: **1300 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 142 mm
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 22°



CEDRELA
• **HLED-909/30**


Luz suave cálida 3 000 K

Gris


Potencia: **8 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 12°



Efecto de Luz



UMBRIEL
• **2HLED939MV30N**

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **2 W**
Lumens: **34 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°
Luminario miniatura

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 312°



VIDEO
TIPS

LUZ EN
TU JARDÍN



Escanea nuestro código QR y descubre paso a paso cómo instalar lámparas empotradas en exteriores.





MOMO

• HLED-653/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **14 W**
Lumens: **950 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 42°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 132 mm
Atenuable: No



CERES

• HLED-940/1W/30/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 360°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°



ORBIX

• HLED-651/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 79°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 105 mm
Atenuable: No



RUTA

• HLED-961/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Satin

Potencia: **9 W**
Lumens: **280 lm**
Volts: 127 V ~

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 90°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No



CANOPUS

• 7HLED654DC30S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **7 W**
Lumens: **325 lm**
Volts: 24 VCD

IP: 67 IRC: 80
Ángulo: 130°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 85 mm
Atenuable: No
Wall Washer
Requiere Driver 24 VCD (No incluido).
Driver Construlita recomendados: AC7005G / AC7515B / AC7525B



CALGARY

• HLED-3W/S


● Luz suave cálida 3 000 K


Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **6 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 45°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: No
Iluminación indirecta 360°





CALICUT

• HLED-650/12W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 95 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



ANYAMA

• HLED-960/S


○ Luz blanca neutra 4 000 K

Satinado

Potencia: **1.2 W**
Lumens: **10 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 67 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



CALICUT I

• HLED-650/6W/30


● Luz suave cálida 3 000 K

Aluminio

Potencia: **6 W**
Lumens: **400 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 30°



ADANA

• HLED-640/5W/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **5 W**
Lumens: **150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 39 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 45°



BARATI

• HLED-645/2W/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **2 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 38 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 20°



AUCKLAND

• HLED-646/3W/S

● Luz suave cálida 3 000 K


Satinado

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 80 mm
Atenuable: No

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 45°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CONSTANZA I


• H-605/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm



DAROCA I


• H-651/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~ / 12 V

IP: 65

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 120 mm



CONSTANZA


• H-605/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 90 mm
Ideal para Zona Costera



COIMBRA


• H-600/S

Satinado

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~ / 12 V

IP: 65

Tipo de lámpara: MR16/GU10 (No incluida)
Tipo de base: GX5.3 / GU10
Corte de empotramiento: 64 mm



CUENCA


• H-615/N

Negro

Potencia: **50 W máx.**
Volts: 100-240 V ~ / 12 V

IP: 65

Tipo de lámpara: AR111 (No incluida)
Tipo de base: G53
Corte de empotramiento: 172 mm
Ideal para Zona Costera



CUENCA I


• H-625/N

Negro

Potencia: **90 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm
Ideal para Zona Costera



CUENCA III

• H-625/S

Satinado

Potencia: **90 W máx.**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65

Tipo de lámpara: Opcional (No incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 138 mm

AVIOR

• HLED-903/B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 50°

• 1HLED903MV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera




B




N



B

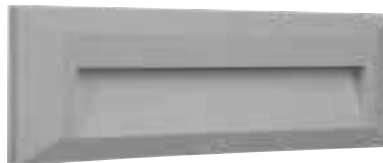

G



ANSHAN

• HLED-801/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **1.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 100-127 V ~


IP: 65 IRC: 80

• HLED-801/G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera



ANSHAN IV

• HLED-805/S

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **9.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 47°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera

ANSHAN V


• HLED-806/S

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **9.5 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 47°




Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



B



G



ANSHAN III

• 3HLED802VB

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **2.5 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• 3HLED802VG

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera



B



G



ANSHAN I

• HLED-803/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• HLED-803/G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris


Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera



B



G



ANSHAN II

• HLED-804/B

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **1 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80

• HLED-804/G

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Gris

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Ideal para Zona Costera




*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



G



N



KAVE I

• 8HLED807CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **340 lm**

Potencia: **8 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 45°

• 8HLED807CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **270 lm**

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**



G



N

HUNOR I

• 8HLED807RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **350 lm**

Potencia: **8 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 45°

• 8HLED807RV30N

Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Lumens: **250 lm**

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: **LED integrado**


Atenuable: **No**



G



N



KAVE II

• 16HLED808CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **350 lm**

Potencia: **16 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 51°

• 16HLED808CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **250 lm**


Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**



G



N

HUNOR II

• 16HLED808RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **700 lm**

Potencia: **16 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 48°

• 16HLED808RV30N

Luz suave cálida 3 000 K


Negro

Lumens: **550 lm**

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: **LED integrado**


Atenuable: **No**



G



N



KAVE III

• 24HLED809CV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **1050 lm**

Potencia: **24 W**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 52°

• 24HLED809CV30N

Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **800 lm**

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**



G



N

HUNOR III

• 24HLED809RV30G

Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **24 W**

Lumens: **960 lm**

Volts: **127 V ~**

IP: 54 IRC: 80

Ángulo: 47°

• 24HLED809RV30N


Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h

Tipo de lámpara: **LED integrado**

Atenuable: **No**





G



N

KAVE IV

• 5HLED812CV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **200 lm**

Potencia: **5 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 45°



• 5HLED812CV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **150 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

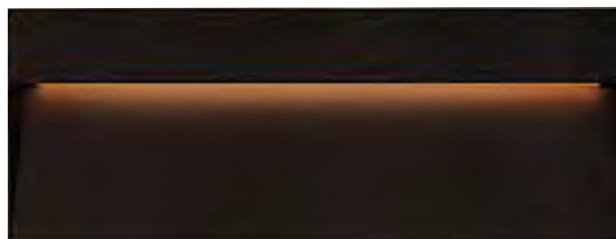

N



G

W

• 24HLED813CV30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **760 lm**

Potencia: **24 W**
Volts: 127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 51°

KAVE V



• 24HLED813CV30G

● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Lumens: **1030 lm**

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



CETI

• HLED-916/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **2.5 W**
Lumens: **35 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 29°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 76 mm
Atenuable: No



BHARANI

• HLED-907/30/G


● Luz suave cálida 3 000 K

Gris

Potencia: **2 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 29°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 92 x 88 mm
Atenuable: No



Ve cómo
funciona este
producto




APLICACIÓN: PISO / MURO



B



N



ESFERIS
• **HLED-941/30/B**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 152°

ESFERIS
• **6HLED941MV30N**


● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Aplicación: **Piso / Muro**
Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: **No**
Iluminación indirecta 360°



Efecto de Luz



SUPERBA I
• **3HLED1165MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **3 W**
Lumens: **13 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 80° IK: 8

Aplicación: **Piso / Muro**
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: 55 mm
Atenuable: **No**



Efecto de Luz



SUPERBA II
• **3HLED1166MV30N**

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro


Potencia: **3 W**
Lumens: **18 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 80° IK: 8


Aplicación: **Piso / Muro**
Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Corte de empotramiento: 55 mm
Atenuable: **No**



Efecto de Luz



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



CASPE I

• 2HLED920DC30B


● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **33 lm**
Volts: 12 VCD

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED G4 2 W (Incluida)
Tipo de base: G4
Atenuable: No
*Requiere Driver 12 V

IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 70°



CASPE I

• HLED-920/N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 44°



B



N



CASTELO I

• 2HLED925DC30B

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **2 W**
Lumens: **33 lm**
Volts: 12 VCD


IP: 44 IRC: 80
Ángulo: 65°

• 2HLED925DC30N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED G4 2 W (Incluida)
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Instalación: Sobreponer
*Requiere Driver 12 V



CERDEÑA I

• HLED-910/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **0.6 W**
Lumens: **4 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 74 x 50 mm
Atenuable: No

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°



CERDEÑA

• HLED-905/S


● Luz suave cálida 3 000 K

Satinado

Potencia: **0.6 W**
Lumens: **4 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Corte de empotramiento: 50 x 50 mm
Atenuable: No



CASTILLO

• H-930/B

● Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Volts: 100-127 / 12 V ~

Tipo de lámpara: Fluorescente 13 W (incluida)
Tipo de base: E27
Corte de empotramiento: 225 x 74 mm
Atenuable: No

IP: 44


EXTERIOR INDUSTRIAL





tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA


**Iluminación centrada
en la innovación**



LUMUS
• **ESLED-4002/F**
☐ Luz de día 5 000 K
☒ Gris
Potencia: **47 W**
Lumens: **3900 lm**
Volts: 100-127 V ~
IP: 54 IRC: 80
Ángulo: 59°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

INDUSTRIAL · WALLPACK · MULTIVOLTAJE

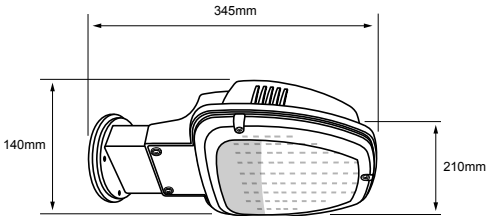

INTERCRUS
• **30ESLED520MV65B**
☐ Luz de día 6 500 K
☒ Blanco
Potencia: **30 W**
Lumens: **3000 lm**
Volts: 100-240 V ~
IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye fotocelda

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



ESTOCOLMO I

- **ES-LED/501/G**


● Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **50 W**
Lumens: **4000 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye Fotocelda



ESPEJO III

- **ESLED-6500-1**


● Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-127 V ~

IP: 43 IRC: 80
Ángulo: 180°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED 50W (incluida)
Tipo de base: E27
Atenuable: No



EXTENSION URBANO







tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

**Exteriores llenos de luz
y seguridad**



Incluye poste de instalación



NUEVO

CORONA I

• 40SOLLED131VCD65N

Luz de día 6 500 K

Negro



Potencia: **40 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 3.2 Vcd

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Incluye poste de instalación



NUEVO

CORONA II

• 60SOLLED131VCD65N

Luz de día 6 500 K

Negro



Potencia: **60 W**
Lumens: **990 lm**
Volts: 3.2 Vcd

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Incluye poste de instalación



NUEVO

CORONA III

• 80SOLLED131VCD65N

Luz de día 6 500 K

Negro



Potencia: **80 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 3.2 Vcd

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Incluye poste de instalación



NUEVO

CORONA IV

• 100SOLLED131VCD65N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **100 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 3.2 Vcd

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Incluye: Batería recargable, control remoto, fotocelda, sensor de movimiento y poste de instalación sobreponer muro.
Tiempo de descarga 10 a 13 hrs.

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°



Ve cómo funciona este producto

NEREIDA

• 6SOLLED20VCD65B



Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 3.7 VCD


Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Tiempo de carga: 5 Hrs
Tiempo de iluminación: 24 hrs
Incluye Control remoto, panel solar, salida USB y sensor PIR

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 120°



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

Ve cómo
funciona este
producto

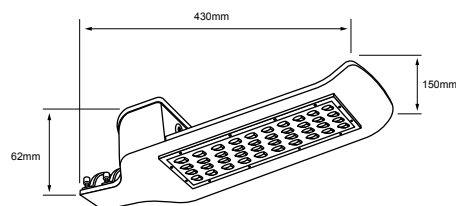

INDUS II

• 60ESLED730MV65S


○ Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **60 W**
Lumens: **6000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Fotocelda, diámetro del tubo requerido 50 mm
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"

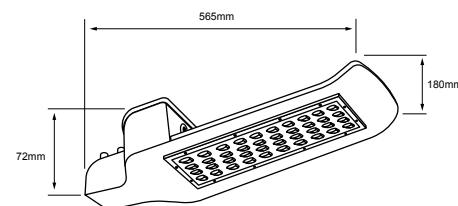

INDUS III

• 120ESLED730MV65S

○ Luz de día 6 500 K

Satinado

Potencia: **120 W**
Lumens: **12000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 120°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Fotocelda, diámetro del tubo requerido 50 mm
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"



NUEVO

INDUS IV

• 25ESLED740MV50N



○ Luz de día 5 000 K

Negro

Potencia: **25 W**
Lumens: **3 500 lm**
Volts: 100-277 V ~

IP: 66 IRC: 70
Ángulo: 142°

Vida útil: 50 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No

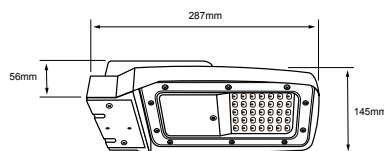

KAPPA

• ES-LED/040/65

○ Luz de día 6 500 K

Satin

Potencia: **40 W**
Lumens: **4100 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80
Ángulo: 110°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
"No usarse en áreas/vías públicas o vialidades"



 449.412.13.14

 www.Decodepot.mx

 ventas@decodepot.mx

 Av de la Convención de 1914 Sur 703,
Las Américas, 20230 Aguascalientes, Ags.

 DecoDepot

 [decodepotags](https://www.instagram.com/decodepotags)