

ILUMINACIÓN

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA



DECODEPOT
TODO EN ACABADOS

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA

LÁMPARAS



La luz puede cambiar por completo el estilo de tu casa. La iluminación es el toque perfecto para acentuar la decoración de tu espacio.





ILUMINACIÓN MEMORABLE EN EL TIEMPO



• EXN-SMDLED/3W/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Lumens: 200 lm
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 100°

• EXN-SMDLED/3W/65

- Luz de día 6 500 K
- PC Transparente

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 47 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*



• 3MR11LED30V38

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 200 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 38°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 x 38 mm



• EXNL-LED/001/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 530 lm
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 36°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*



• EXND-LED/001/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 600 lm
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 x 38.5 mm
** Lámparas a 12 V requieren transformador*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• **MR16-LED/3W/30H** • **MR16-LED/3W/65H**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **MR16-SMDLED/3W/30** • **MR16-SMDLED/3W/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

PC Transparente

Potencia: **3 W**
Lumens: **250 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 44 mm

IRC: 80 Ángulo: 80°



• **MR16L-LED/001/30** • **MR16L-LED/001/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **MR16-LED/5.5W/30** • **MR16-LED/5.5W/65**

● Luz suave cálida 3 000 K

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **5.5 W**
Lumens: **350 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **6MR16LLED40MV36**

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**
Lumens: **550 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• **MR16D-LED/001/30**

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **7 W**
Lumens: **600 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 x 38.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 40°



• GU10-SMDLED/3W/30 • GU10-SMDLED/3W/65

- Luz suave cálida 3 000 K
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 58 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



• GU10-LED/3W/30H • GU10-LED/3W/65H

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-127 V ~

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• GU10-LED/5.5W/30 • GU10-LED/5.5W/65

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 5.5 W
Lumens: 350 lm
Volts: 100-240 V ~

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 52 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• GU10L-LED/001/30 • GU10L-LED/001/65

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 550 lm
Volts: 100-240 V ~

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• 6GU10LLED40MV36

- Luz blanca neutra 4 000 K
- Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 550 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• GU10D-LED/001/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 600 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 50 x 53.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 40°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 3DG9LED65V240

- Luz de día 6 500 K
- Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 49 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



• G9D-LED/3W/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 49 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



• 6DG9LED30V360

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 620 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 57 x 18.2 mm
Flicker Free

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2G9LED30V300C

- Cristal Transparente
- Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: 2 W
Lumens: 200 lm
Volts: 127 V ~

• 2G9LED65V300C

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 13.2 x 40 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG9LED30V300C

- Luz suave cálida 3 000 K
- Cristal Transparente

Potencia: 3 W
Lumens: 325 lm
Volts: 127 V ~

• 3DG9LED65V300C

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 13.2 x 60 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2G9LED30MV150

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 100-127 V ~

• 2G9LED65V150

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 19 x 46.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• G9-LED/2.5W/30

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 2.5 W
Lumens: 194 lm
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 11 x 52 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 2G4LED30DC150

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 19 x 38 mm
* Lámparas a 12 V requieren transformador

• G4-LED/02/30

Luz suave cálida 3 000 K

Transparente

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G4
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 12 x 41 mm
* Lámparas a 12 V requieren transformador

• 2JCDLED30MV150

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 2 W
Lumens: 160 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 19 x 47.5 mm

• 3DG9LED30V300

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 280 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG9LED65V300

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G9
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 53 mm

• JCDD-LED/3W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 240°



Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 49 mm

• 3DJCDLED30V300

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 3 W
Lumens: 280 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GY6.35
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 18 x 54 mm

NUEVO

• 15DAR111LED30V12N

● Luz suave cálida 3 000 K

Negro

Lumens: **1200 lm**

Ángulo: 12°

Potencia: **15 W**

Volts: 127 V ~

IRC: 80

NUEVO

• 15DAR111LED30V24N

Lumens: **1350 lm**

Ángulo: 24°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 111 x 58 mm

Base color negro



• 15DAR111LED30V24 • 15DAR111LED40V24 • 15DAR111LED65V24

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromo

Potencia: **15 W**

Lumens: **1350 lm**

Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 111 x 58 mm

● Luz de día 6 500 K

• 15DAR111LED30V12

● Luz suave cálida 3 000 K

Potencia: **15 W**

Lumens: **1200 lm**

Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 8°

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 111 x 58 mm



• 10DAR111LED30DC24

● Luz suave cálida 3 000 K

Cromo

Potencia: **10 W**

Lumens: **800 lm**

Volts: 12 V ~

IRC: 80 Ángulo: 24°

Vida útil: 25 000 h

Tipo de base: G53

Atenuable: Si

Dimensiones del producto: 111 x 62 mm

* Lámparas a 12 V requieren transformador



• JDR-LED/6W/30

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **6 W**

Lumens: **550 lm**

Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

• JDR-LED/6W/65

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h

Tipo de base: E27

Atenuable: No

Dimensiones del producto: 50 x 58 mm



• 6PAR20LED30MV25

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 500 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

• 6PAR20LED65MV25

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 63 x 85 mm



• 7DPA20LED30V40 • 7DPA20LED65V40

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 7 W
Lumens: 500 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 63 x 81 mm



• 9PAR20LED30MV35

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: 9 W
Lumens: 650 lm
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

• 9PAR20LED65MV35

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 62 x 91.5 mm
* Ideal para exteriores



BLOG



TIPOS DE BASES

Pasa tu celular sobre el código QR y descubre cuáles son los tipos de bases o casquillos de focos más comunes



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 8PAR30LED30MV25

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

• 8PAR30LED65MV25

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 95 x 90 mm
• Voltaje 127 V



• 10DPAR30LED30V40

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

• 10DPAR30LED65V40

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 84 mm
• Voltaje 127 V



• 10DPAR30LED30V40

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 110 mm
• Voltaje 127 V



• 13PAR30LED30MV35

- Luz suave cálida 3 000 K
- Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **900 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

• 13PAR30LED65MV35

- Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 96 x 95 mm
* Ideal para exteriores
• Voltaje 127 V



• 13PAR38LED30MV25

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1250 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 25°

• 13PAR38LED65MV25

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 134 mm



• 15DPA38LED30V40

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1200 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 40°

• 15DPA38LED65V40

● Luz de día 6 500 K

Blanco

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 116 x 128 mm



• 18PAR38LED30MV35

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1350 lm**
Volts: 100-240 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

• 18PAR38LED65MV35

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 133 mm
* Ideal para exteriores



• 1S14LEDE27V27B-2

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 44.5 x 81.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• T30LEDE27TORPEDOLD

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• 1T05LEDE12V27B-2

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 16 x 43.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°



• 1C7LEDE12V27B-2

Luz suave cálida 2 700 K

Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 50 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 20.5 x 51.5 mm

IRC: 80 Ángulo: 150°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• EICE12-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 250°

• EICE12-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 38 x 104 mm



• EICD-LED/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 470 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 240°

• EICD-LED/6W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 39 x 110 mm
Alto factor de potencia



• EICE14-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 ngulo: 250°

• EICE14-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 38 x 104 mm



• EICE27-LED/4W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Lumens: 255 lm
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 250°

• EICE27-LED/4W/65

Luz de día 6 500 K

Lumens: 300 lm
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 x 98 mm



• EICMD-LED/6W/30

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 6 W
Lumens: 470 lm
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 240°

• EICMD-LED/6W/65

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 39 x 109 mm
Alto factor de potencia

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• G45E12-LED/4W/30 • G45E12-LED/4W/65

Luz suave cálida 3 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 46 x 75 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



• 5G45E14LED30MV

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 430 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 78 mm

IRC: 80 Ángulo: 240°



• G45E14-LED/4W/30 • G45E14-LED/4W/65

Luz suave cálida 3 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 80 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



• G45E27-LED/4W/30 • G45E27-LED/4W/65

Luz suave cálida 3 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 4 W
Lumens: 250 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 76 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°

• 8G95LED30MV220 • 8G95LED65MV220

Luz suave cálida 3 000 K

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 8 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 95 x 128 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 220°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• **A19SB-LED/001/30**

☒ Luz suave cálida 3 000 K

☐ Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-127 V ~


IRC: 80 Ángulo: 180°

• **A19SB-LED/001/40**

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: **LED integrado**
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Bocina HQ Integrada
Conexión vía Bluetooth

FÁCIL DE USAR



• **A19-LED/007/30**

☒ Luz suave cálida 3 000 K

☐ Blanco

Potencia: **5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

• **A19-LED/007/65**

☐ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 55 x 101 mm



• **A19-LED/005/30**

☒ Luz suave cálida 3 000 K

☐ Blanco

Potencia: **14 W**
Lumens: **1301 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

• **A19-LED/005/65**

☐ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm



• **A19-LED/010/30**

☒ Luz suave cálida 3 000 K

☐ Blanco

Potencia: **8.5 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

• **A19-LED/010/65**

☐ Luz de día 6 500 K



Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 55 x 98 mm



• **A19-LED/012/30**

☒ Luz suave cálida 3 000 K

☐ Blanco

Potencia: **11 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

• **A19-LED/012/65**

☐ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm



• **17A19LED30MV270**

☒ Luz suave cálida 3 000 K

☐ Blanco

Potencia: **17 W**
Lumens: **1500 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 270°

• **17A19LED65MV270**

☐ Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: **E27**
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 70 x 133 mm



NUEVO

• 5A19LED30V200

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 450 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

NUEVO

• 5A19LED65V200

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 55 x 101 mm



NUEVO

• 8A19LED30V200

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 8.5 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

NUEVO

• 8A19LED65V200

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 16 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 55 x 98 mm



NUEVO

• 11A19LED30V200

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 11.5 W
Lumens: 1 060 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

NUEVO

• 11A19LED65V200

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 22 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 116 mm



NUEVO

• 13A19LED30V200

Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: 14 W
Lumens: 1301 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

NUEVO

• 13A19LED65V200

Luz de día 6 500 K

Vida útil: 18 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 120 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 10DA19LED30V

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

• 10DA19LED40V

○ Luz blanca neutra 4 000 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 115 mm

• 10DA19LED65V

● Luz de día 6 500 K



• 09A19LED2740STPVB

● Luz suave cálida 2 700 K - 4 000 K

Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **810 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 125 mm
Cambio de temperatura por medio de STEP CCT en el switch de pared



• 13DA19LED30V

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **13 W**
Lumens: **1055 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

• 13DA19LED65V

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 115 mm



• 15DA19LED30V

● Luz suave cálida 3 000 K

Blanco

Potencia: **15 W**
Lumens: **1521 lm**
Volts: 100-127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 200°

• 15DA19LED65V

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 68 x 138 mm

TIPS
VIDEO



¿QUÉ SON LOS LUMENS?

Ahorra con la tecnología LED y sácale provecho a tu consumo energético.

¡Escanea el código QR y descubre más!

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• LEDM-001/30

- ☒ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Luz blanca neutra 4 000 K
- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 110°



• LEDM-001/40

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- ☒ Luz blanca neutra 4 000 K
- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 75 x 64 mm



• LEDM-001/65

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Luz blanca neutra 4 000 K
- ☒ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **1050 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°



• 12CIRLED65MV

- ☒ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Luz blanca neutra 4 000 K
- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **1050 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°



Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 150 x 82 mm



• 10DCIRLED30STPMV

- ☒ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Luz blanca neutra 4 000 K
- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **10.5 W**
Lumens: **1000 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 10DCIRLED65STPMV

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Luz blanca neutra 4 000 K
- ☒ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 192 x 118 mm
Dimeo por pasos



• 18CIRLED65MV

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Luz blanca neutra 4 000 K
- ☒ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **18 W**
Lumens: **1700 lm**
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 220°

• 18CIRLED65MV

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Luz blanca neutra 4 000 K
- ☒ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 200 x 80 mm



• 17LHBLED65MV160

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 17 W
Lumens: 1800 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 80 x 151 mm

IRC: 80 Ángulo: 160°



• 160LHBLED65MV120

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 160 W
Lumens: 16000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 350 x 280 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 120°



• LHBM-LED/30/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 30 W
Lumens: 2700 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 98 x 225 mm
Alto factor de potencia
Puede usarse en luminario cerrado

IRC: 80 Ángulo: 330°



• 100LHBLED65MV120

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 100 W
Lumens: 9000 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 210 x 240 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 120°



CAMPANA INCLUIDA



• LHBM-LED/50/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 50 W
Lumens: 4500 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 111 x 257 mm
Alto factor de potencia
Puede usarse en luminario cerrado

IRC: 80 Ángulo: 330°



• LHB-LED/080/65

Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: 80 W
Lumens: 7200 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E40
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 406 x 330 mm
Alto factor de potencia

IRC: 80 Ángulo: 120°



CAMPANA INCLUIDA

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 20LHBLEDT65MV200

- ☒ Luz de día 6 500 K
- Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 80 x 150 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



• 30LHBLEDT65MV200

- ☒ Luz de día 6 500 K
- Blanco

Potencia: **30 W**
Lumens: **2700 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 100 x 175 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



• 40LHBLEDT65MV200

- ☒ Luz de día 6 500 K
- Blanco

Potencia: **40 W**
Lumens: **3600 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 118 x 200 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°



• 50LHBLEDT65MV200

- ☒ Luz de día 6 500 K
- Blanco

Potencia: **50 W**
Lumens: **4500 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 138 x 224 mm

IRC: 80 Ángulo: 200°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 09T8LED60MV65CT

- Luz de día 6 500 K
- Transparente

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 604 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°

CRISTAL TRANSPARENTE

• 09T8LED60MV65C

- Luz de día 6 500 K
- Frosted

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 604 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°

FROST

• 18T8LED120MV40CT

- Luz blanca neutra 4 000 K
- Transparente

Potencia: 18 W
Lumens: 1600 lm
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 1213 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°

• 18T8LED120MV65CT

- Luz de día 6 500 K

CRISTAL TRANSPARENTE

• T8CT-LED60/001/40

- Luz blanca neutra 4 000 K
- Transparente

Potencia: 9 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 604 x 28 mm

IRC: 80 Ángulo: 120°

CRISTAL TRANSPARENTE

• T8F-LED240/36/65

- Luz de día 6 500 K
- Frosted

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: FA8
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 2367 x 26 mm

IRC: 80 Ángulo: 180°

FROST

• T8T-LED240/36/65

- Luz de día 6 500 K
- Transparente

Potencia: 36 W
Lumens: 3600 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: FA8
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 2367 x 26 mm

IRC: 80 Ángulo: 180°

CRISTAL



FROST

• 18T8LED120MV40C • 18T8LED120MV65C

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Frosted

Potencia: **18 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 20 000 h
Tipo de base: G13
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 1213 x 28 mm

IRC: 70 Ángulo: 210°



FROST

• T5D60-LED/10W/40 • T5D60-LED/10W/65

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **10 W**
Lumens: **850 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 549 x 18 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°



FROST

• 8T5LED60V40C

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **8 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 549 x 12.7 mm

IRC: 80 Ángulo: 140°



FROST

• 16T5LED120V40C • 16T5LED120V65C

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **16 W**
Lumens: **1600 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 1149 x 12.7 mm

IRC: 80 Ángulo: 140°



FROST

• T5D120-LED/20W/30 • T5D120-LED/20W/40 • T5D120-LED/20W/65

☒ Luz suave cálida 3 000 K

☐ Luz blanca neutra 4 000 K

☒ Luz de día 6 500 K

Blanco

Potencia: **20 W**
Lumens: **1750 lm**
Volts: 100-127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: G5
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 1149 x 18 mm

IRC: 80 Ángulo: 100°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• A19D-LEDF/001/27F

● Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2DA19LEDFC20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **2.3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 112 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• A19D-LEDF/002/27

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **7 W**
Lumens: **700 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2DA19LEDFT20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **2.3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 112 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

EL FOCO QUE YA CONOCES
CON TECNOLOGÍA

LED
360°



LUZ CÁLIDA
2 700 K

LED 360
7A19LEDF27V360

LUZ DE DÍA
6 500 K

LED 360
7A19LEDF65V360

• 7A19LEDF27V360

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: 7 W
Lumens: 800 lm
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

• 7A19LEDF65V360

● Luz de día 6 500 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

5 AÑOS
GARANTÍA
LED

AHORRO MÁXIMO
90% DE ENERGÍA
AHORRADA
VS INCANDESCENTE



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



EFFECTO AL ENCENDER

• 5FLALED27MVB

Luz suave cálida 2 000 K

Blanco

Potencia: 5 W
Lumens: 300 lm
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 62 x 140 mm
Efecto Flama

IRC: 80



• 3DAXLED20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 110 x 158 mm

IRC: 80 Ángulo: 36°



• 3DS123LED20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 161 mm

IRC: 80 Ángulo: 55°



• 3DST94LED20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 92 x 305 mm

IRC: 80 Ángulo: 18°



• 3DS125LED20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 127 x 223 mm

IRC: 80 Ángulo: 55°



• 3DG200LED20VAH

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 200 x 241 mm

IRC: 80 Ángulo: 60°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DST160LEDF20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 4 W
Lumens: 350 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 160 x 285 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 3DS170LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 170 x 197 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DD125LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 142 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG200LEDFC20VA • 3DG200LEDFC20VH

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: 3.5 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 200 x 241 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

Luz suave cálida 2 000 K

Humo



*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DST21LEDFT27VA

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 138 mm
IRC: 80 Ángulo: 360°

• 4DST64LEDFC27VH

Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 138 mm
IRC: 80 Ángulo: 360°

• 3DST64LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

• 3DST64LEDFT20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 142 mm



H

AM

• 3DBT160LEDFC20VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 160 x 331 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

• 3DA165LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 300°

• 3DA165LEDFC20VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 165 x 303 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.





• **G45D-LEDF/001/27** • **G45D-LEDF/001/27F**

● Luz suave cálida 2 700 K
Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

● Luz suave cálida 2 700 K
Frosted

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 70 mm



• **4DG80LEDF27VT**

● Luz suave cálida 2 700 K
Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80 x 115 mm



• **4DG125LEDF27VT**

● Luz suave cálida 2 700 K
Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 170 mm



• **2G125LEDE27V20CT**

● Luz suave cálida 2 100 K
Transparente

Potencia: **2 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 125 x 168 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 3DG125LEDFC20VA

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG125LEDFC20VAR

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar Rombos

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG125LEDFC20VAL

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar Líneas

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DG125LEDFC20VAS

● Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 164 mm

IRC: 80 Ángulo: 46°



• 4DG125LEDFC20V3D

● Luz suave cálida 2 700 K

Ambar / Negro

Potencia: **4 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 172 mm

IRC: 80 Ángulo: 340°



• 7G90LEDFT27VH

● Luz suave cálida 2 700 K

Humo

Potencia: **7 W**
Lumens: **790 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 125 x 170 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DEIC12LED27V

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 97 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DEIC14LED27V

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 97 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DFFE12LED27V

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 122 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 4DFFE14LED27V

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E14
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 122 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• **4DC35LEDFTE12V27A**

● Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: **3.8 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **FFE27D-LEDF001/27**

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **4DC35LEDFTE27V27A**

● Luz suave cálida 2 700 K

Ambar

Potencia: **3.8 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• **EIC27D-LEDF001/27**

● Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 90 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°

• **FFE27D-LEDF001/27F**

● Luz suave cálida 2 700 K

Frosted

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **420 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 4DT10LEDF27VT

Luz suave cálida 2 700 K

Transparente

Potencia: **4.5 W**
Lumens: **450 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 123 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 2DT30LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **2.3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 185 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°



• 3DT60LEDFC20VA

Luz suave cálida 2 000 K

Ambar

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 60 x 300 mm

IRC: 80 Ángulo: 300°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 35DST45INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 90 mm

Ángulo: 360°



• 35DST64INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **130 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 64 x 135 mm

Ángulo: 360°



• 35DT45INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **35 W**
Lumens: **120 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 45 x 90 mm

Ángulo: 360°



• 25DC35INFTE12VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **25 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

Ángulo: 360°



• 25DC35INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: **25 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 35 x 110 mm

Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 35DG125INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 70 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 125 x 168 mm

Ángulo: 360°



• 35DG80INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 110 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 80 x 115 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2817INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 120 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 185 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2821INFCE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 115 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 215 mm

Ángulo: 360°



• 35DT2830INFTE27VH

Luz suave cálida 2 000 K

Humo

Potencia: 35 W
Lumens: 130 lm
Volts: 127 V ~
Vida útil: 3 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: Si
Dimensiones del producto: 30 x 300 mm

Ángulo: 360°

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 16PAR38LEDLLVEMV35 • 16PAR38LEDLLAZMV35

3 000 K / Verde / 6 500 K

3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: **16 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 121 x 129 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.



• 6GU10LEDLLVEMV35

• 6GU10LEDLLAZMV35

3 000 K / Verde / 6 500 K

3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.



• 6MR16LEDLLVEMV35

• 6MR16LEDLLAZMV35

3 000 K / Verde / 6 500 K

3 000 K / Azul / 6 500 K

Negro


Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°


Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: **No**
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
*Requiere una luminaria de exterior para su uso.

DÉJATE CAUTIVAR POR LAS NUEVAS LÁMPARAS LUZ DE LUNA

Nuestras lámparas MOON LIGHT son la combinación perfecta de LEDs monocromáticos (blanco frío, blanco cálido y azul o verde), que como su nombre lo dice, emiten un efecto parecido a la luz de luna.



AZ



VE

TEMPERATURA DE COLOR

Crea espacios suaves y acogedores gracias a la combinación de LEDs verdes y azules con luz blanca que nos permiten crear un efecto fascinante en nuestros espacios exteriores.



IDEALES ÁRBOLES Y ARBUSTOS

El alcance de la lámpara dependerá de su ubicación, distancia del objeto y ángulo de la luminaria.

Alcance PAR: hasta 3 metros aprox.

Alcance GU10 y MR16: hasta 1 metro aprox.



LUZ ÁMBAR

• 16PAR38LEDAMV35

● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **16 W**
Volts: 100-277 V ~

IP: 65 IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 129 mm
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**



LUZ ÁMBAR

• 6GU10LEDAMV35

● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 54 mm
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**



LUZ ÁMBAR

• 6MR16LEDAMV35


● Luz ámbar 1 800 K

Negro

Potencia: **6 W**
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80 Ángulo: 35°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 45 mm
***Requiere una luminaria de exterior para su uso.**

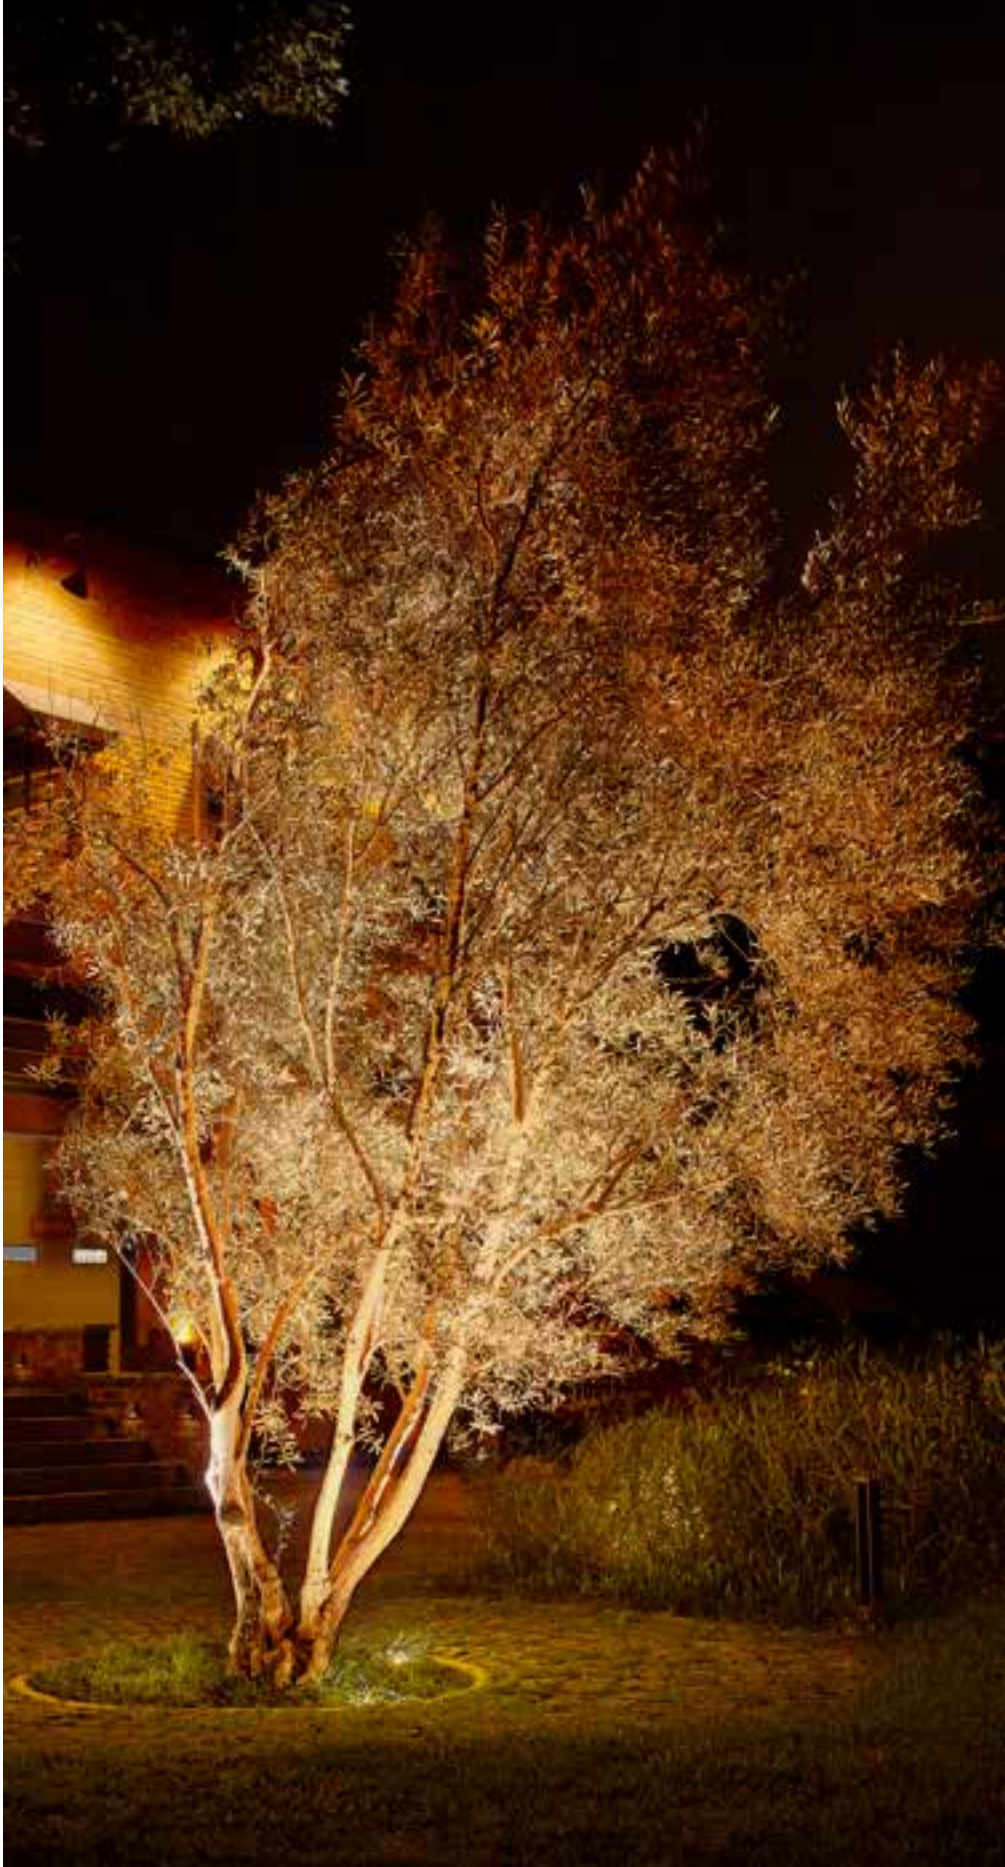

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• MR16-SMDLED/2.3WAM

- Amarillo
- PC Transparente

Potencia: 2.3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• MR16-SMDLED/2.3WRO

- Rojo
- PC Transparente

Potencia: 2.3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• MR16-SMDLED/3WVE

- Verde
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• MR16-SMDLED/3WAZ

- Azul
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• MR16-SMDLED/3WRGB

- RGB
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 80°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GX5.3
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm



• GU10-SMDLED/3WRGB

- RGB
- PC Transparente

Potencia: 3 W
Volts: 127 V ~

Ángulo: 100°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de base: GU10
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 50 x 57 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

• 1S14LEDE27VVE-2

- Verde
- Verde

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 44.5 x 81.5 mm

• 1S14LEDE27VAM-2

- Amarillo
- Amarillo

• 1S14LEDE27VRO-2

- Rojo
- Rojo



• T30LEDE27TORPEDOAM

- Amarillo
- Amarillo

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 29.5 x 77.5 mm



• T30LEDE27TORPEDOAZ

- Azul
- Azul

• T30LEDE27TORPEDORO

- Rojo
- Rojo



• C7LEDE12FLAMAAZ

- Azul
- Azul

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E12
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 20.5 x 51.5 mm



• S11LEDE27GLOBOVE

- Verde
- Verde

Potencia: 1 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 150°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 35 x 54 mm



• 2G45LED FE27VRO

- Rojo
- Rojo

Potencia: 2 W
Volts: 127 V ~

IRC: 80 Ángulo: 360°

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 45 x 75 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



• 5A19LEDREPVAM-2

● Luz suave cálida 2 700 K

Amarillo

Potencia: 5 W
Lumens: 300 lm
Volts: 127 V ~

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 60 x 105 mm

IRC: 80 Ángulo: 360°



• 13PAR38LEDRMV60

● Rojo

Blanco

Potencia: 13.5 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80 Ángulo: 60°



• 13PAR38LEDYMV60

● Amarillo

Vida útil: 25 000 h
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Dimensiones del producto: 121 x 134 mm



• 13PAR38LEDGMV60

● Verde



• 13PAR38LEDBMV60

● Azul

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



										
PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES	
HEL-20W/BLB	-	20 W	100-127 V ~		-	6 000 h	E27		61 mm x 132 mm	Ahorrador
HEL-65W/65	4 400 lm	65 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		83 mm x 235 mm	Ahorrador
HEL-100W/65	6 000 lm	100 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		112 mm x 300 mm	Ahorrador
HEL-100W/65-220	6 000 lm	100 W	220 V ~	6500 K	80	10 000 h	E40		105 mm x 306 mm	Ahorrador



									
PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM	OBSERVACIONES
HEL-13W/27-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	2700 K	80	10 000 h	E27		49.5 mm x 101.5mm Ahorrador
HEL-13W/65-T2	800 lm	13 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		49.5 mm x 101.5mm Ahorrador
HEL-15W/65-T2	1 100 lm	15 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		46 mm x 104 mm Ahorrador
HEL-20W/65-T2	1 300 lm	20 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		55 mm x 110 mm Ahorrador
HEL-23W/65-T2	1 600 lm	23 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		60 mm x 112 mm Ahorrador
HEL-26W/65-T2	1 850 lm	26 W	100-127 V ~	6500 K	80	10 000 h	E27		60 mm x 119.5 mm Ahorrador



TRANSFORMADOR



TRA-50

								
PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TEMPERATURA DE COLOR	IRC	TIEMPO DE VIDA	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
F4T5BL	-	4 W	127 V ~	Luz negra con filtro	-	8 000 h	G5	 150 mm x 16 mm
F6T5D	250 lm	6 W	127 V ~	Luz de día	80	8 000 h	G5	 226 mm x 16 mm

							
PRODUCTO	LUMENS	POTENCIA	VOLTS	TIEMPO DE VIDA	ÁNGULO	TIPO DE BASE	DIMENSIONES DEL PRODUCTO (BXA) +/-5 MM
TRA-50	-	60 W	127 V / 12 V ~	-	-	-	54 mm x 26 mm

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.



 449.412.13.14

 www.Decodepot.mx

 ventas@decodepot.mx

 Av de la Convención de 1914 Sur 703,
Las Américas, 20230 Aguascalientes, Ags.

 DecoDepot

 [decodepotags](https://www.instagram.com/decodepotags)